



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Polo III Van Varebil /
Stasjonsvogn (6V5)
bensin – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW POLO III VAN
VAREBIL / STASJONVOGN (6V5). VERKTØYET DU
TRENGER:

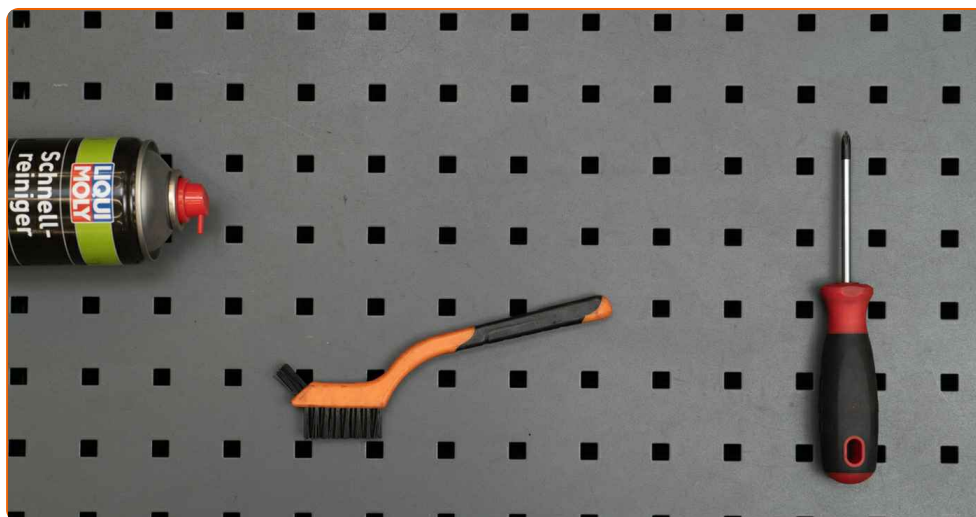

- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Phillips-skrutrekker
- Væskebeholder

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne lokket til drivstofftanken.



2

Skru løs påfyllingslokket.

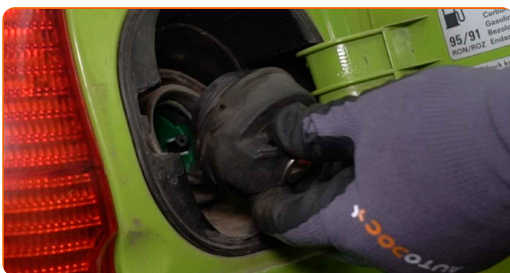

3


Jekk opp bilen.

Utskifting: drivstoffilter – VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5).
Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.


4

Klargjør en beholder for væsker.

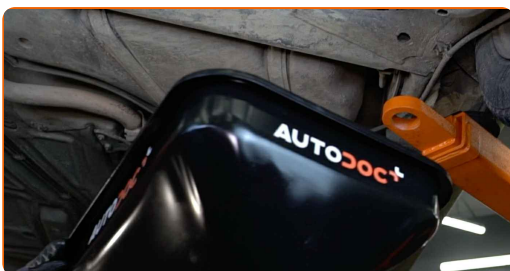


5

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

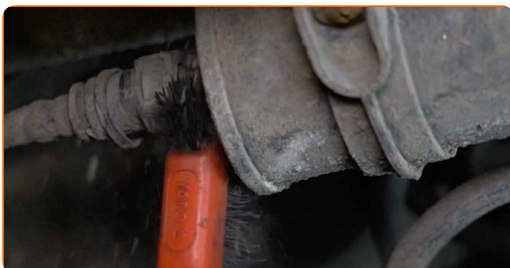

6

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset.

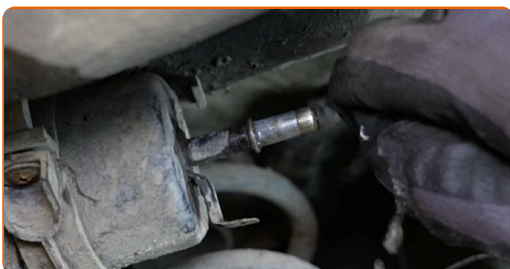


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7

Løs festene til drivstoffilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.

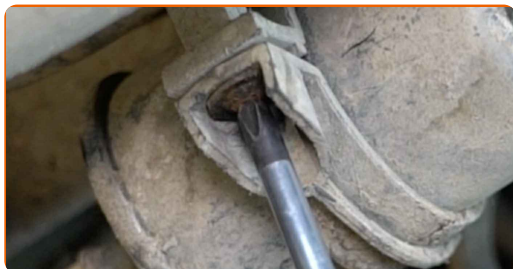


8

Ta ut drivstoffilteret.



9

Sett inn et nytt drivstoffilter.

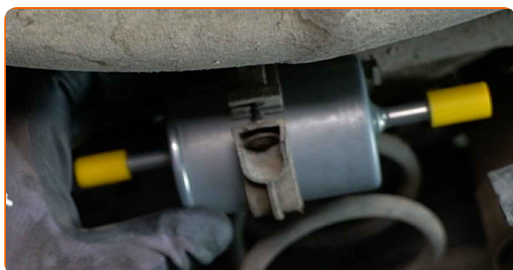


Utskifting: drivstoffilter – VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5).


10

Skru inn festebakketten til drivstoffilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.

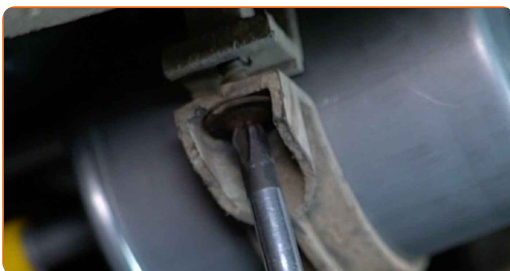

11

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

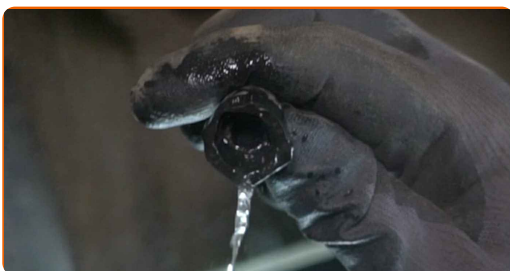

12

Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.



13 Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.



14 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.




15 Senk bilen.

16 Stram påfyllingslokket.



17 Steng lokket til drivstofftanken.

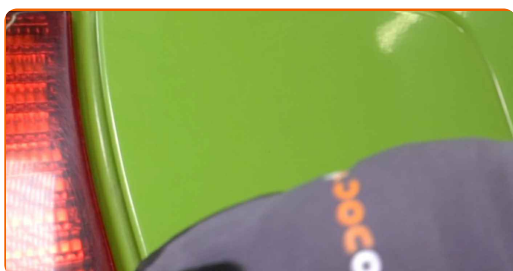

AUTODOC anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste

18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – VW Polo III Van Varebil / Stasjonsvogn (6V5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.