



Slik bytter du luftfilter på  
en **VW POLO VIVO**  
**sedan** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW POLO VIVO sedan 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW POLO VIVO SEDAN.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

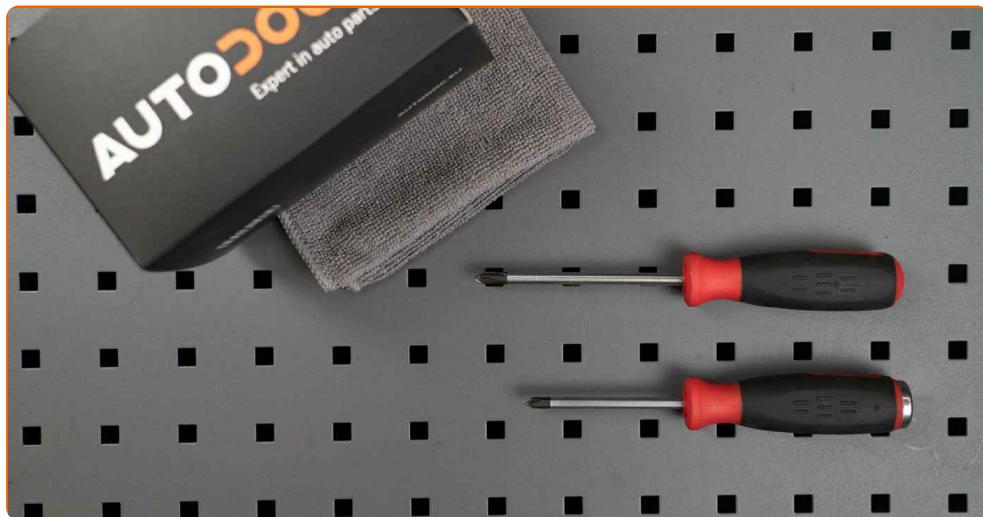

- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk
- Mikrofiberhåndkle

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: luftfilter – VW POLO VIVO sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW POLO VIVO SEDAN. FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre.



**4** Fjern motordekselet. Luftfilterhus integreres i motordeksel.



## Utskifting: luftfilter – VW POLO VIVO sedan. Tips fra AUTODOC:

- Løft motordekSEL og hold den på begge sider.

**5** Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



**6** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.



**7** Ta av filterlokket.



**8** Fjern filterelementet fra filterhuset.



9

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



#### Utskifting: luftfilter – VW POLO VIVO sedan. Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – VW POLO VIVO sedan. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

11

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



12

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skruttrekker.



13

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



14

Monter motordekselet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – VW POLO VIVO sedan. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

15

Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.



16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panceret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.