



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW
Transporter IV Van (70A,
70H, 7DA, 7DH) diesel –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW TRANSPORTER IV
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Manuell sugepumpe for væsker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

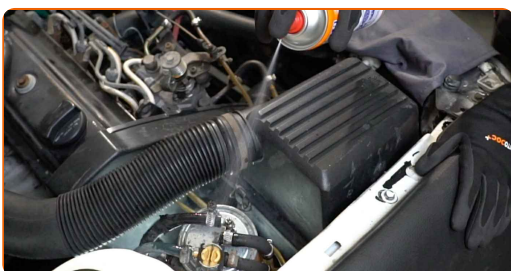

4 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

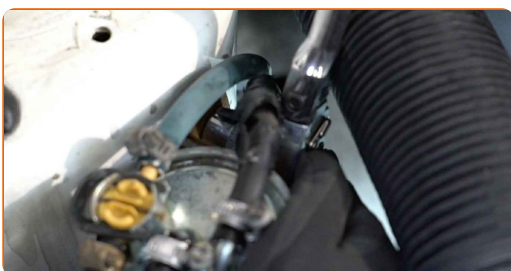

5 Løsne drivstofforsyningslinjenes feste til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



6 Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en rundtang.




Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7 Fjern festeklipset til drivstoffrørene. Bruk en rundtang.




8 Fjern drivstoffrøret.

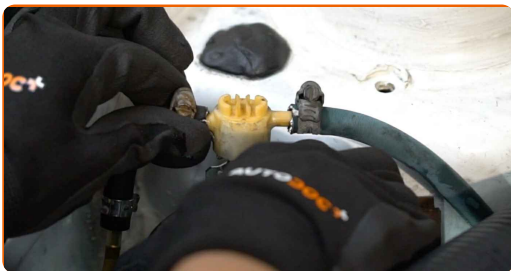

9 Ta ut drivstoffilteret.



10 Sett inn et nytt drivstoffilter.

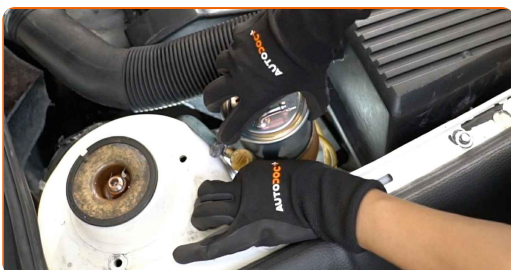

AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


11 Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.



12 Monter drivstoffrøret.




13 Monter festklipset til drivstoffrørene.

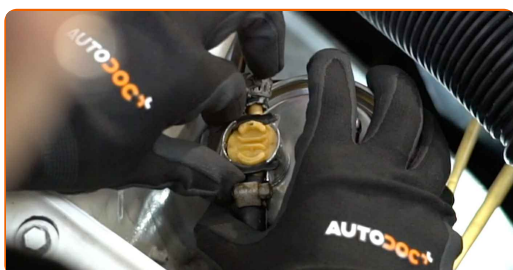


14 Monter drivstoffrøret.



15 Skru fast festet som kobler drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

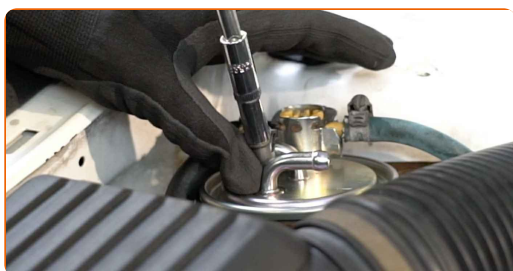

16 Fyll det nye filteret med drivstoff. Bruk en manuell sugepumpe for væsker.

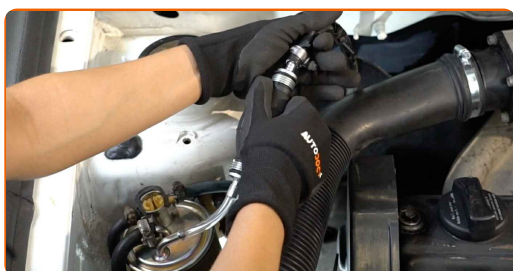

17 Monter drivstoffrøret.



18 Skru fast festet som kobler ddrivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



19 Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



20 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21 Slå av motoren.

22 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

23 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.