



Slik bytter du
drivstoffilter på en
Mercedes Vito W638 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 311 CDI 2.2, (+ 49)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES VITO
W638. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

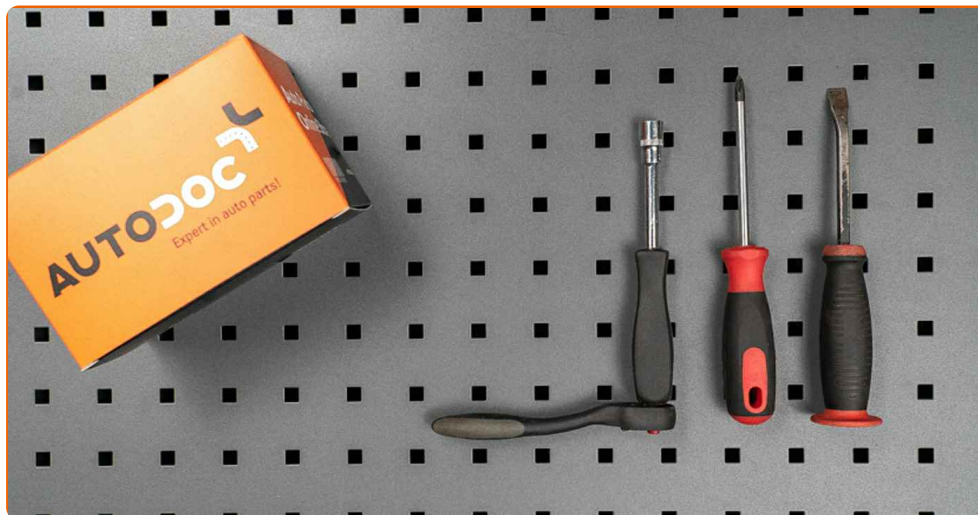

- Kraftpipe №10
- Phillips-skrutrekker
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder
- Brekkjern
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskiifting: drivstoffilter – Mercedes Vito W638. Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes Vito W638 – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.




2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Klargjør en beholder for væsker.

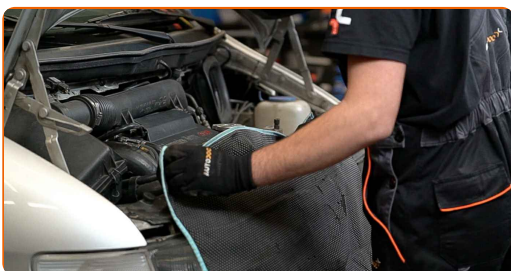


4 Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en Philips-skrutrekker.

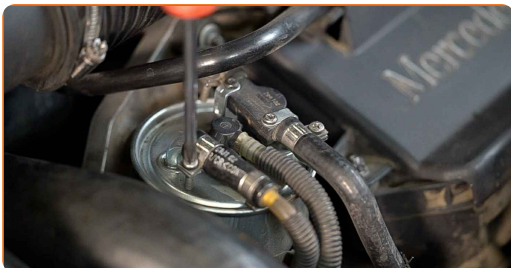

5 Koble fra røret fra drivstoffilteret.

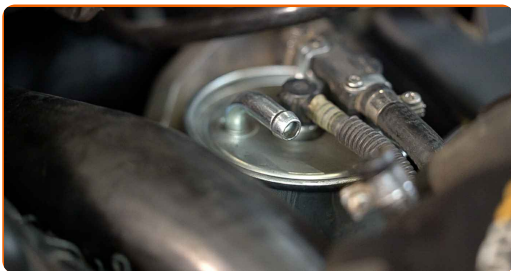

6 Ta bort drivstofftrykksensoren. Bruk et brekkjern.

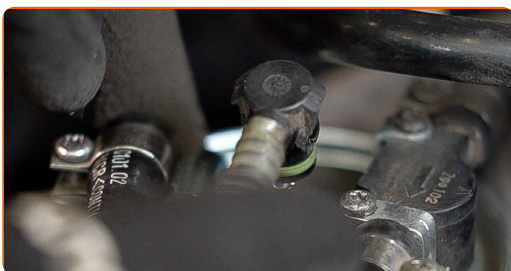


7 Skru løs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.




AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

8 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

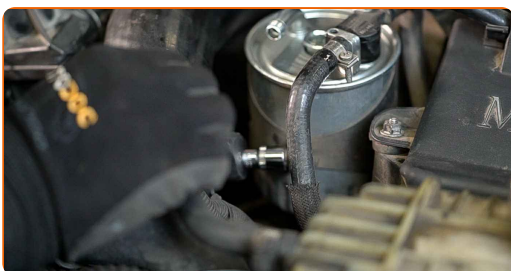


9 Koble fra drivstofforsyningslangene fra drivstoffilteret.

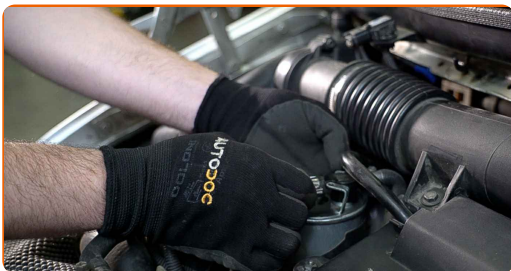

10 Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.




11 Sett inn et nytt drivstoffilter.

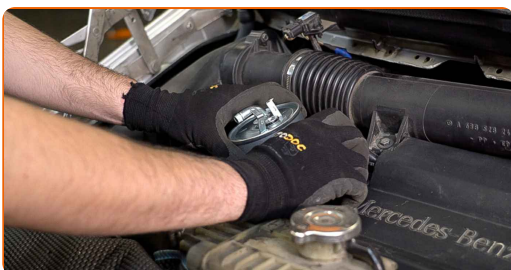


Utskifting: drivstoffilter – Mercedes Vito W638. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Mercedes Vito W638.


12 Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

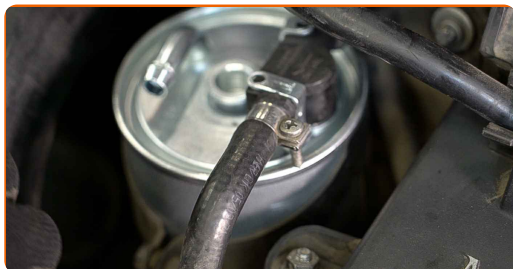


13 Monter drivstofftrykksensoren.

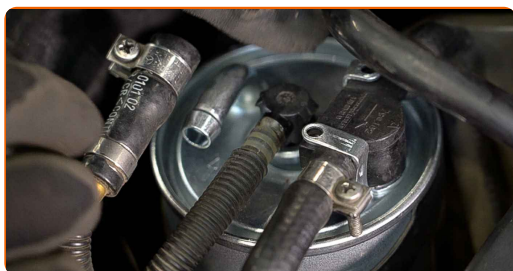


14 Tilkoble røret til drivstoffilteret.

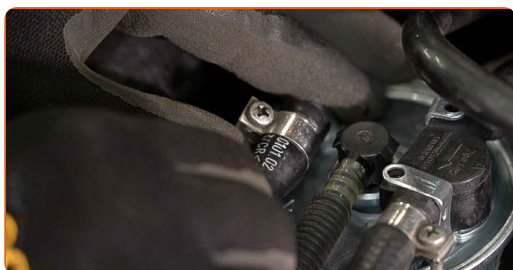


15 Skru fast festet som kobler drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

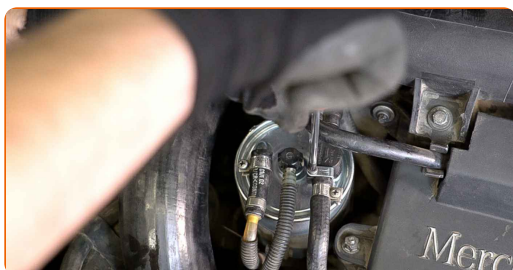

16 Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en Philips-skrutrekker.

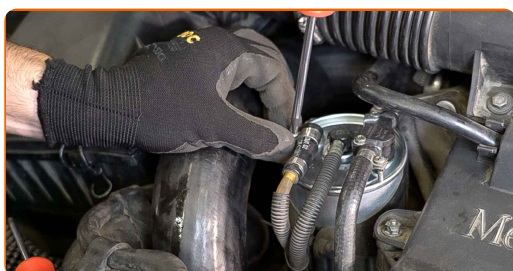


17 Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

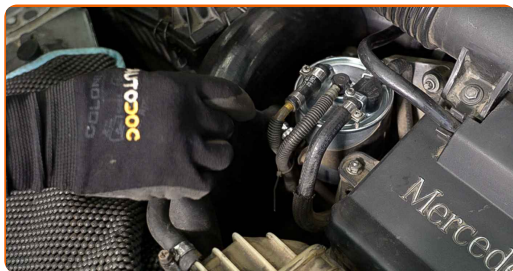


18 Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard.




19 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

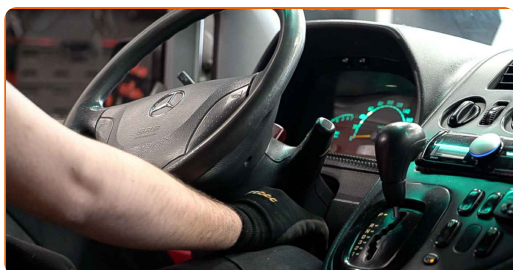

20 Slå av motoren.

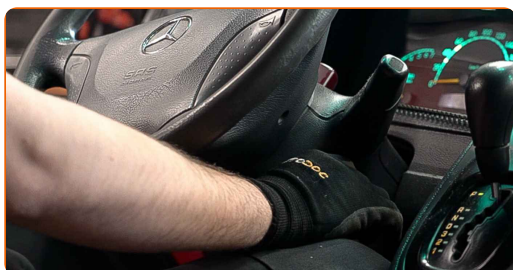

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

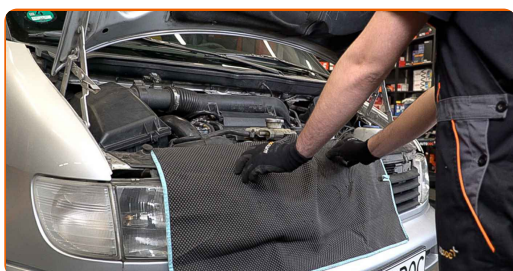

22

Lukk panseret.



Utskifting: drivstoffilter – Mercedes Vito W638. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES VITO W638

DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES VITO W638: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.