



Slik bytter du frontlykter  
på en **Mercedes Vito**  
**W638** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FRONTLYKTER – MERCEDES VITO W638.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

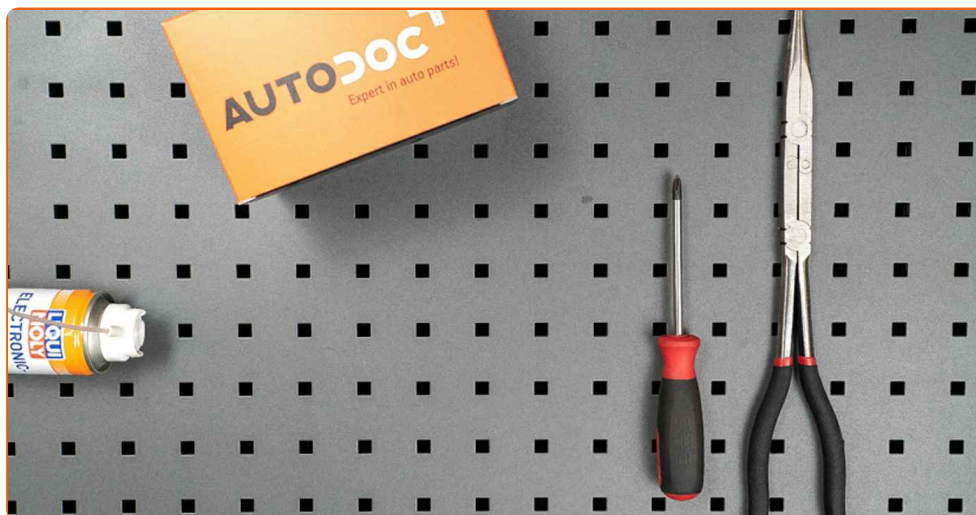

- Elektrospray
- Rundtang
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: frontlykter – Mercedes Vito W638. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre hovedlys.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FRONTLYKTER – MERCEDES VITO W638. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Slå av tenningen.

2

Åpne panseret.



3

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

4

Skruløs festene til grillen. Bruk en Philips-skrutrekker.



5 Ta bort grillen.



6 Ta bort festet til blinklyset. Bruk en rundtang.




7 Ta bort blinklyset.




8 Koble fra kontaktene til hovedlysene.




9 Frakoble vakuumslangen fra hovedlysjusteringen. Bruk en rundtang.

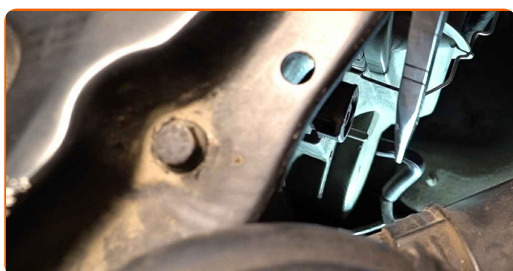

10 Skru løs hovedlys festene. Bruk en Philips-skrutrekker.

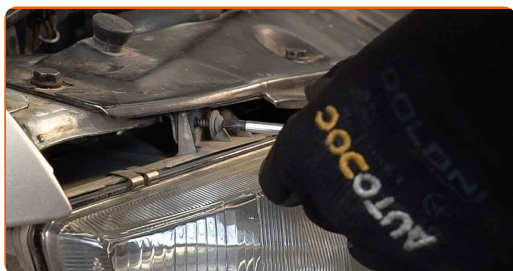


11 Fjern hovedlyset.

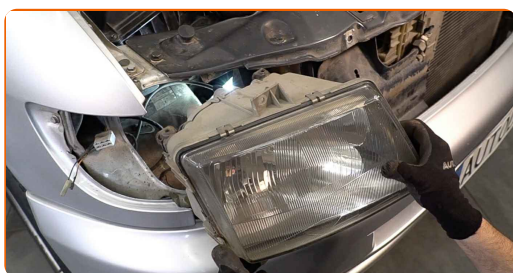


12 Frakoble låseklippen til hovedlysets beskyttelsesdeksel.




13 Fjern frontlyktens bakre deksel.

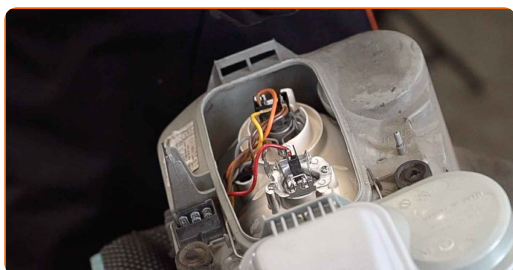

14 Frakoble den elektriske tilkoblingen av pærene til hovedlysene.

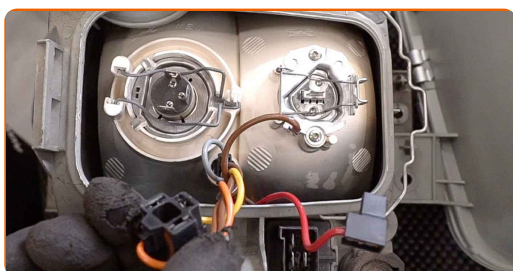


15 Frakoble låseklippene og ta bort pærene til hovedlyset.

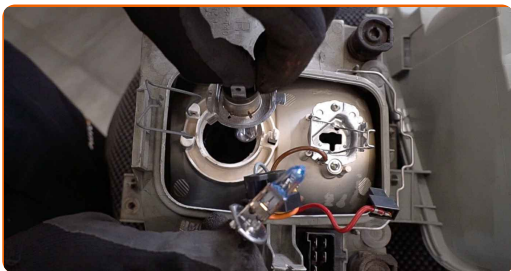


Utskifting: frontlykter – Mercedes Vito W638. Profesjonelle anbefalinger:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.


16 Monter pærene i sine montasjeflater i de nye hovedlysene, og fest låseklippene.

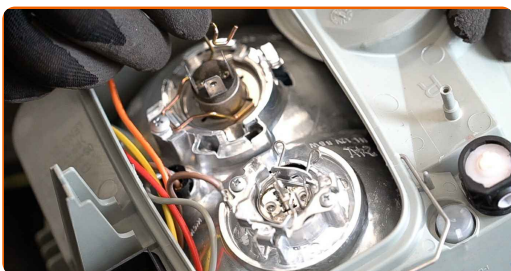

17 Sett i koblingene av hovedlyspærene.

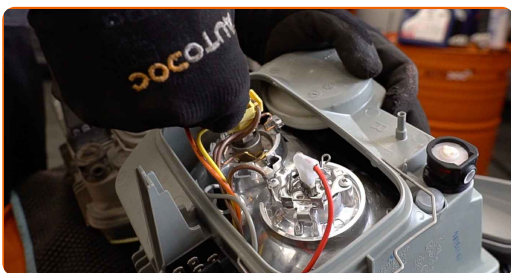


18 Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.

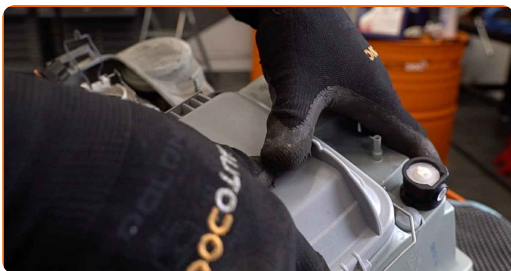


19 Sett fast låseklippsen for hovedlysets beskyttelsesdeksel.




20 Monter det nye hovedlyset.

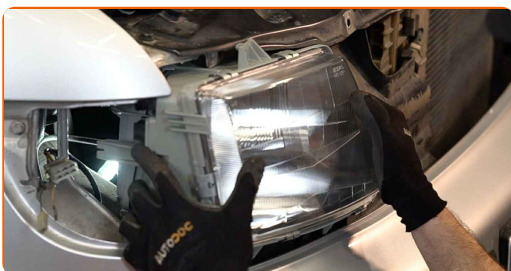

21 Skru inn hovedlysfestene. Bruk en Philips-skrutrekker.

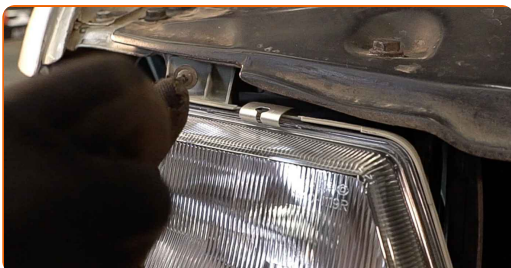

22 Fest vakuumslangen til hovedlysjusteringsen.

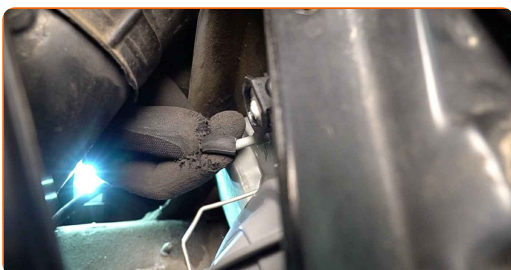

23 Behandle de elektriske tilkoblingene til hovedlysene. Bruk elektropray.







24 Plugg inn kontaktene til hovedlysene.




25 Monter blinklysene.

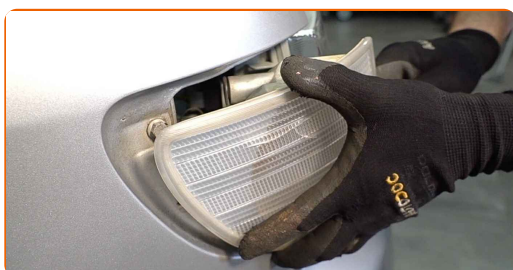

26 Fest blinklys festet.

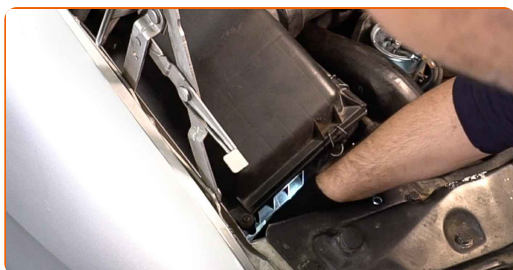

27 Monter grillen.

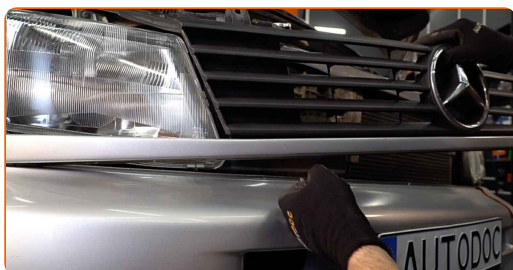

28 Skru inn festet til grillen. Bruk en Philips-skrutrekker.



29 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30 Lukk panseret.



31 Slå på tenningen.

32 Sjekk om hovedlysene fungerer ordentlig.



33 Slå av tenningen.



**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**FRONTLYKTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES VITO W638**

**FRONTLYKTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**FRONTLYKTER FOR MERCEDES VITO W638: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.