



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Nissan**  
**X Trail T30 diesel** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB), NISSAN NP300 Navara Flatvogn lastebil / Chassis (D40) 2.5 dCi, NISSAN MURANO (Z51) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di, NISSAN Almera II Sedan (N16) 2.2 Di, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Stasjonsvogn (WP12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Stasjonsvogn (WP12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi, (+ 17)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – NISSAN X TRAIL T30. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

**Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Nissan X Trail T30.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




**Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan X Trail T30. Tips:**

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 6 l. kapasitet, under dreneringshullet.

**3** Skru løs oljefilteret.

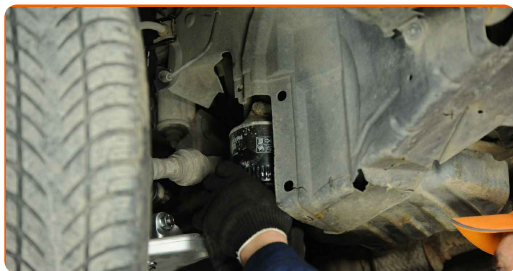


**4** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

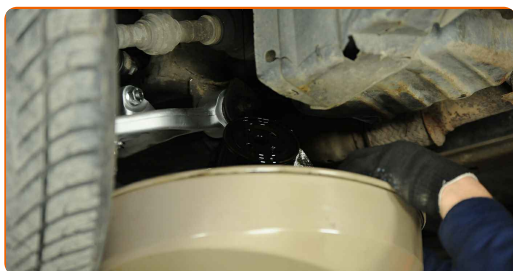

Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:


- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

**5** Rengjør setet til oljefilteret. Skru det nye filteret på plass.

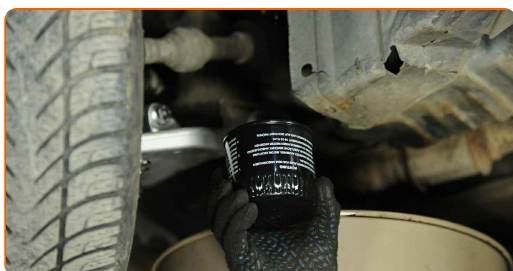


6

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

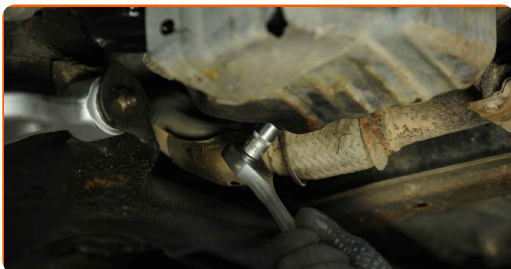

7

Tapp ut den brukte oljen.

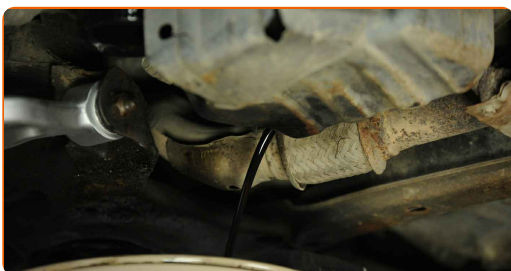

**Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan X Trail T30. Tips fra AUTODOC:**


- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

9

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

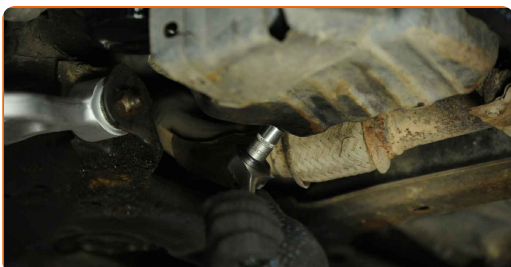

**10** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




**11** Senk bilen. Åpne panseret.




**12** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**13** Skru løs oljepåfyllingslokket. Fjern oljepåfyllingslokket.

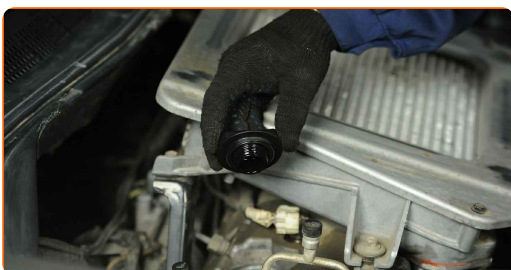

**14** Sett inn i trakten.

**15** Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 5.2.

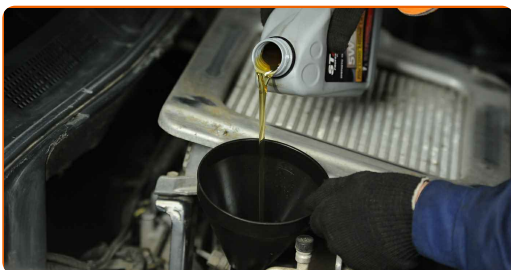


Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan X Trail T30. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

16

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

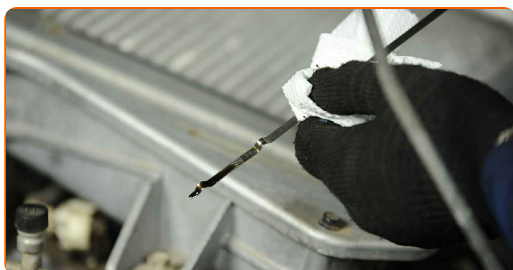


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

17

Installer oljepåfyllingslokket.

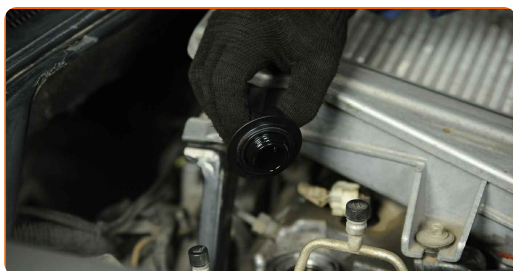

18

Stram oljepåfyllingslokket.



19

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



20


Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.

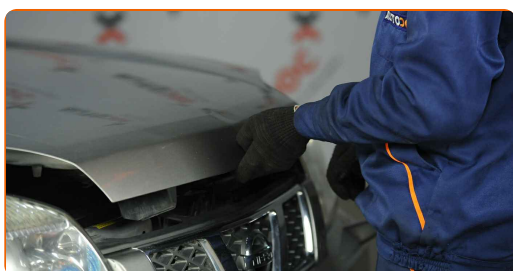

### Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan X Trail T30. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR NISSAN X TRAIL T30**

**OLJEFILTER FOR NISSAN: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR NISSAN X TRAIL T30: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.