



Slik bytter du kupefilter  
på en **Toyota Yaris P1** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_),  
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA Previa / Estima (\_R1\_, \_R2\_)  
2.4 (TCR1\_), TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 1.8 i 16V, TOYOTA Previa / Estima  
(\_R1\_, \_R2\_) 2.4 4WD (TCR2\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_,  
SCP90\_), TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 2.0 i 16V (ST202\_), TOYOTA LAND  
CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.2 TD, TOYOTA  
LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.7 (TRJ150\_, TRJ155\_), TOYOTA LAND  
CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA PREVIA III (ACR5\_,  
GSR5\_) 3.5 4WD (GSR55W), TOYOTA Harrier II (XU30) 2.4 4WD (ACU35\_), TOYOTA  
Harrier II (XU30) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38\_), (+ 102)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Utskifting: kupefilter – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Toyota Yaris P1.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

åpne hanskerommet.



2

Fjern hanskerommet.

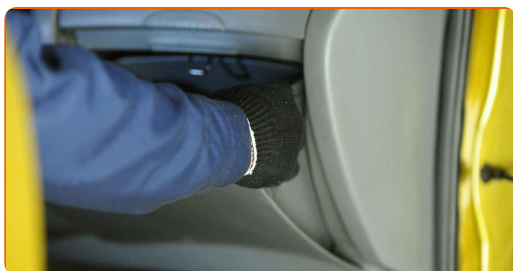


Utsifting: kupefilter – Toyota Yaris P1. Tips:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

**3** Fjern kupèens luftfilterhus.



**4** Fjern filterelementet fra filterhuset.

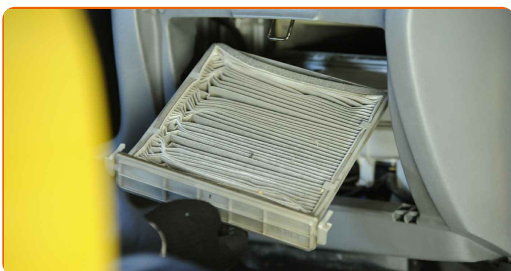

Utsifting: kupefilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

**5** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – Toyota Yaris P1. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


**6**

Monter kupèens luftfilterhus.

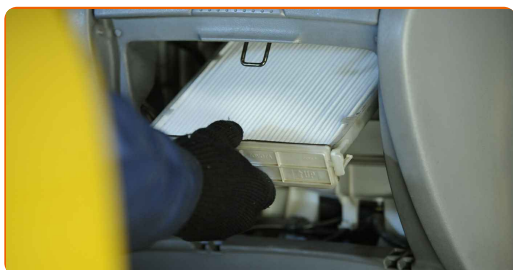


**7**

Installer hanskerommet.

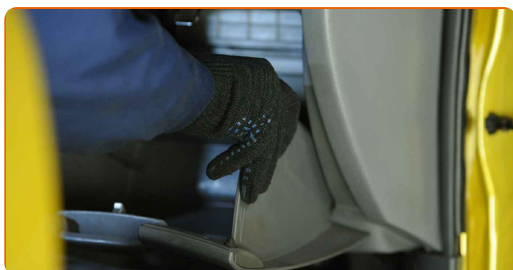

**8**

Lukk hanskerommet.

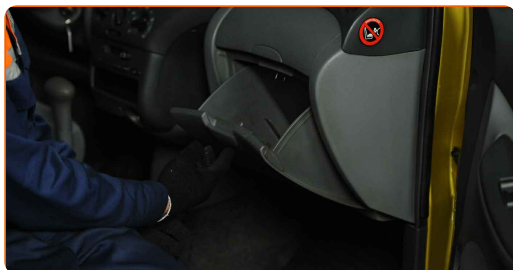

9

Slå på tenningen.

10

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



11

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1**

**KUPEFILTER FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**KUPEFILTER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.