




Slik bytter du bakluke
demper på en **Opel**
Zafira B A05 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

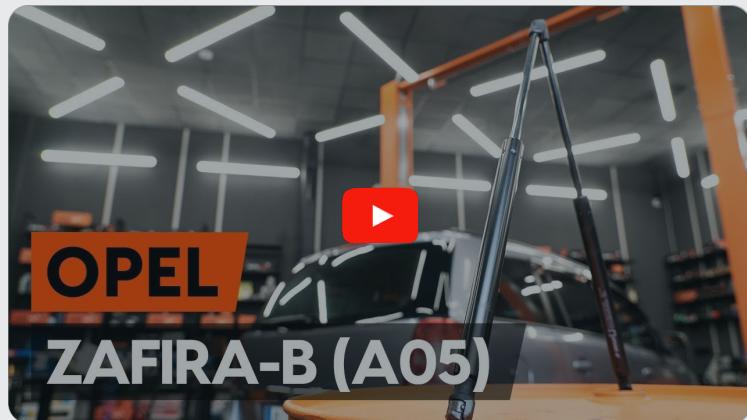

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.0 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.2 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.9 CDTI (M75), (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – OPEL ZAFIRA B A05.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: bakluke demper – Opel Zafira B A05. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – OPEL ZAFIRA B A05. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne bagasjelokket.

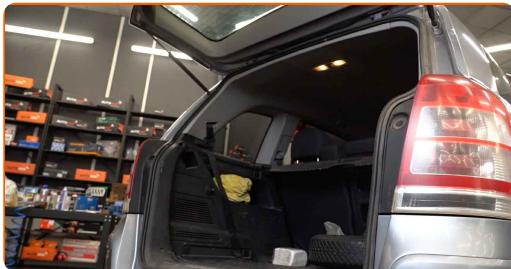

2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.



3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

**4**

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – Opel Zafira B A05. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.


5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



6

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

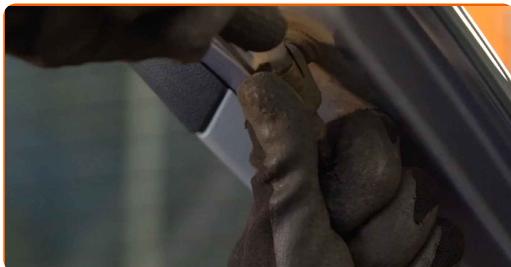

7

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – Opel Zafira B A05. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.

8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



9

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken.



10

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



Utskifting: bakluke demper – Opel Zafira B A05. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.


11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



12

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

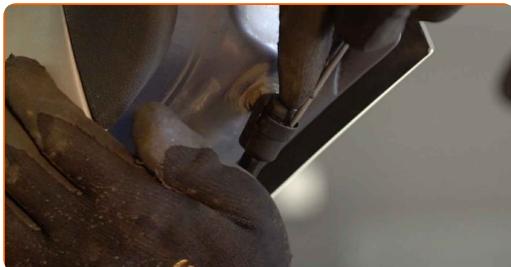

13

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



Utskifting: bakluke demper – Opel Zafira B A05. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

14

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

15

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



16

Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Opel Zafira B A05. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

17

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



18

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR OPEL ZAFIRA B A05**BAKLUKE DEMPER FOR OPEL: KJØP NÅ****BAKLUKE DEMPER FOR OPEL ZAFIRA B A05: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.