VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW BORA (1J2) 1.6, VW GOLF IV (1J1) 1.6, VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – VW GOLF 4. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H6
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Utskifting: tennspole – VW Golf 4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – VW GOLF 4. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Koble fra de sekundære luftpumpeslangene.

4

Dekk over de sekundære luftpumpekanalene med en mikrofiberklut, slik at det ikke kommer støv og smuss inn i dem.

5

Koble fra kontaktene til de sekundære luftpumpeslangene.

6

Skru løs festene som forbinder den sekundære luftpumpen med braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

7

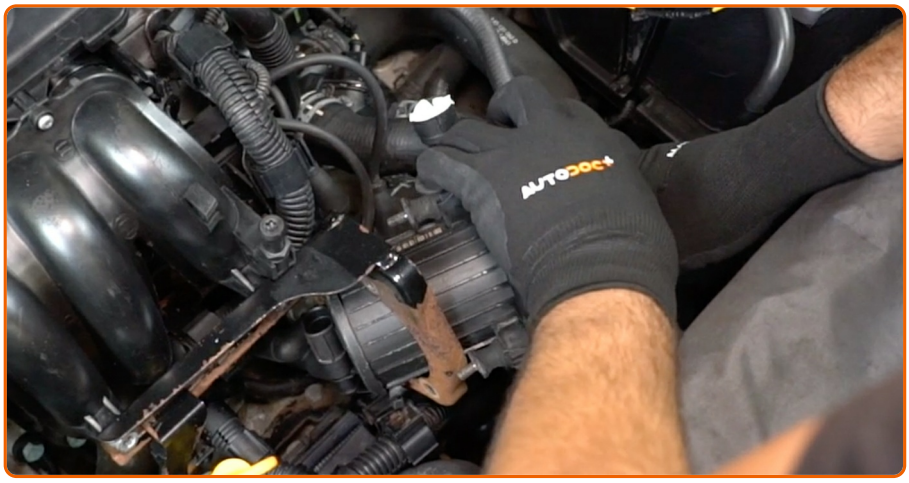

Fjern den sekundære luftpumpen.

8

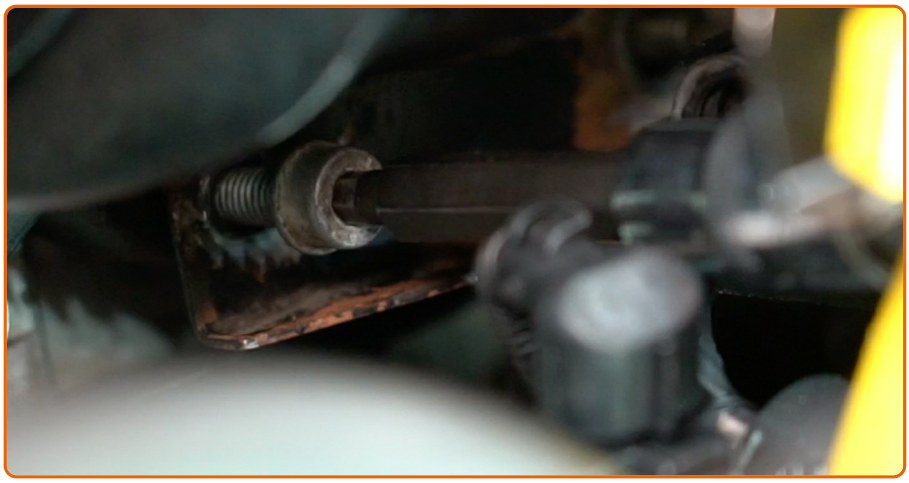

Skru løs festet til braketten til den sekundære luftpumpen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

9

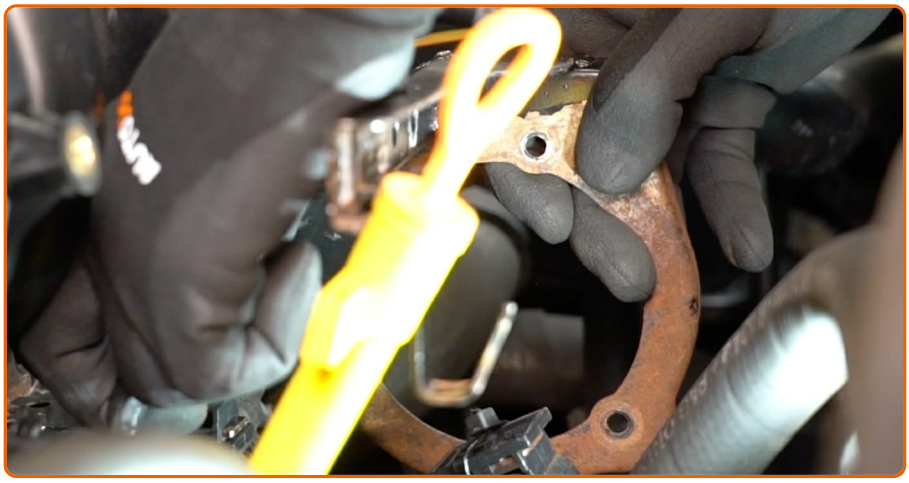

Fjern braketten til den sekundære luftpumpen.

10

Fjern kontakten fra tennspolen.

11

Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.

Utskifting: tennspole – VW Golf 4. Tips:

- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

12

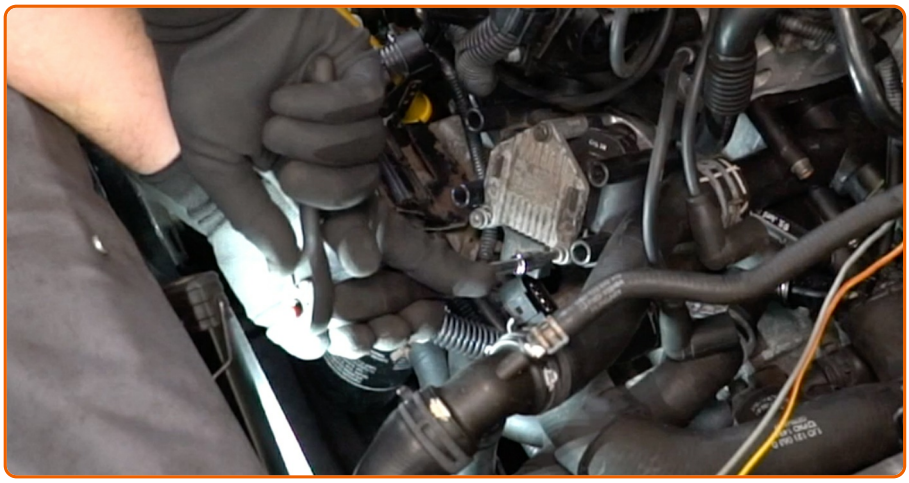

Skru løs tennspolebraketten. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

13

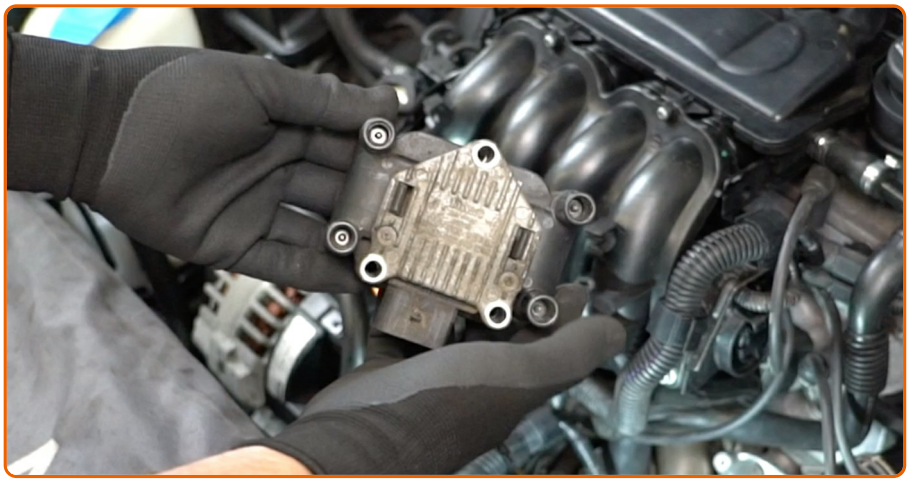

Fjern tennspolen.

14

Behandle pluggen til tennspolen med elektrospray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

15

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk elektrospray.

16

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

17

Stram tennspolens feste. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

18

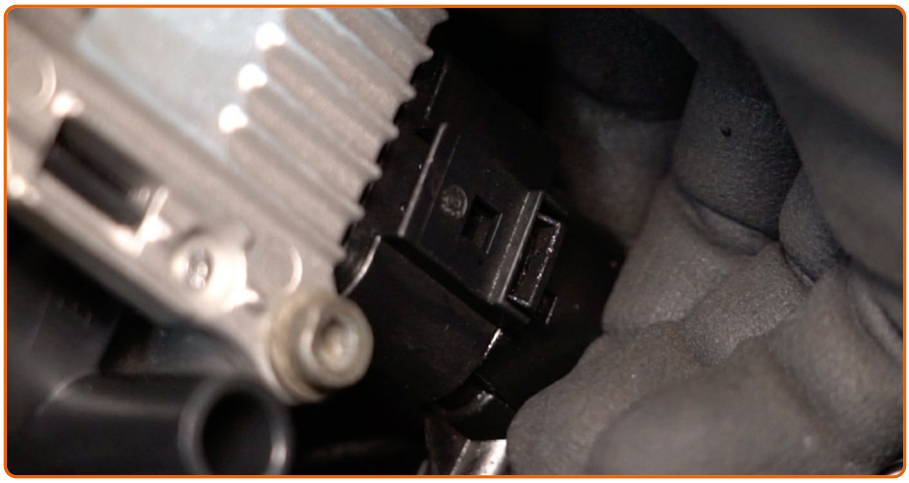

Plugg i kontakten til tennspolen.

19

Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.

Utskifting: tennspole – VW Golf 4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

20

Monter braketten til den sekundære luftpumpen.

21

Stram festet til braketten til den sekundære luftpumpen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

22

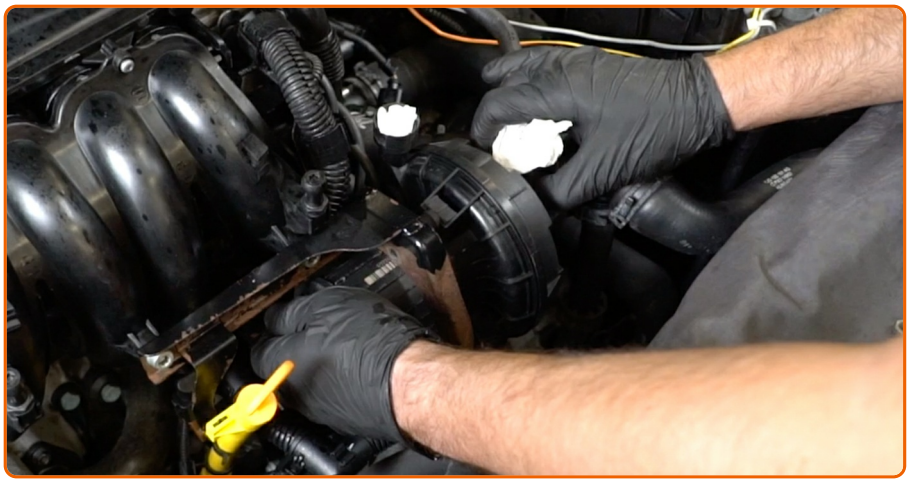

Monter den sekundære luftpumpen.

23

Skru inn festene som forbinder den sekundære luftpumpen med braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

24

Koble til kontakten til den sekundære luftpumpen.

25

Fjern mikrofiberkluten fra de sekundære luftpumpekanalene.

26

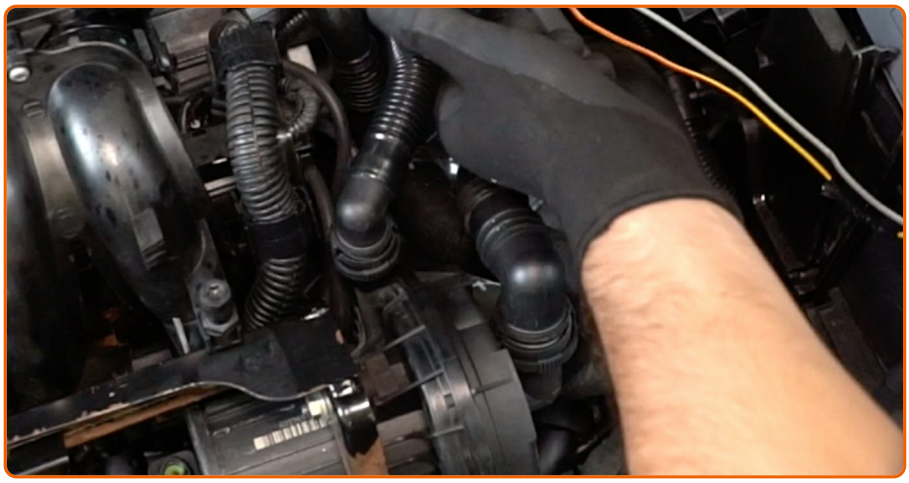

Koble til de sekundære luftpumpeslangene.

27

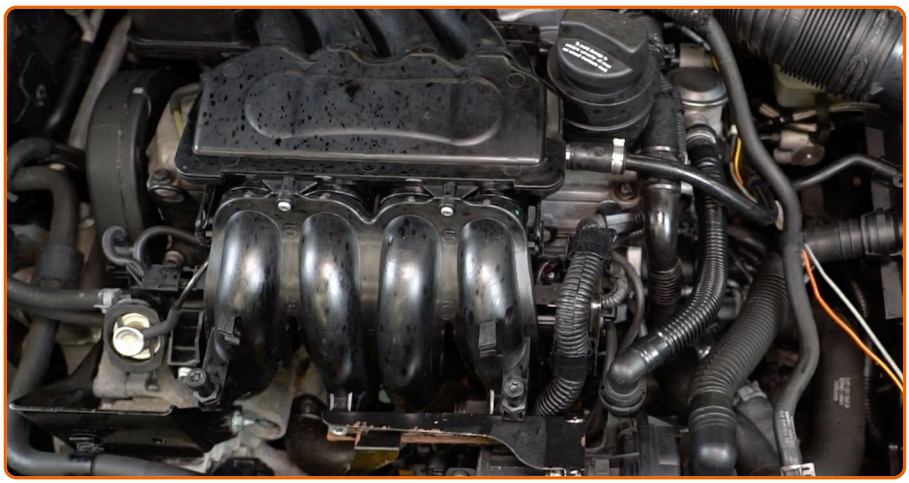

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

28

Slå av motoren.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30

Lukk panseret.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

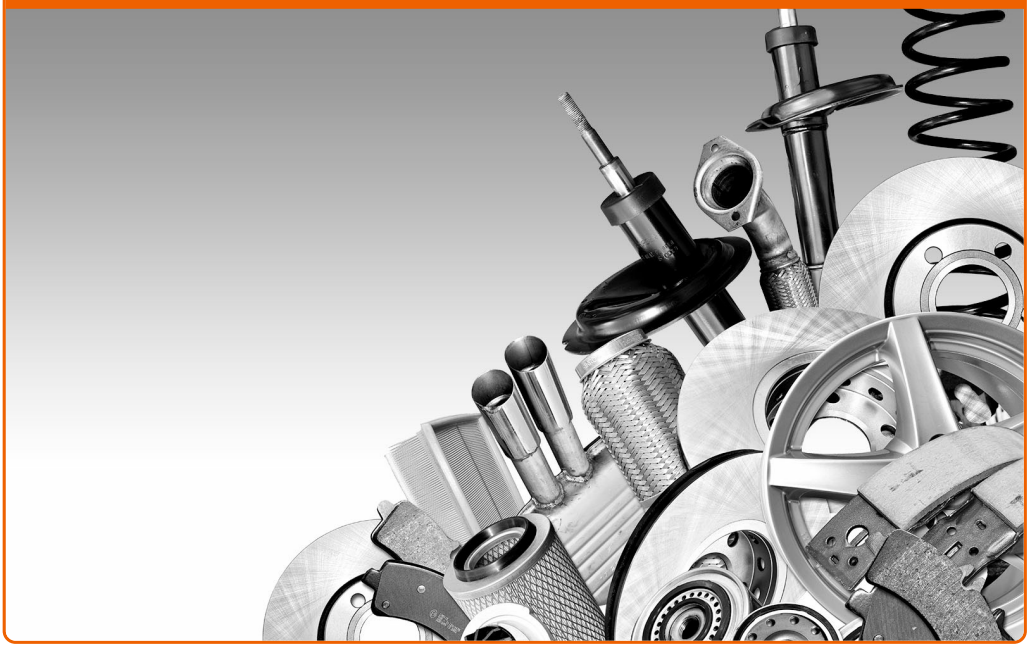

KJØP RESERVEDELER FOR VW

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 4

TENNSPOLE FOR VW: KJØP NÅ

TENNSPOLE FOR VW GOLF 4: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.