



Slik bytter du
drivstoffilter på en **Ford
Focus MK2** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD FOCUS MK2.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # E11
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hevertpumpe for drivstoff
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Focus MK2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

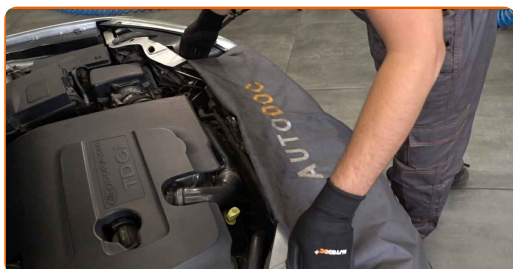

3 Fjern motordekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Ford Focus MK2. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

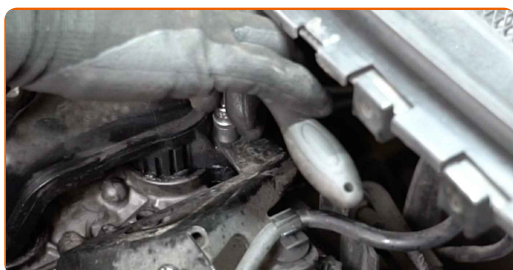


5

Fjern drivstoffilterets festebrakett.

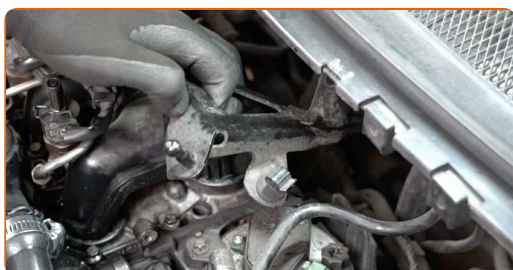

6

Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en skrallenøkkel.

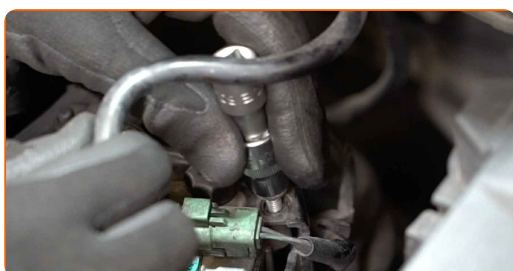


7

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten. Bruk en flat skrutrekker.



8

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

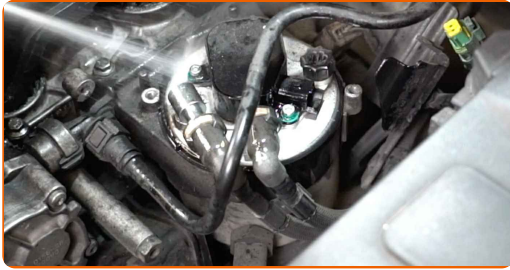

9

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: drivstoffilter – Ford Focus MK2. Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

10

Ta ut drivstoffilteret.

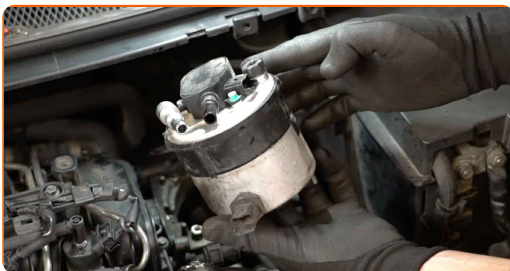

11

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utsifting: drivstoffilter – Ford Focus MK2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Ford Focus MK2.

12

Koble drivstofforsyningslinjene til det nye drivstoffilteret.

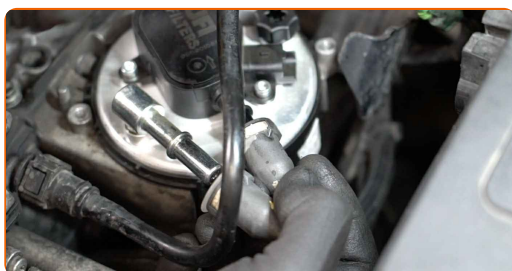


13


Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.




14 Rengjør koplingsstykket til drivstofftrykksensoren. Bruk dielektrisk fett.

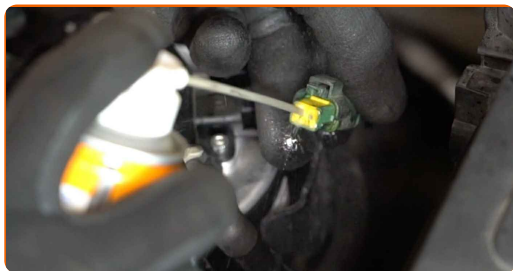


15 Fest drivstofftrykksensor kontakten.

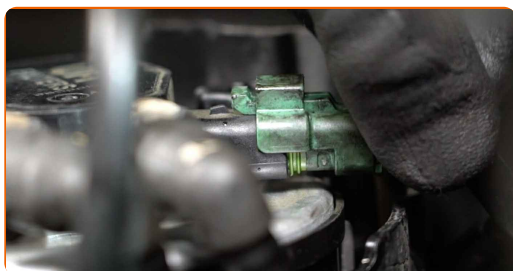


16 Installer drivstoffilterets festebrakett.

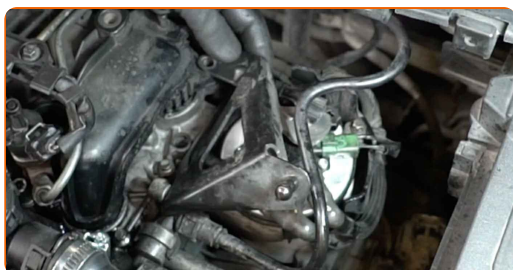

17 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

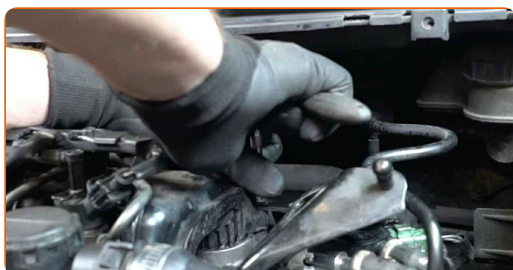


18 Fjern drivstoffrøret.

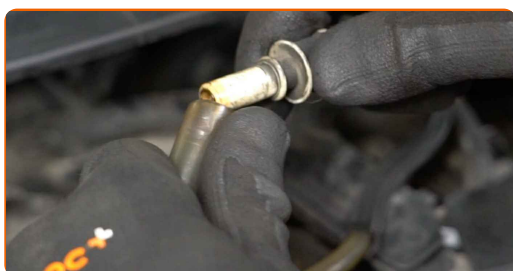


19

Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.

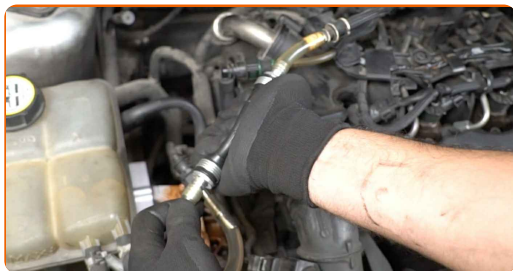


20

Monter drivstoffrøret.

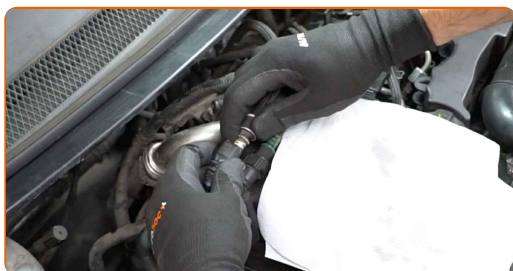

21

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

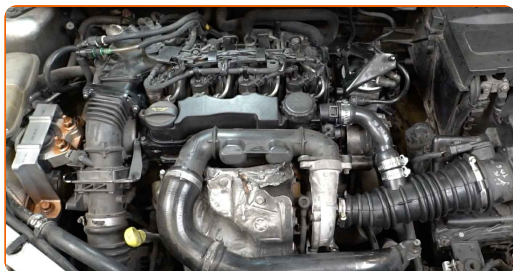

22

Slå av motoren.

23

Monter motordekselet og fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Ford Focus MK2. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.


24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

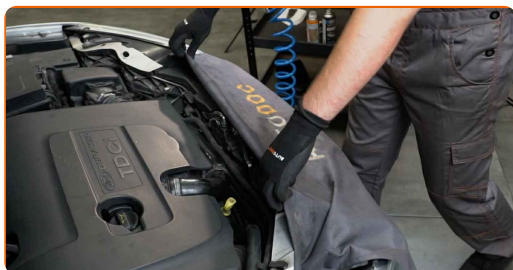

25

Lukk panseret.

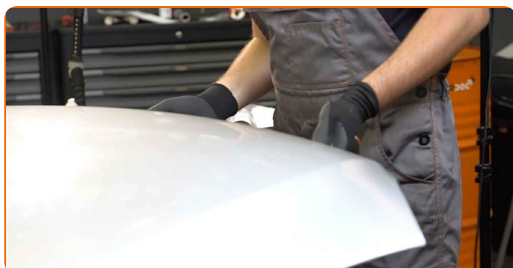

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD FOCUS MK2

DRIVSTOFFILTER FOR FORD: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR FORD FOCUS MK2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.