



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**Mercedes W168 bensin** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES W168.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Væskebeholder

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES W168. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2

Rengjør braketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




3


Skrut ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

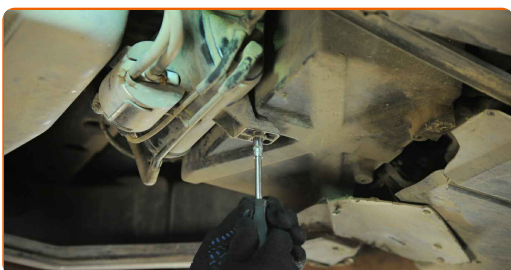


**4** Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.

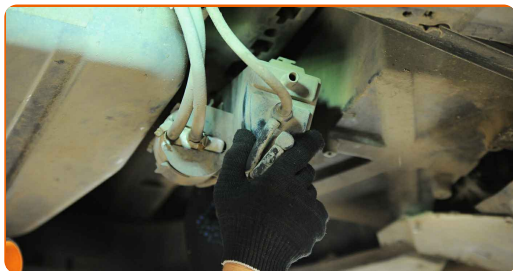


**5** Klargjør en beholder for væsker.

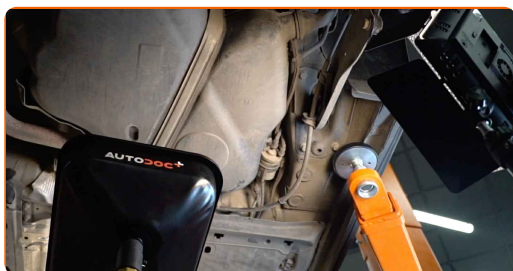

**6** Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

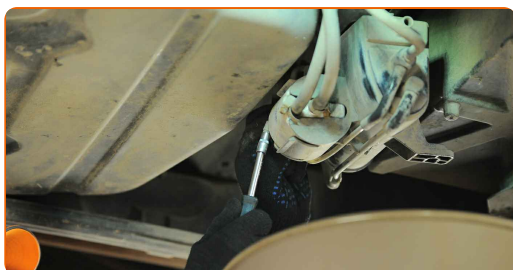


**7** Koble fra røret fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

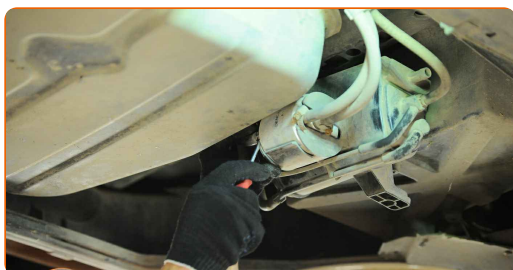


### Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


**8** Ta ut drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

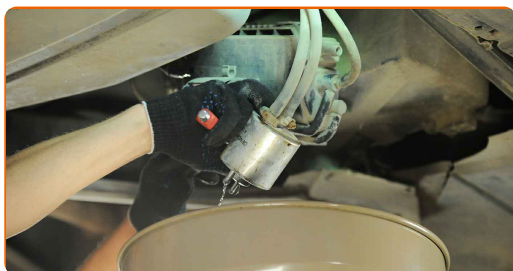

**9** Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

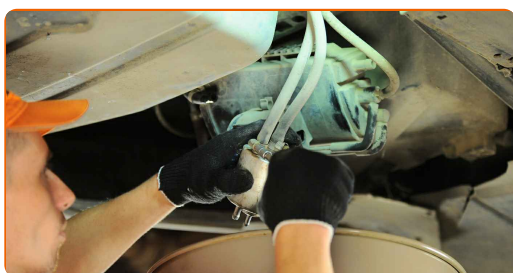


**10** Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

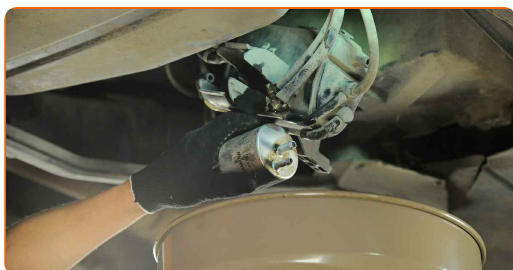

**Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:**


- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

**11** Koble rørene til drivstoffilteret.

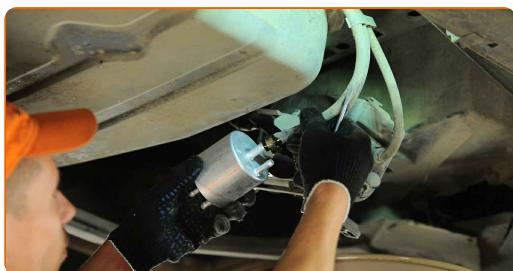


12

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

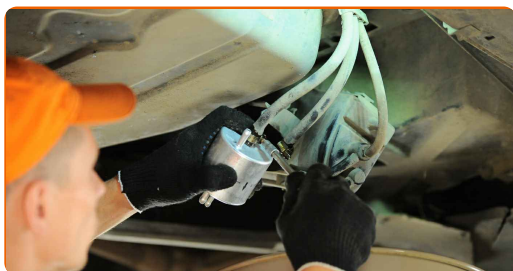

13

Sett inn et nytt drivstoffilter.

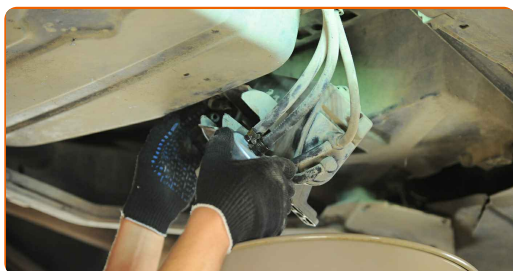

### AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Mercedes W168 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


14

Tilkoble røret til drivstoffilteret.



15

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

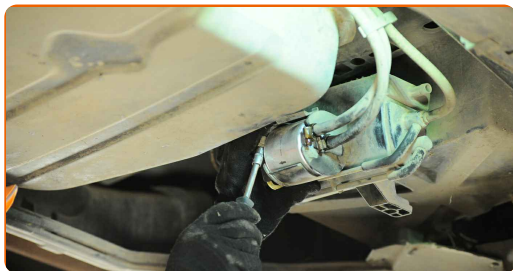


16

Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.

17

Skrue fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

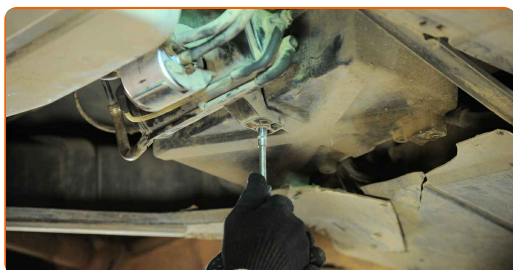


18

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

19

Senk bilen.

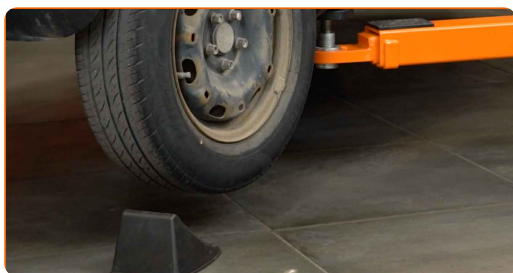

### Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.



20

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



21

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES W168**

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES W168: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.