



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Lexus RX XU30** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5, LEXUS RX II (XU30) 3.3, LEXUS RX II (XU30) 3.3 AWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – LEXUS RX XU30. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Svingjern
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen Lexus RX XU30 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – LEXUS RX XU30. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremssevæsken.

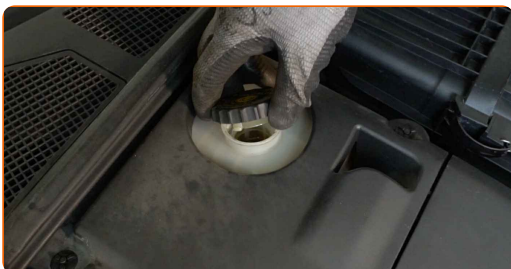


2

Trykk ned trykklipsene til beskyttelsesdekslet.

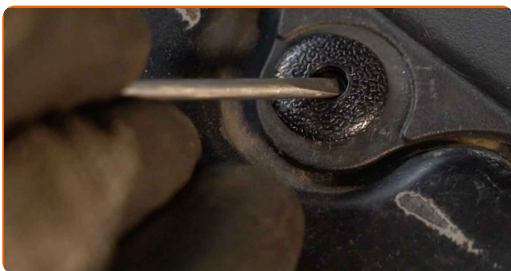


3 Fjern beskyttelsesdekelet. Bruk en flat skrutrekker.

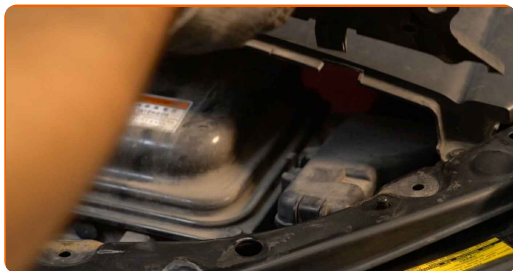


4 Fjern motordekelet. Bruk en flat skrutrekker.



5 Fjern dekelet til sikringsboksen.

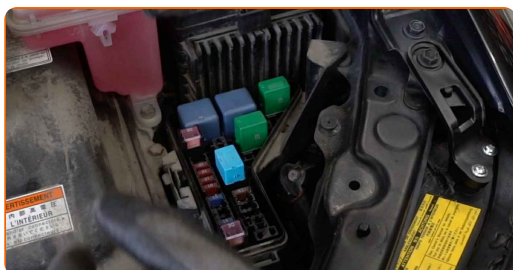

6 Koble fra ABS-reléet.

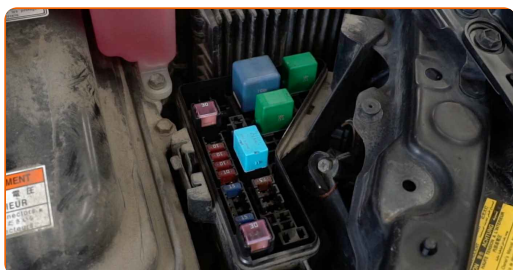


Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Følg nøye med på koblingskjemaet for bilen når du fjerner delen.

7

Sikre hjulene med klosser.

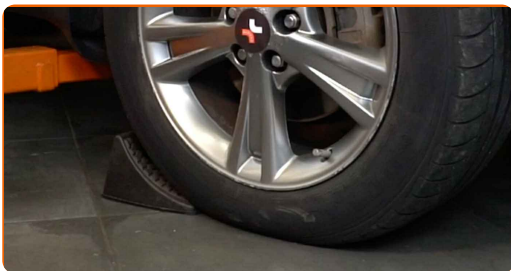


8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



9

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

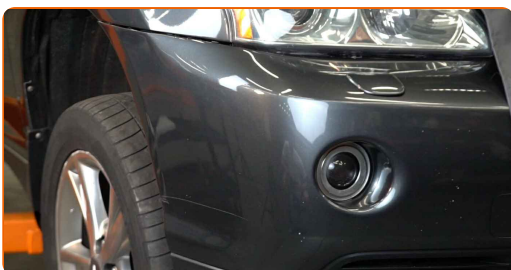

10

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Lexus RX XU30


11 Ta av hjulet.



12 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

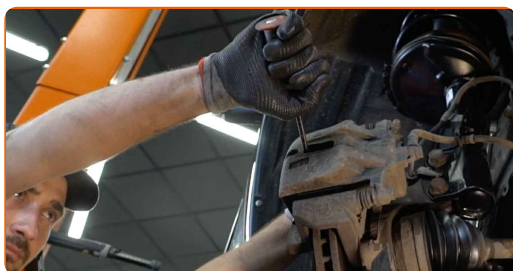


13 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

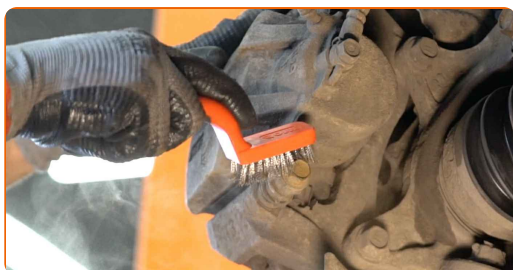

14 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.



15 Fjern bremsekaliperen.

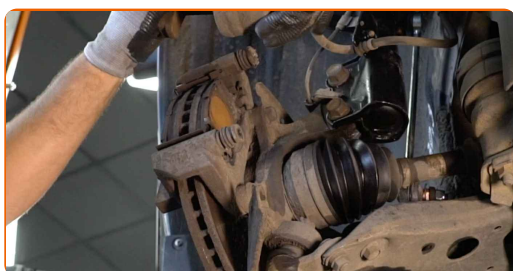


Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


16

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

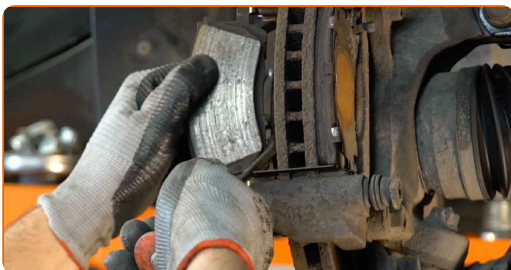

17

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

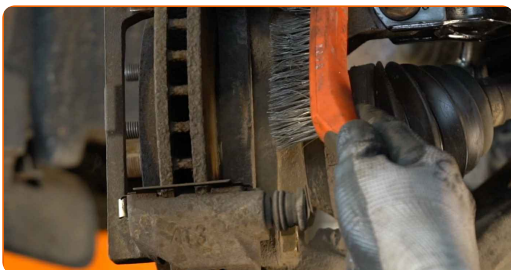


18

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.



19

Fjern kalipperbraketten.

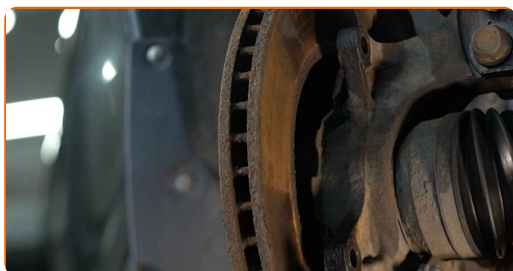


20

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



21

Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.

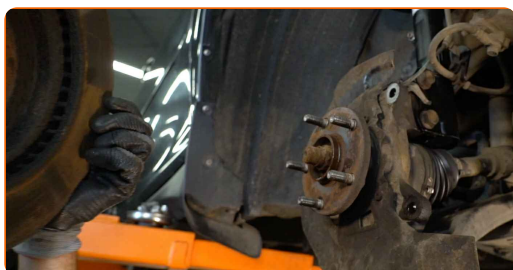

22

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


24

Installer bremseskiven.




25

Installer bremsekalipperbraketten.

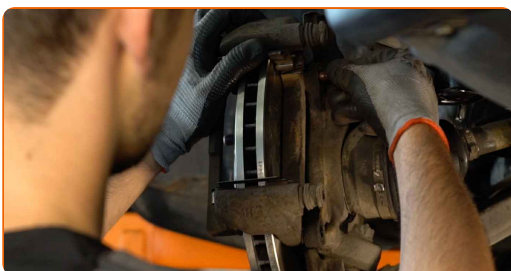


- 26** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 104 Nm dreiemoment.

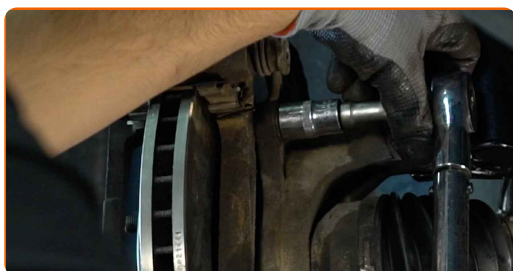

- 27** Installer bremseklossene.




- 28** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

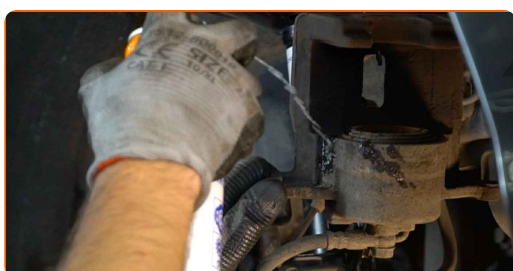


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Lexus RX XU30. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


29 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

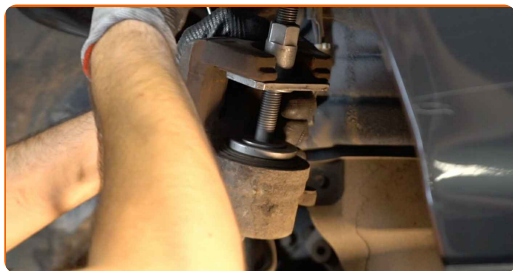


30 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

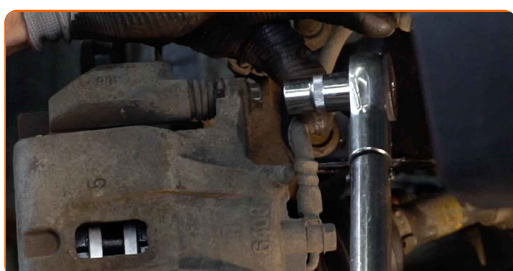

31 Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

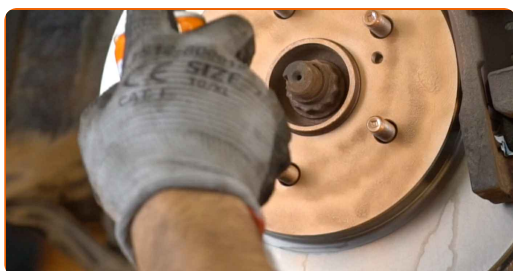


32 Rengjør overflaten av bremseklaven. Bruk bremserens.

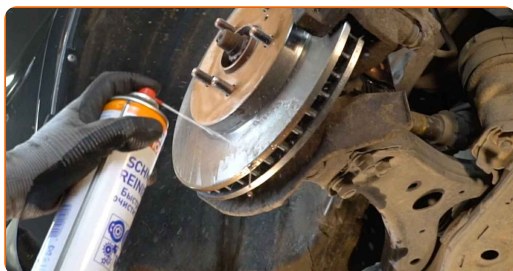

Utskifting: bremseklaver – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33 Installer hjulet.

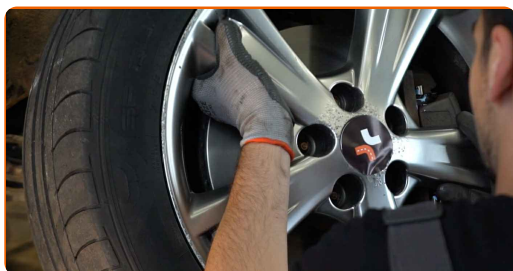

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Lexus RX XU30


34 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



35 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



36 Fjern jekker og klosser.

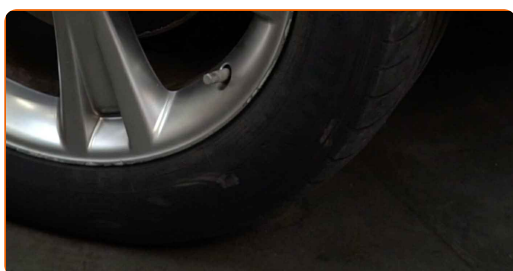

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

37

Stram tanklokket til bremsevæsken.




AUTODOC anbefaler:

- Lexus RX XU30 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

38

Koble til ABS-reléet.

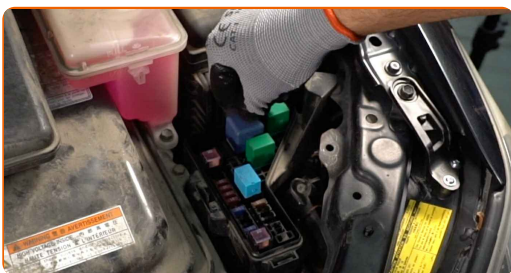


Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Følg nøye med på koblingsskjemaet for bilen når du monterer delen.

39


Monter dekselet til sikringsboksen.

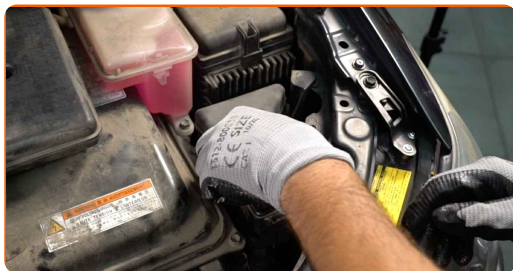**40**

Monter motordekselet.

**41**

Monter beskyttelsesdekselet.

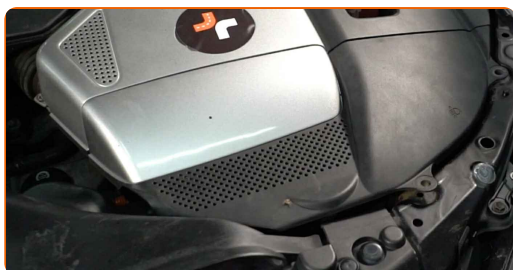**42**

Fest klipsene til beskyttelsesdekselet igjen.



43

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR LEXUS

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR LEXUS RX XU30

BREMSESKIVER FOR LEXUS: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR LEXUS RX XU30: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.