



Slik bytter du luftfilter på
en **Volvo XC90 1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D3 / D5, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD, VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI, VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VOLVO XC90 1.
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

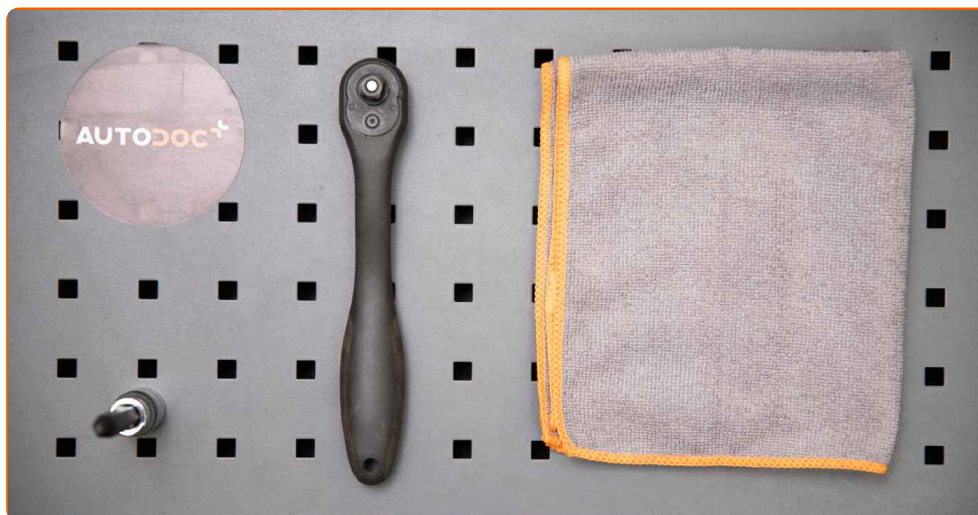

- Torx bits T25
- Skralenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Volvo XC90 1. AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Volvo XC90 1 – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.




2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern beskyttelsesdekselet.

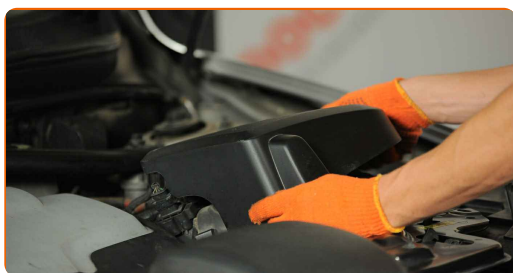

4 Fjern motordekselet.

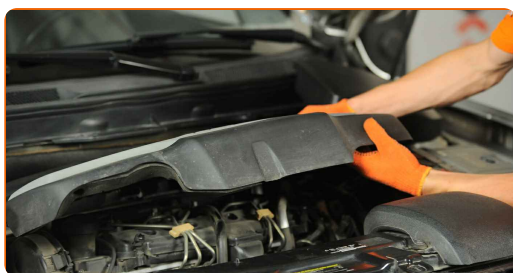

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Volvo XC90 1. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

Løsne festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




6

Løft opp dekslet til luftfilterhuset litt.



7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

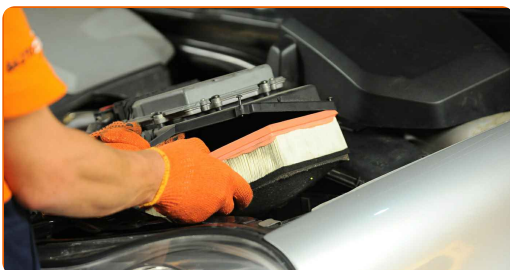

8


Rengjør luftfilterdekslet og huset.

Utskiifting: luftfilter – Volvo XC90 1. Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekslet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

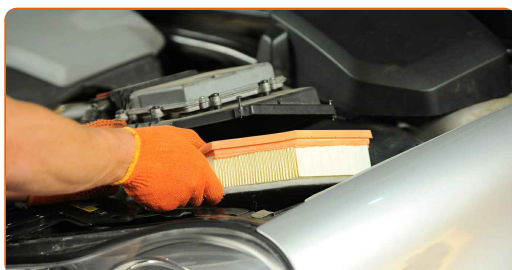


Utskiifting: luftfilter – Volvo XC90 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Volvo XC90 1.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


10

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

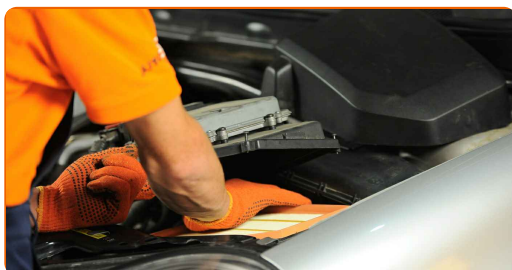


11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

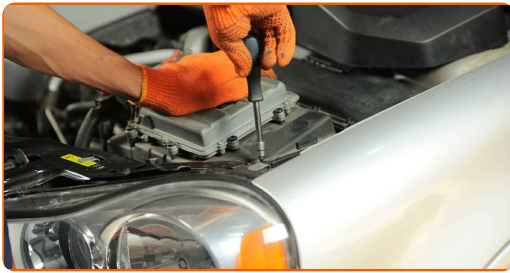


12

Monter beskyttelsesdekslet.

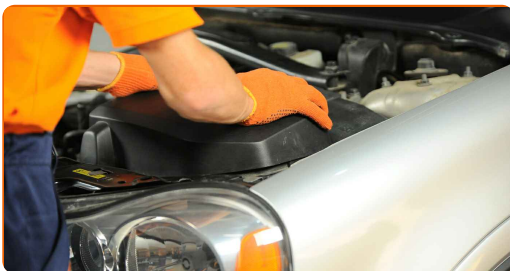

13

Monter motordekslet og fest det.

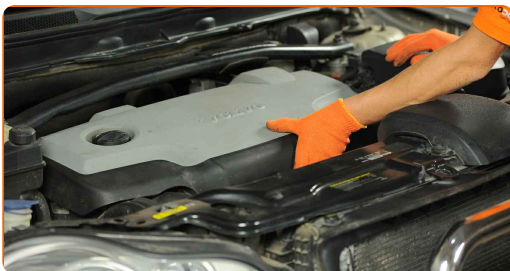

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Volvo XC90 1. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO XC90 1

LUFTFILTER FOR VOLVO: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR VOLVO XC90 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.