



Slik bytter du bakluke  
demper på en **Citroen C3**  
1 – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 Bioflex, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.1 LPG, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 BiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – CITROEN C3 1.  
VERKTØYET DU TRENGER:



• Flat Skrutrekker

• Hydraulisk transmisjon jekk

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: bakluke demper – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Citroen C3 1.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne bagasjelokket.

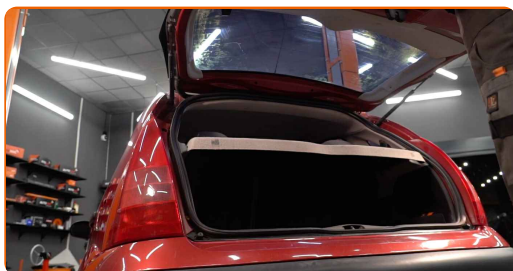


2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

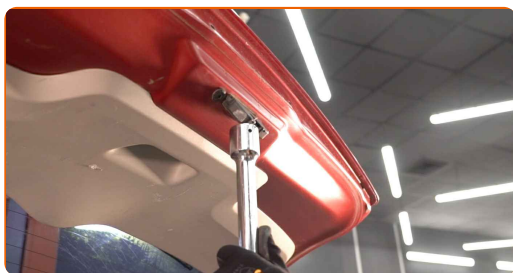


3

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

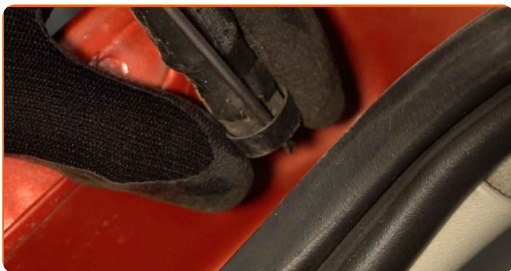

4

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

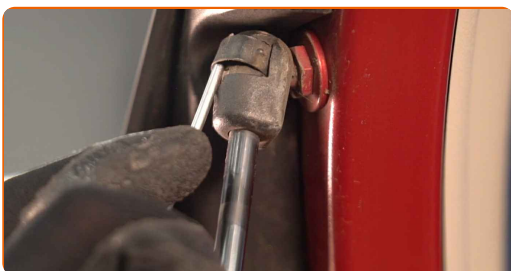


Utskifting: bakluke demper – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

5


Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

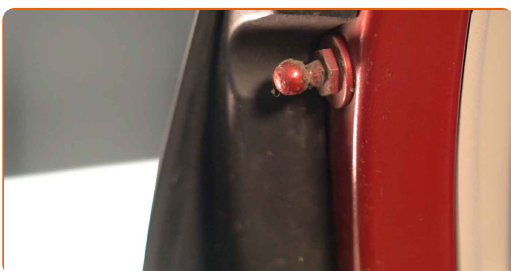

**6** Rengjør festpunktene til gassfjæren til bakluken.

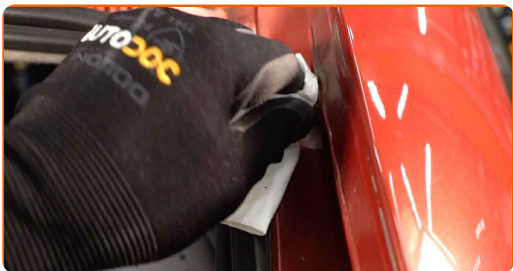


**7** Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

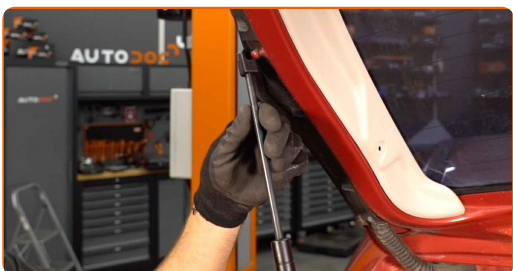


**Utskifting: bakluke demper – Citroen C3 1. Profesjonelle anbefalinger:**

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

**8** Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

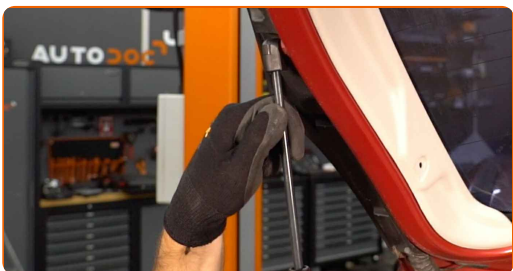

**9** Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

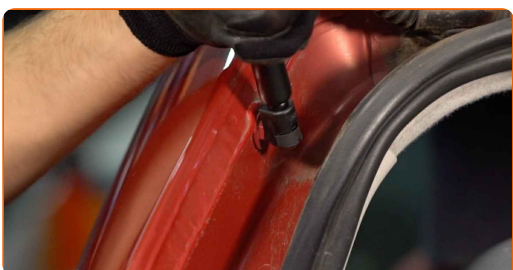

10

Fjern hydraulisk girkassejekk.




Utskifting: bakluke demper – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

11

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

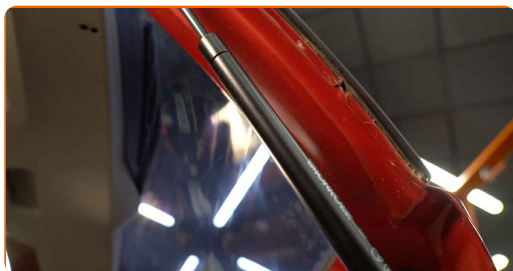

12

Lukk igjen bagasjeromslokket.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN**

**BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR CITROEN C3 1**

**BAKLUKE DEMPER FOR CITROEN: KJØP NÅ**

**BAKLUKE DEMPER FOR CITROEN C3 1: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.