



Slik bytter du bakluke
demper på en **BMW E92**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Coupé (E92) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Coupé (E92) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Coupé (E92) 335d 3.0, (+ 33)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – BMW E92.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



• Universalfett

• Flat Skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: bakluke demper – BMW E92. AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – BMW E92. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne bagasjelokket.



2

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

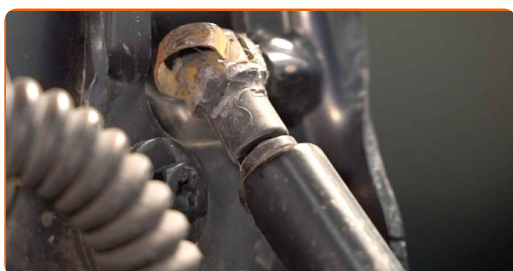

3

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskiifting: bakluke demper – BMW E92. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


4

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



5

Rengjør festene til gassfjæren til bakluken.

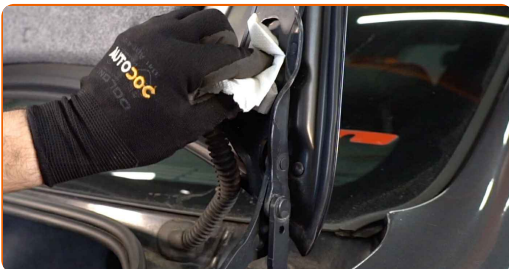

6

Behandle festene til gassfjæren til bakluken med et egnet middel. Bruk universalfett.



7


Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

Utskifting: bakluke demper – BMW E92. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.


8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

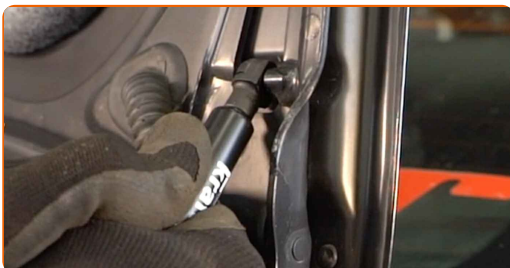

9

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

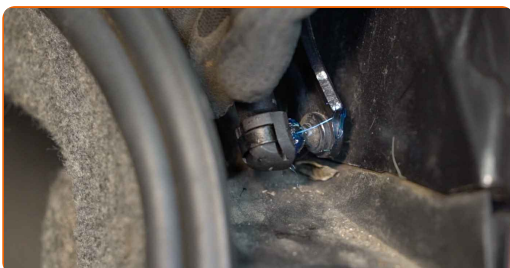


10

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



11

Lukk igjen bagasjeromslokket.

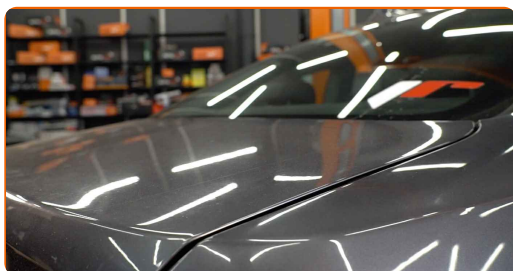

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E92

BAKLUKE DEMPER FOR BMW: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR BMW E92: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.