



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Passat B5 Variant
bensin – veiledning

VIDEOVEILEDNING




i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW PASSAT B5
VARIANT. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

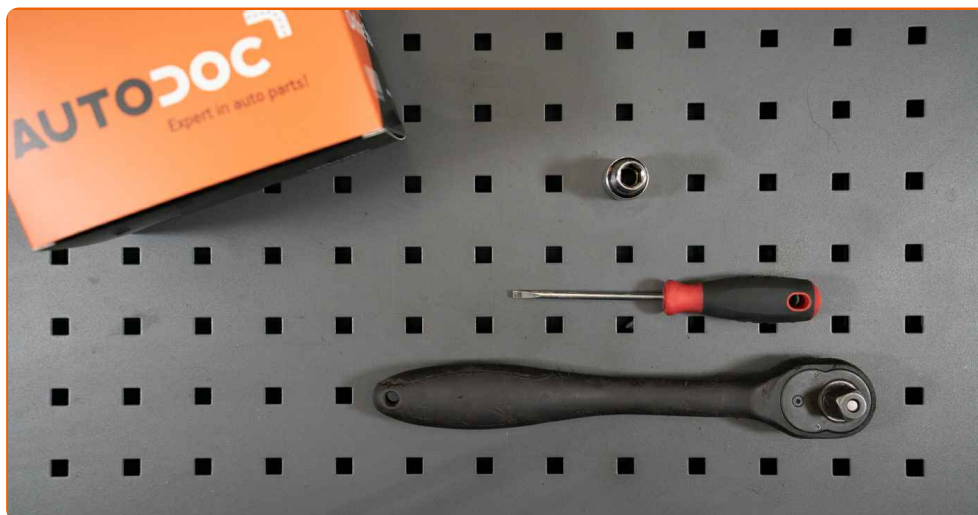

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder
- Flat Skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

2 Skru løs drivstoffilterbrakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




3 Klargjør en beholder for væsker.

4 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

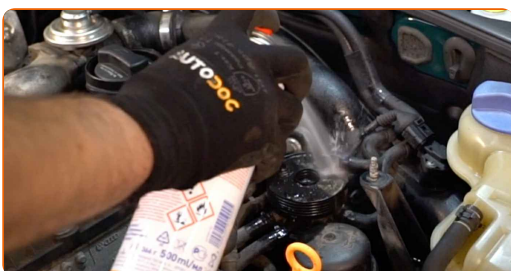

5 Løsne drivstofforsyningslinjenes feste til drivstoffilteret.

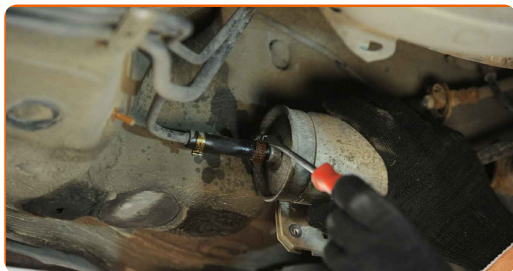


6 Bruk en flat skrutrekker.

Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7 Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret.

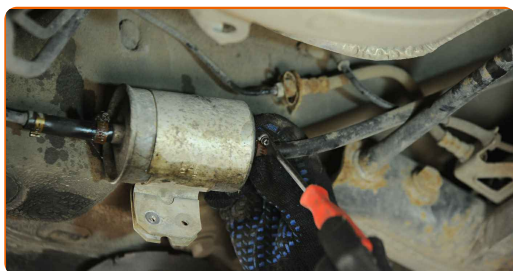

8 Ta ut drivstoffilteret.



9 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.




10 Ta ut drivstoffilterbraketten.

11 Monter braketten på et nytt drivstoffilter.



12 Sett inn et nytt drivstoffilter.

13 Fest drivstoffilteret i holderen. Bruk en flat skrutrekker.

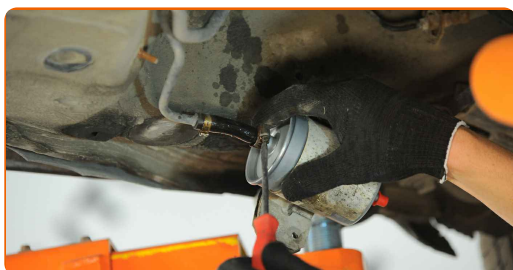


Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


14

Koble drivstofforsyningsslangene til drivstoffilteret og stram festene. Bruk en flat skrutrekker.

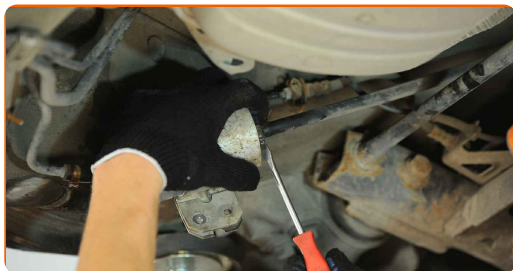

15

Stram drivstoffilteret braketten festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

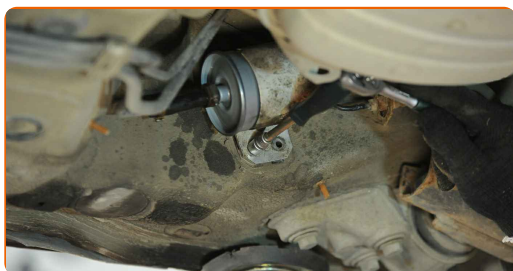

16

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

17


Senk bilen.

Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

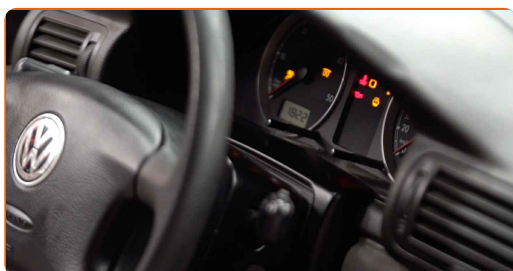

19

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B5 VARIANT

DRIVSTOFFILTER FOR VW: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.