



Slik bytter du kupefilter
på en **Mercedes W168** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – MERCEDES W168.
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

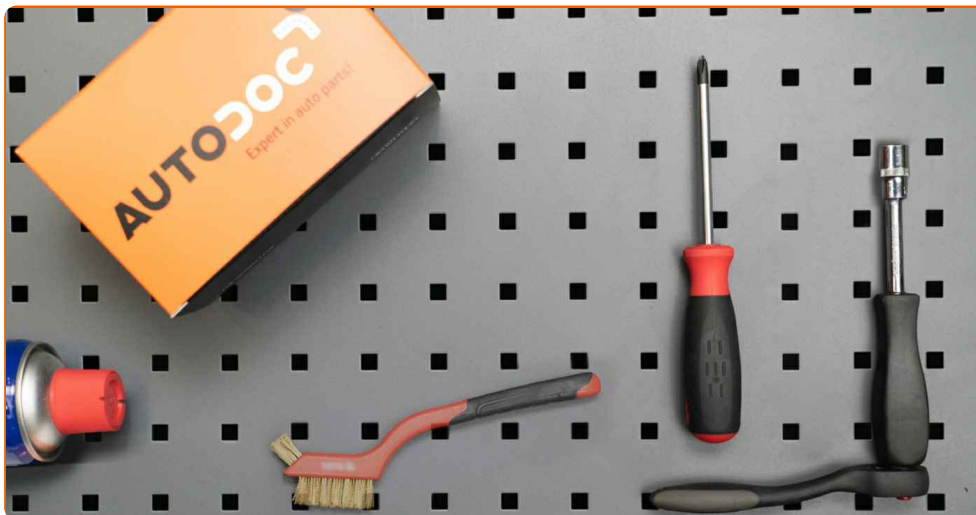

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: kupefilter – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W168 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

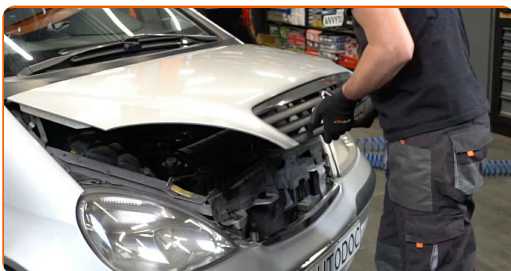


2


Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

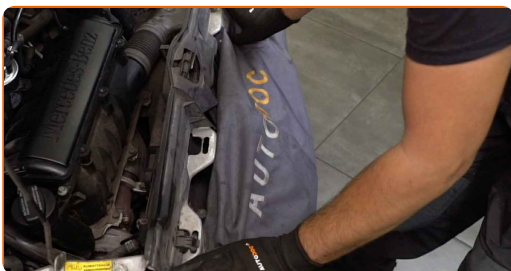

3 Skru løs festene til torpedoplaten. Bruk en Philips-skrutrekker.

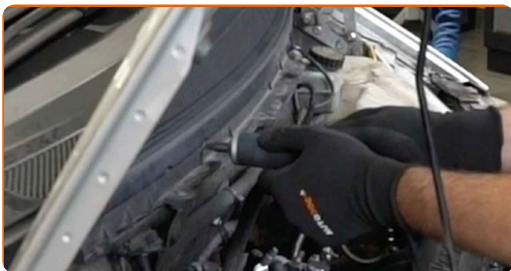

4 Løft opp og fjern grillen.

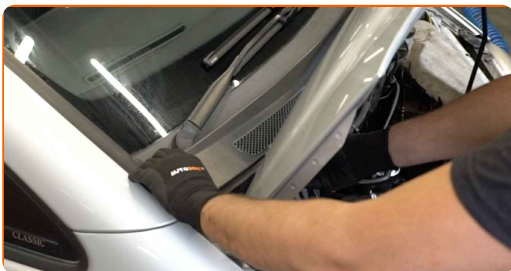

5 Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen.



6 Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skruløs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




8

Fjern vindusviskerarmene.

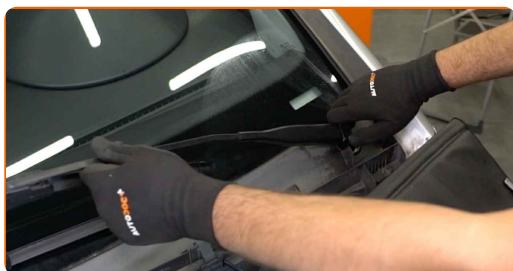

9

Skruløs festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk en Philips-skrutrekker.

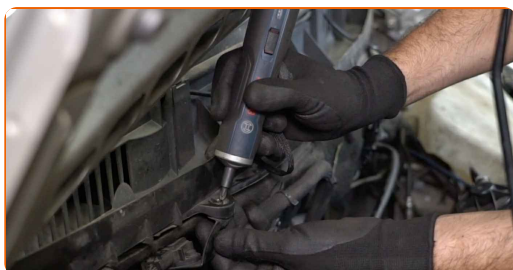

10

Fjern nedre del av av torpedoplaten.



11

Fjern kupèfilteret.




Utskifting: kupefilter – Mercedes W168. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.


12 Slå på tenningen.

13 Lukk varmespjeldet.

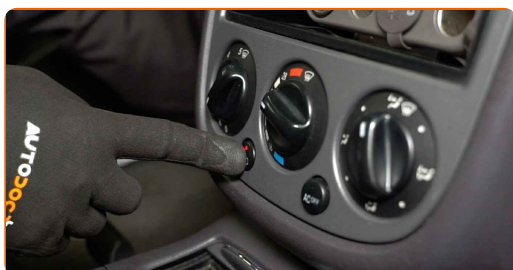

14 Slå av tenningen.

15 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

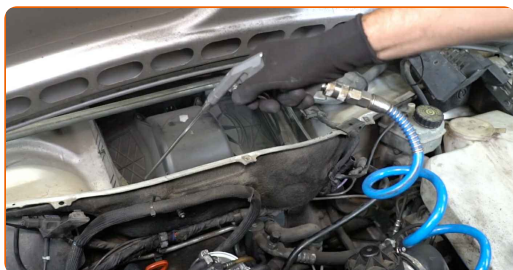

Utskifting: kupefilter – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

16

Installer kupéfilteret i setet.




Utskiifting: kupefilter – Mercedes W168. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


17

Sett på plass nedre del av av torpedoplaten.

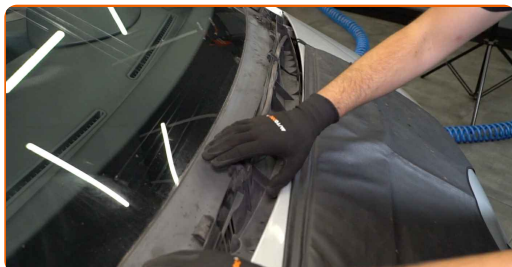

18

Skru inn festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk en Philips-skrutrekker.

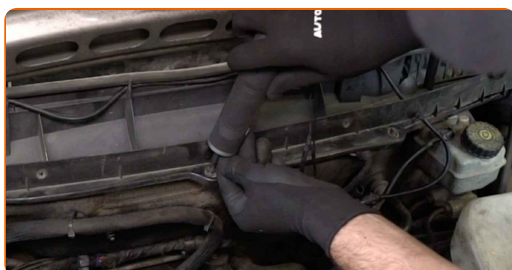

19

Reinstaller viskerarmene.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.

20

Stram viskerarmfestene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 23 Nm dreiemoment.

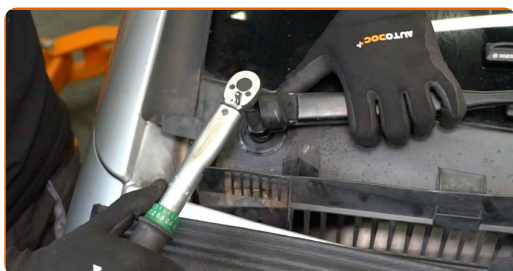

21

Monter mutterkappe for frontrutens viskerarmer.




22


Installer og sjekk at grillen er på plass. Bruk en Philips-skrutrekker.



23 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

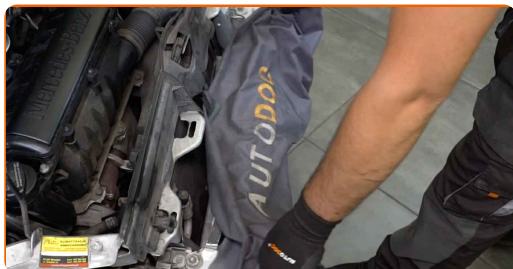

24 Lukk panseret.

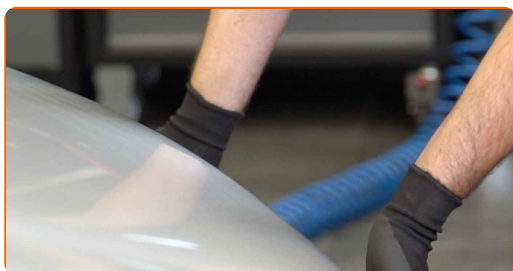

25 Slå på tenningen. Varmespjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

26 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



27 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W168

KUPEFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR MERCEDES W168: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.