




Slik bytter du luftfilter på
en **Audi A3 8L1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

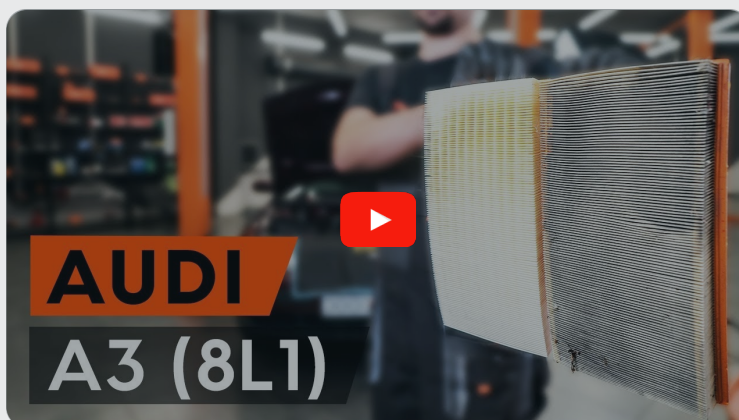


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Coupé (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A3 8L1. VERKTØYET
DU TRENGER:

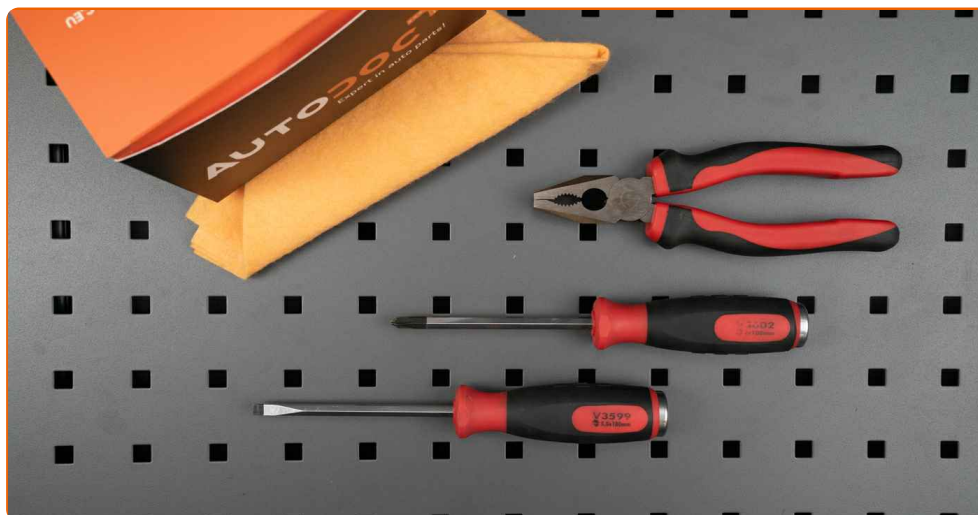

- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Kombitenger
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk


KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Audi A3 8L1. Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A3 8L1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

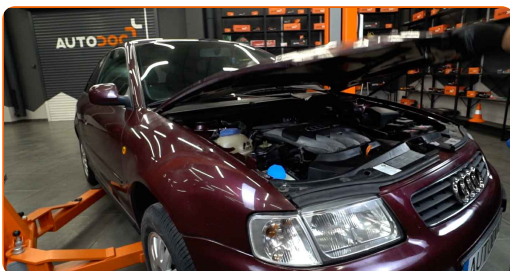


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet (4 stykker). Bruk en Philips-skrutrekker.

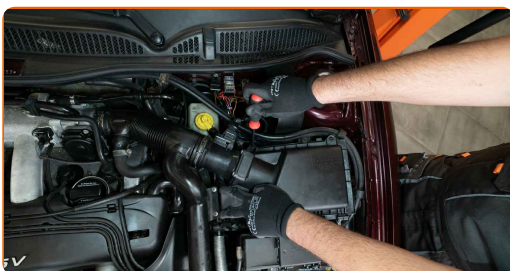

- 4 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Løsne klemmen og fjern inntaksluftslangen fra filterhuset. Bruk kombitenger.

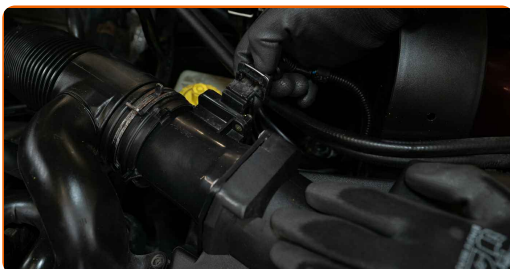


- 5 Ta av filterlokket.



Utskiifting: luftfilter – Audi A3 8L1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern delen vertikalt med hensyn til motordekselet.

- 6 Fjern filterelementet fra filterhuset.

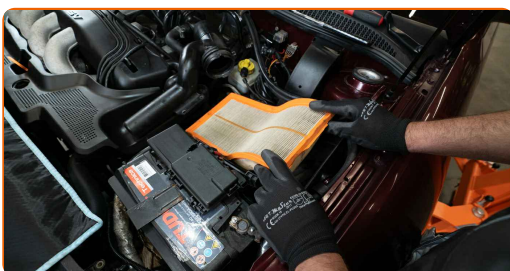

- 7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – Audi A3 8L1. Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – Audi A3 8L1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Audi A3 8L1.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

9

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.


10

Koble slangen for inntaksluften til luftfilterhuset. Stram drivsoffilterets rørklemme. Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.




11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet (4 stykker). Bruk en Philips-skrutrekker.

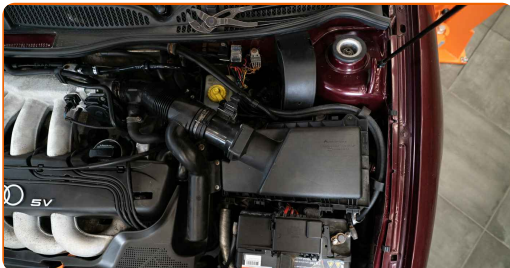

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

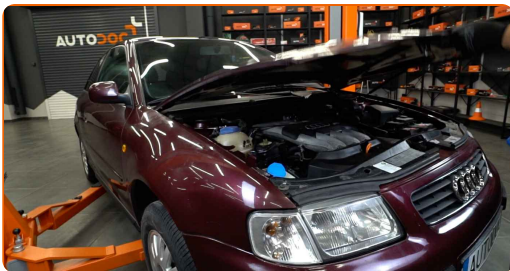

13

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

[VELG BILDELER FOR AUDI A3 8L1](#)[LUFTFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ](#)[LUFTFILTER FOR AUDI A3 8L1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.