




Slik bytter du kupefilter  
på en **AUDI 80 B4 Sedan**  
**(8C2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

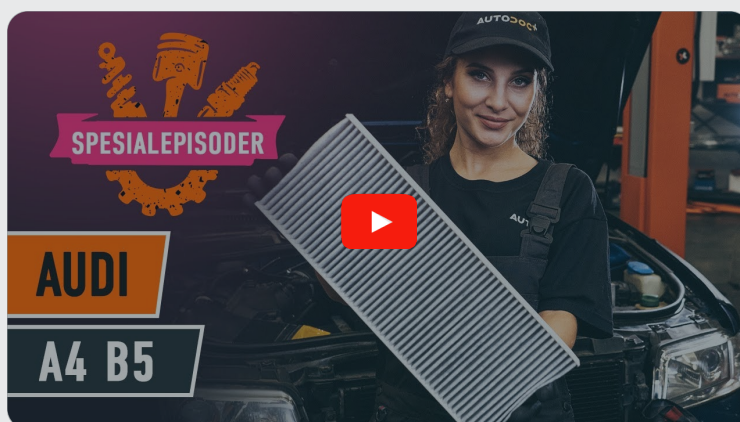

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, (+ 2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTSKIFTING: KUPEFILTER – AUDI 80 B4 SEDAN (8C2).  
VERKTØYET DU TRENGER:

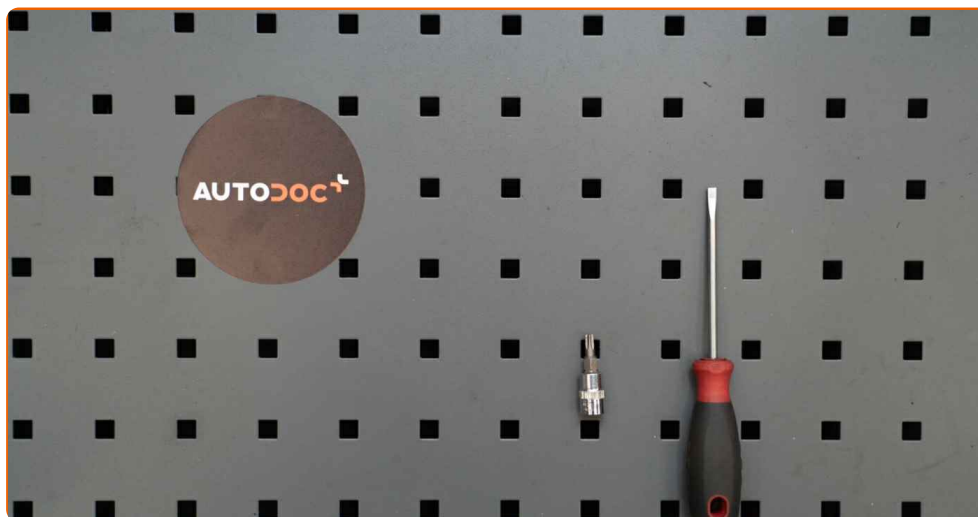

- Torx bits T20
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

### Utskifting: kupefilter – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Tips:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI 80 B4 Sedan (8C2) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

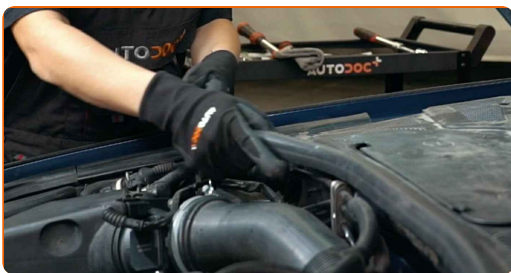

**4** Skru løs festene til torpedoplaten. Bruk Torx T20. Bruk en flat skrutrekker.



**5** Løft opp og fjern grillen.



**6** Trykk på festklipsene til pollenfilteret for å løse dem.



**7** Fjern kupefilteret.



Utskifting: kupefilter – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

**8** Slå på tenningen.

**9** Lukk varmespjeldet.

**10** Slå av tenningen.


**11** Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

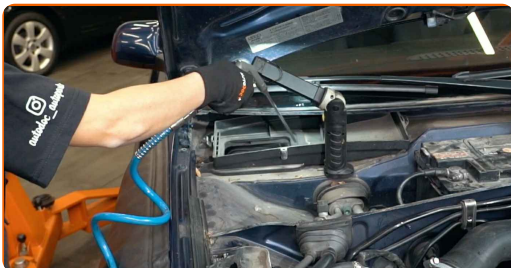

**Utskifting: kupefilter – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.


**12** Installer kupéfilteret i setet.

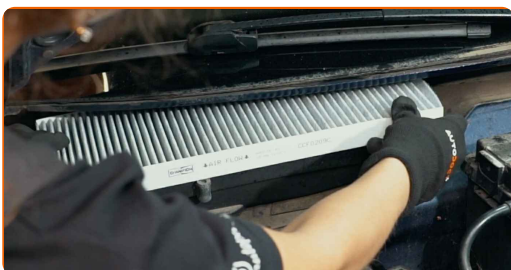

**Utskifting: kupefilter – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Tips:**

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – AUDI 80 B4 Sedan (8C2).

**13** Trykk festklipsene til pollenfilteret på plass.

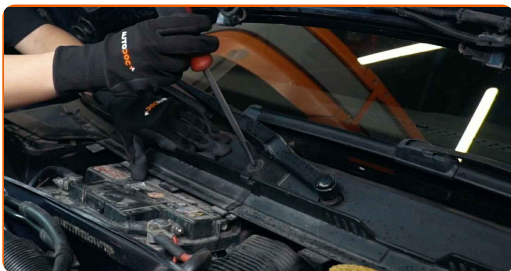

**14** Installer og sjekk at grillen er på plass. Bruk Torx T20. Bruk en flat skrutrekker.

**15** Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



**16** Slå på tenningen. Varmespjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

**17** Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**18** Slå av tenningen.

**19** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**20** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.