



Slik bytter du
kileribberem på en **AUDI**
A3 Hatchback (8P1) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A3 HATCHBACK
(8P1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #16

Kjøp verktøy


Utskifting: kileribberem – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


2 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

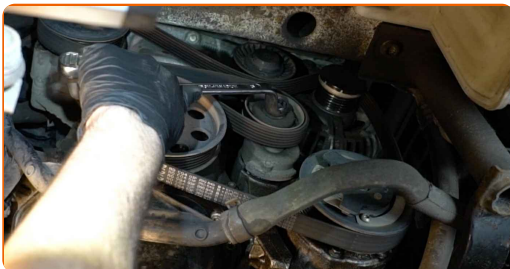

3 Ta bort Poly-V-beltet.

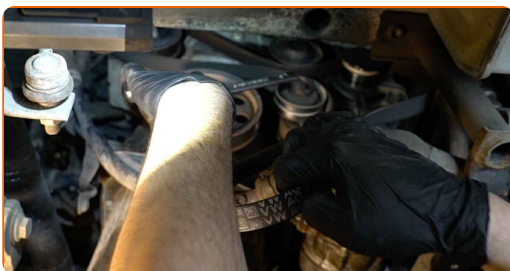

4 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

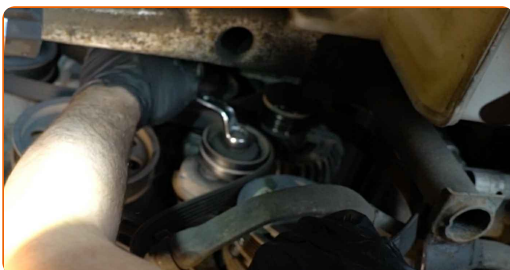


Utskifting: kileribberem – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tips:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

5

Monter Poly-V-beltet.

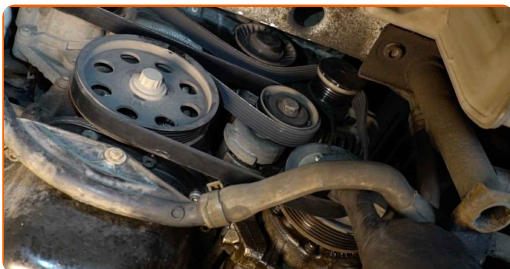


Utskifting: kileribberem – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


6

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

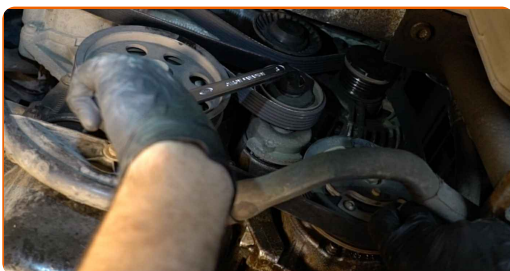

7

Sett kilereimen på remstrammeren.

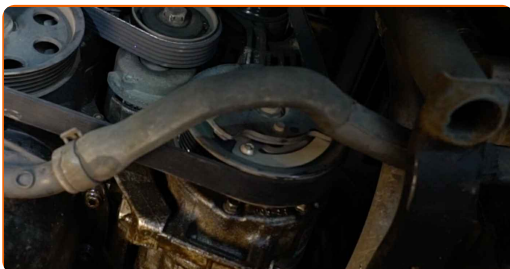

8

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



9

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

10

Slå av motoren.

11

Senk bilen.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.