



Slik bytter du  
vindusviskere fremme på  
en **AUDI A5 B9**  
**Sportback (F5A)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) S5 quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 1.4 TFSI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 3.0 TDI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI (DEUB), AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid, (+ 9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Utskifting: vindusviskere – AUDI A5 B9 Sportback (F5A). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt alltid frontviskerbladene samlet. Det vil sikre en effektiv og enhetlig rengjøring av frontruten.
- Ikke forveksle vindusviskerne på fører- og passasjersiden.
- Utskiftingsprosedyren for begge vindusviskerne er identisk.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – AUDI A5 B9 Sportback (F5A).

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Slå på tenningen. Trekk vindusviskerspaken til den peker nedover.



2

Slå av tenningen. Viskerne vil være i øvre stilling i service-modus.




3

Klargjør de nye vindusviskerne.




4

Trekk viskerarmen bort fra glassoverflaten til den stopper.

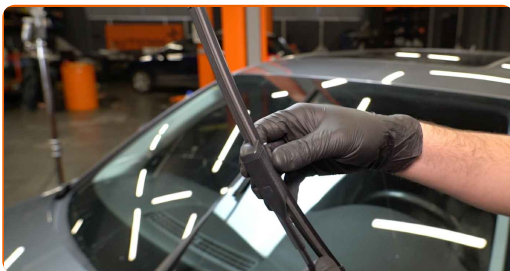

5

Trykk på klemmen.

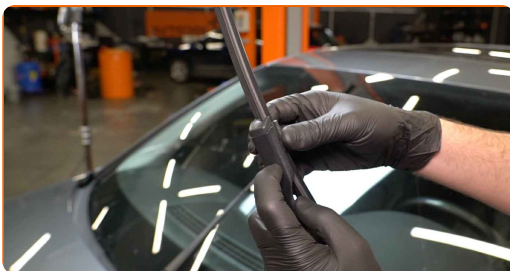

6

Fjern bladet fra viskerarmen.



### Utskifting: vindusviskere – AUDI A5 B9 Sportback (F5A). Tips:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

7

Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.




Utskifting: vindusviskere – AUDI A5 B9 Sportback (F5A). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke berør arbeidsgummikanten på viskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.
- Pass på at bladets gummlist sitter tett på glasset langs hele lengden.


8

Slå på tenningen.

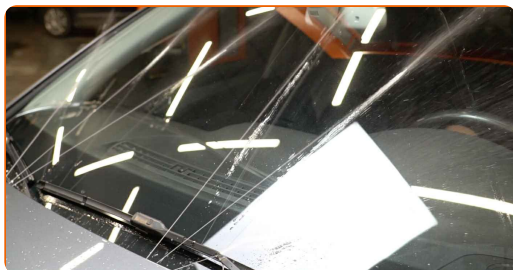


9

Sett vindusviskerbladene i normalposisjonen.

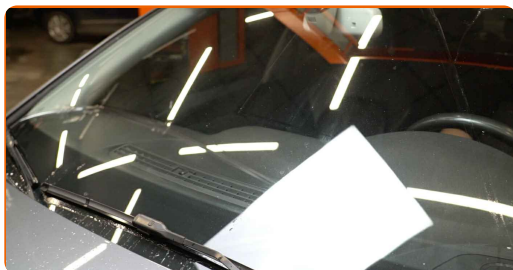

10 Sjekke vindusviskernes ytelse etter installasjonen. Bladene skal ikke overlappe eller bumpe mot frontruten.

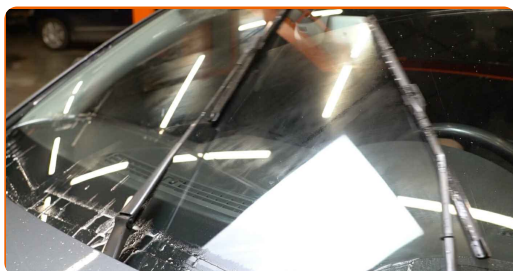

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' list including 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.