




Slik bytter du luftfilter på  
en **AUDI A6 Sedan (4B2,  
C5)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

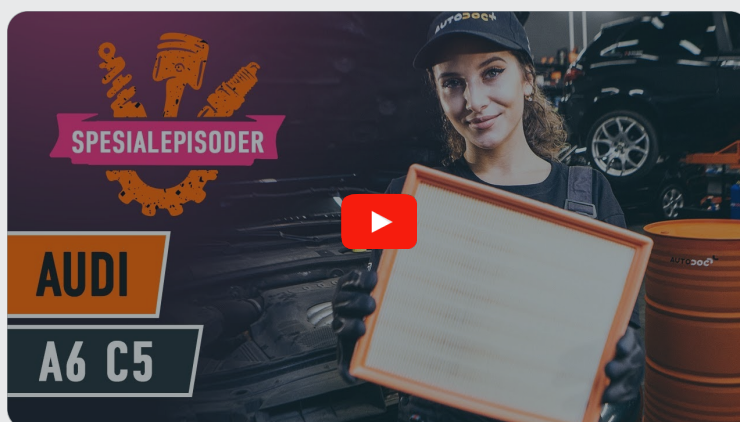

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5).  
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

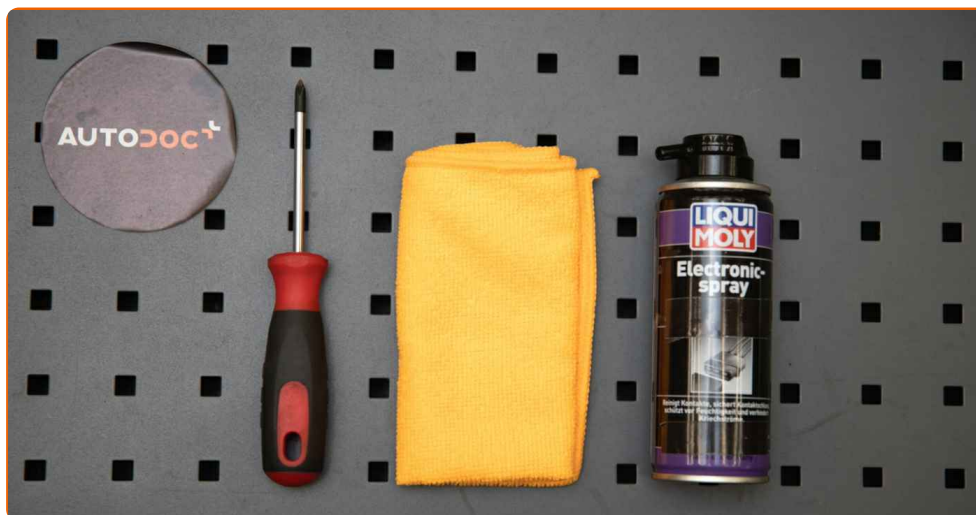

- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza.

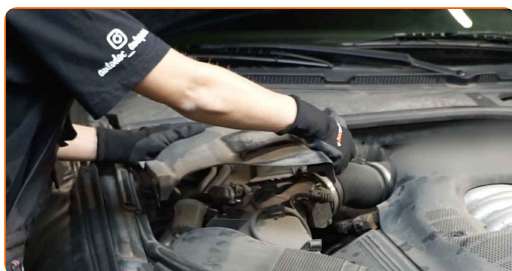


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

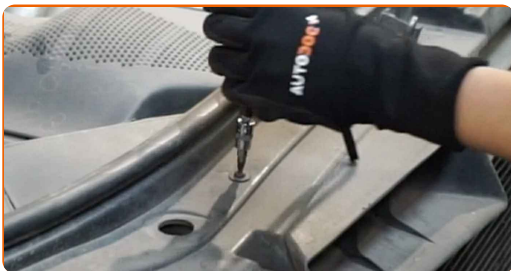


5

Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

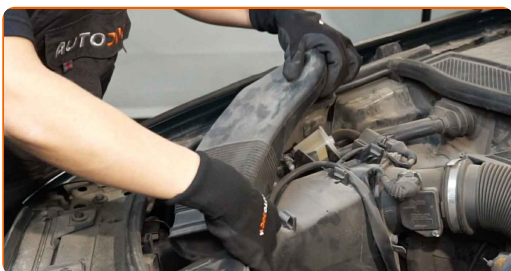

6

Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

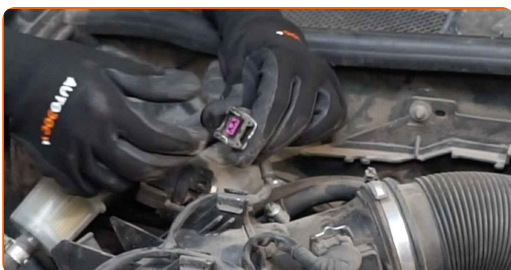


7

Løs klipsene til luftfilterdekselet.



8

Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.

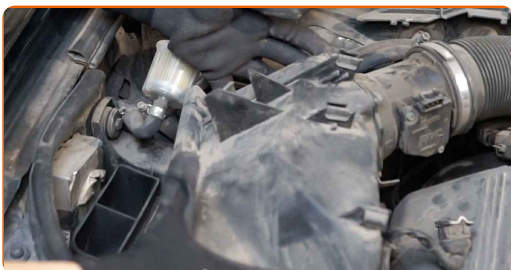


9

Fjern filterelementet fra filterhuset.




10

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

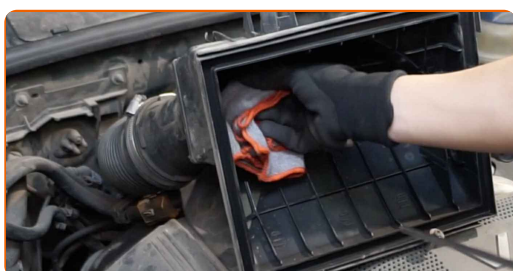

11

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

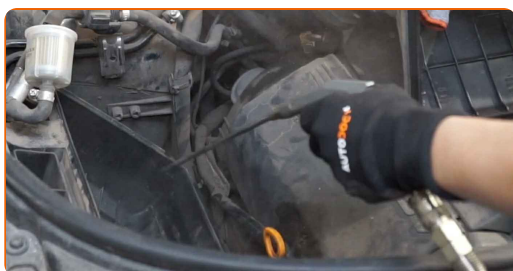


Utskifting: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

**12** Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.




**13** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

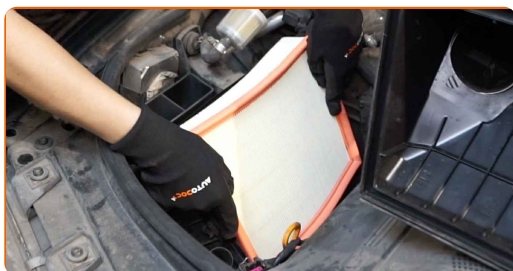

Utskifting: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

**14** Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

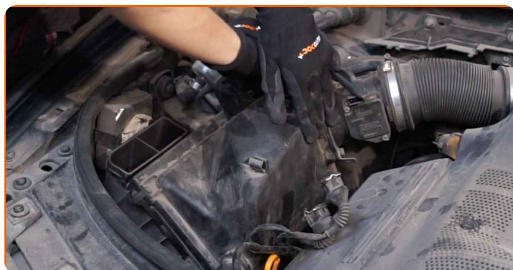


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


**15**

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

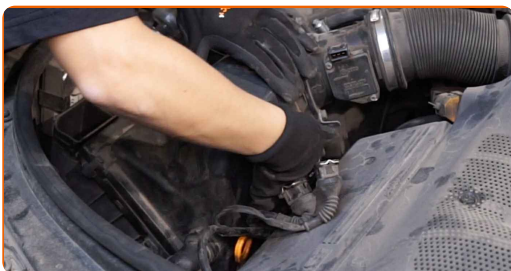


**16**

Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

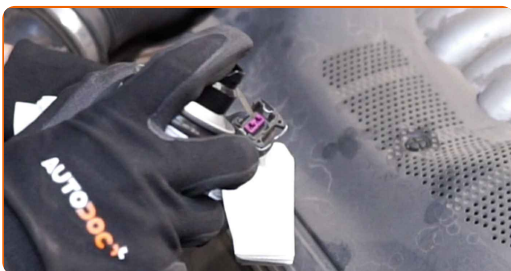


**17**

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

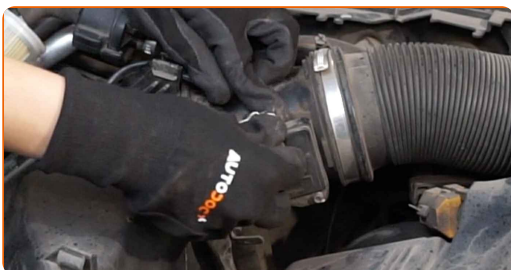

**18**


Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

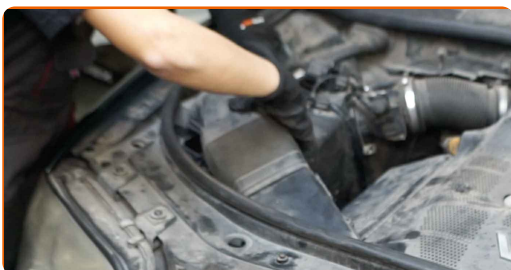




19

Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

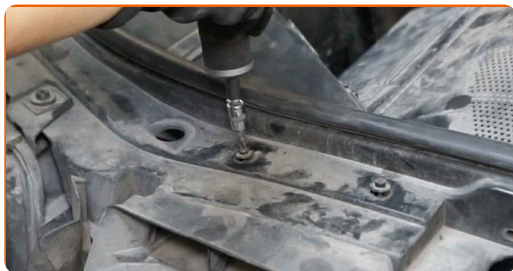

20

Założ pokrywę obudowy filtra powietrza.

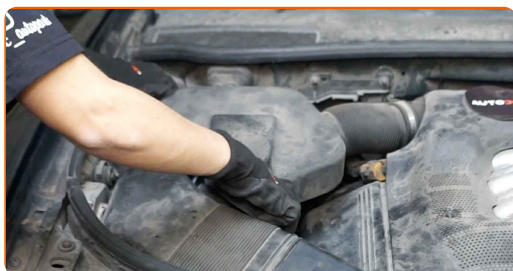

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.