




Slik bytter du
tennpluggen på en **AUDI**
A8 (4E2, 4E8) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

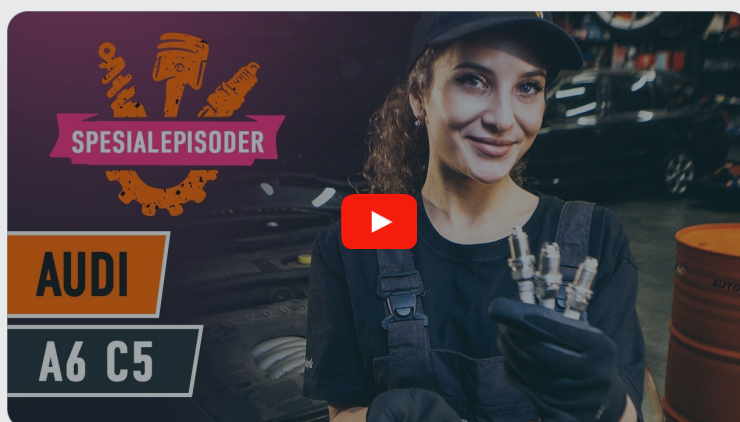

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A8 (4E2, 4E8).
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

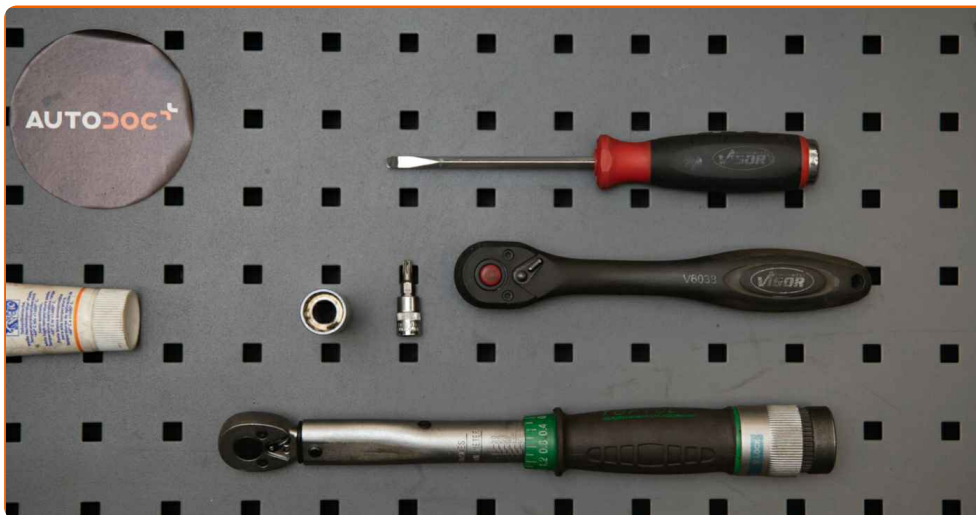

- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Torx bits T25
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A8 (4E2, 4E8). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.



4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

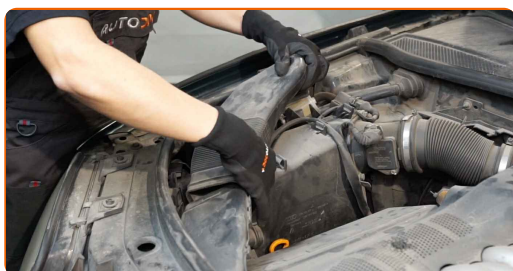

5

Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.



6

Fjern motordekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

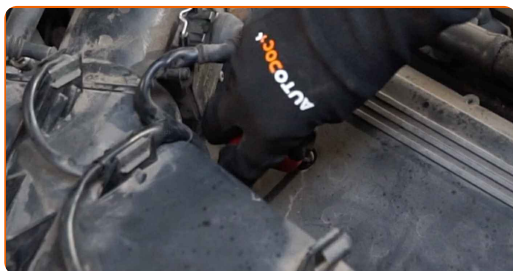

8

Fjern motordekselet.




Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


9

Skruløs festene til kjølevæsketanken. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

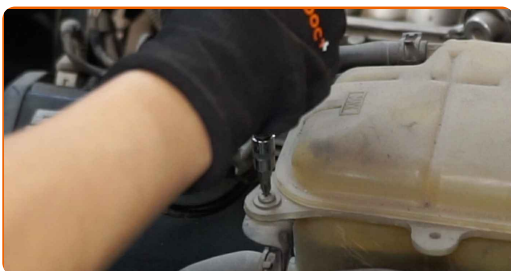

10

Fjern kjølevæsketanken.

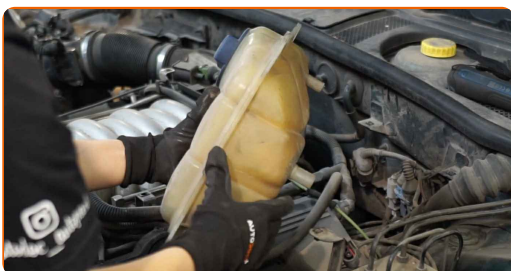

11 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.



12 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

13 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.




Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


14

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

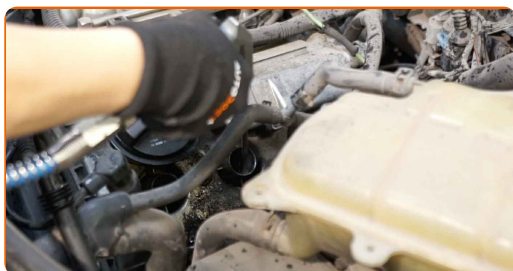


15

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

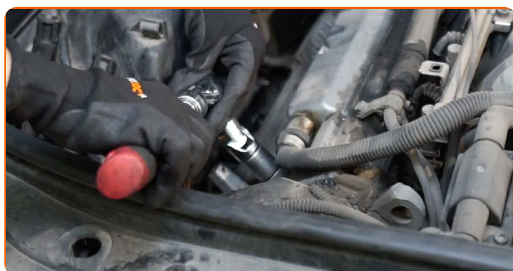


16

Ta ut tennpluggene.

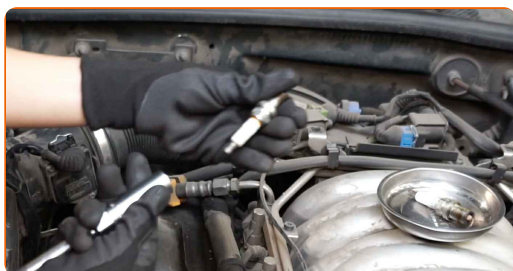

17

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

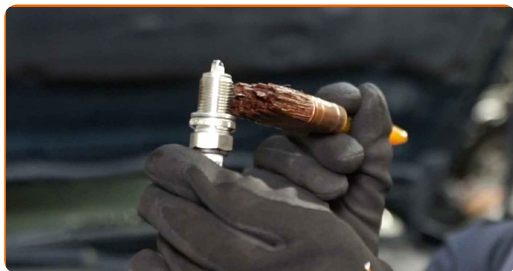


18

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



19


Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

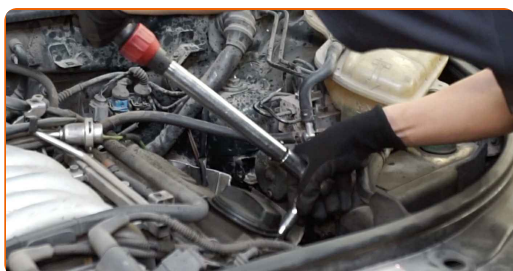

Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 20** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

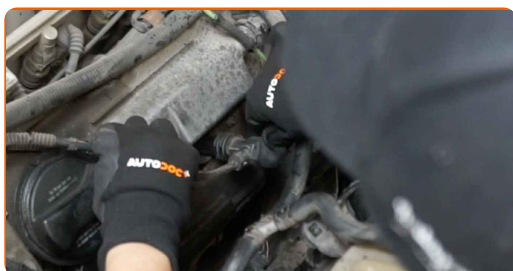


Utskifting: tennplugg – AUDI A8 (4E2, 4E8). Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

- 21** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 22** Slå av motoren.

- 23** Monter motordekslet og fest det.

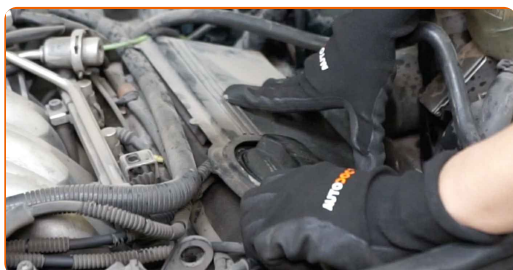

Utskifting: tennplugg – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugg – AUDI A8 (4E2, 4E8). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

24 Skru inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.


25 Monter motordekslet og fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

26 Skru inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.

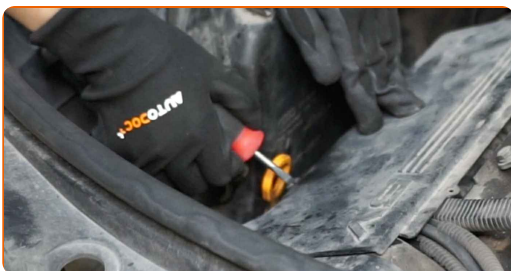

27 Monter motordekslet og fest det.

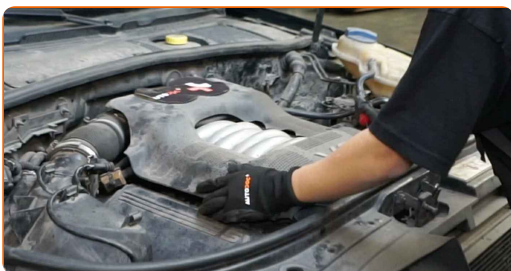


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


28

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.

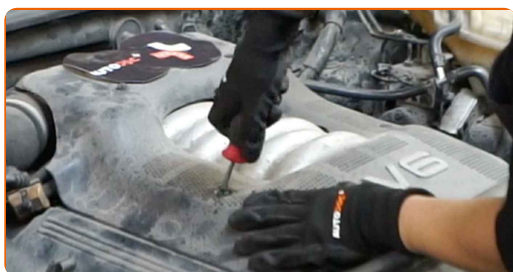

29

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

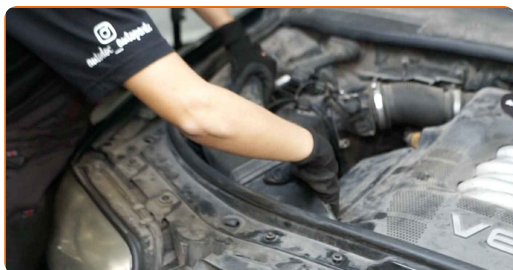

30

Skrue inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.



31 Monter kjølevæsketanken.

32 Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



33 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

34 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.