



Slik bytter du
luftmengdemåler på en
Opel Corsa S93 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL ASTRA G Kassevogn (F70) 1.2 (F70)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTMENGDEMÅLER – OPEL CORSA S93.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

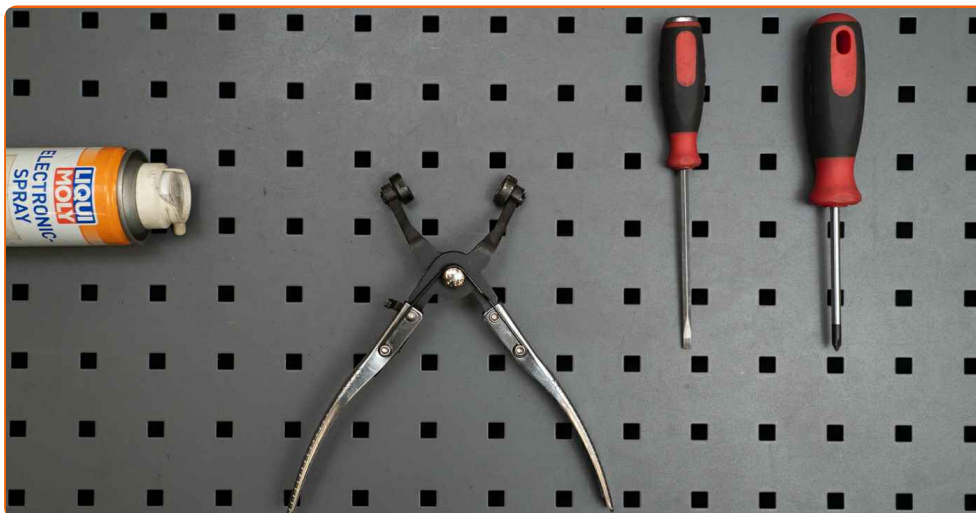

- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: luftmengdemåler – Opel Corsa S93. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern feilkodene fra ECU-minnet ved behov.
- Pass på at det ikke trenger støv eller smuss inn i luftkanalkomponentene eller gasspjeldet.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Corsa S93 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

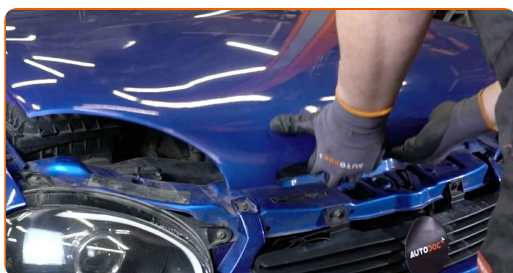


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

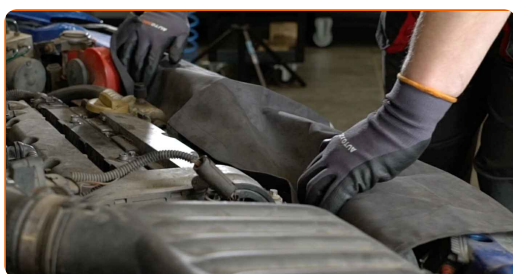


3

Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

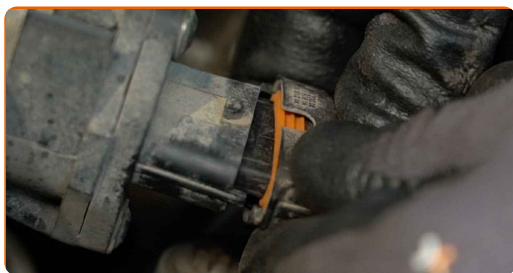


4 Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

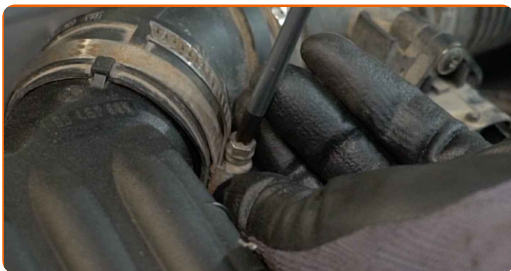


5 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.




6 Løs klemmene som fester luftmengdemåleren til luftslangene. Bruk en flat skrutrekker.

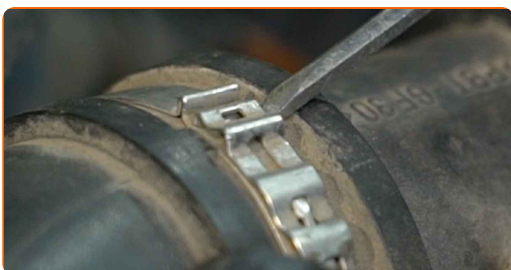


7 Fjern luftmengdemåleren.

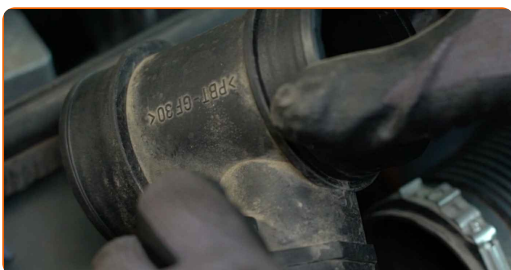

8 Monter en ny luftmengdemåler.

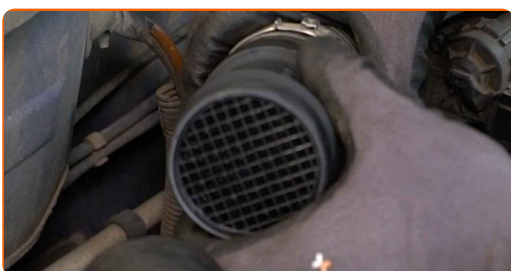


9 Fest luftkanalen.

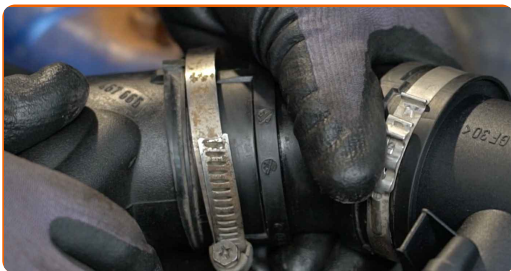


Utskifting: luftmengdemåler – Opel Corsa S93. Tips:

- Plasser den nye luftmengdemåleren i samme posisjon som den gamle.


10 Fest klemmene som fester luftmengdemåleren til luftslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

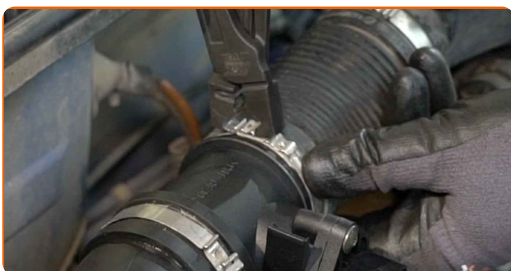


11 Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

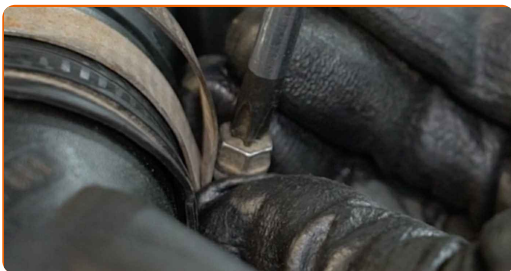

12 Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

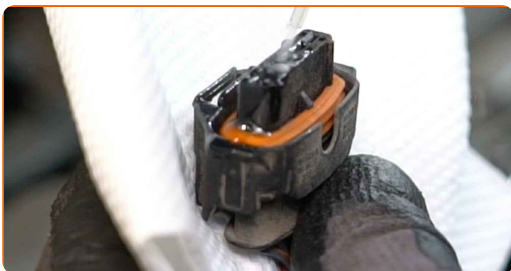

13 Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

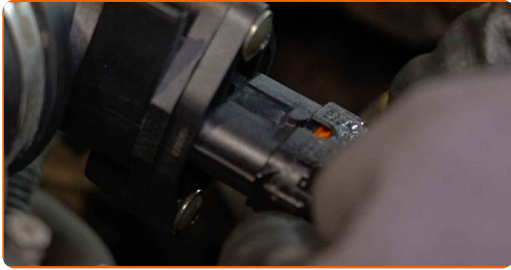

14 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15 Slå av motoren.

16 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



17 Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

LUFTMENGDEMÅLER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA S93

LUFTMENGDEMÅLER FOR OPEL: KJØP NÅ

**LUFTMENGDEMÅLER FOR OPEL CORSA S93: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.