



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**DACIA LOGAN EXPRESS**  
**(FS\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). VERKTØYET DU TRENGER:



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Rundtang
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: tennplugger – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_)

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.



4 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang.

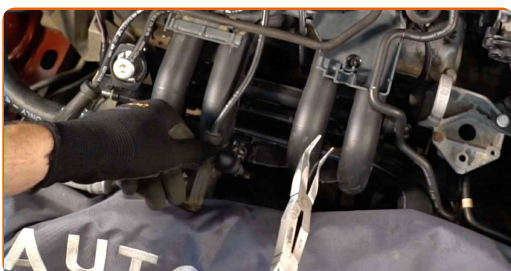


Utskifting: tennplugger – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

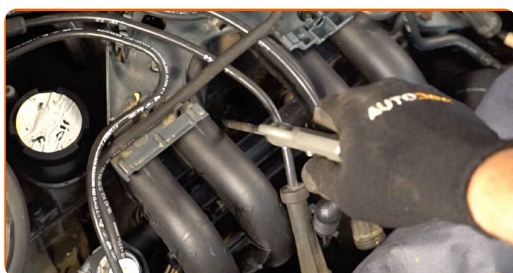

6

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.



7

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.



8

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



9

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

10

Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



**Utskifting: tennplugg – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

11

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smørelje.



- 12** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



**Utskifting: tennplugg – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Tips:**

- Følg installasjonsprosessen.

- 13** Monter motordekselet.



- 14** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 15** Slå av motoren.

- 16** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

- 17** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.