



Slik bytter du  
tennplugger på en **FIAT**  
**Doblo Stasjonsvogn**  
**(263\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FIAT Doblo Stasjonsvogn (263\_) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT PANDA (169) 1.2

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT DOBLO  
STASJONSVOGN (263\_). VERKTØYET DU TRENGER:

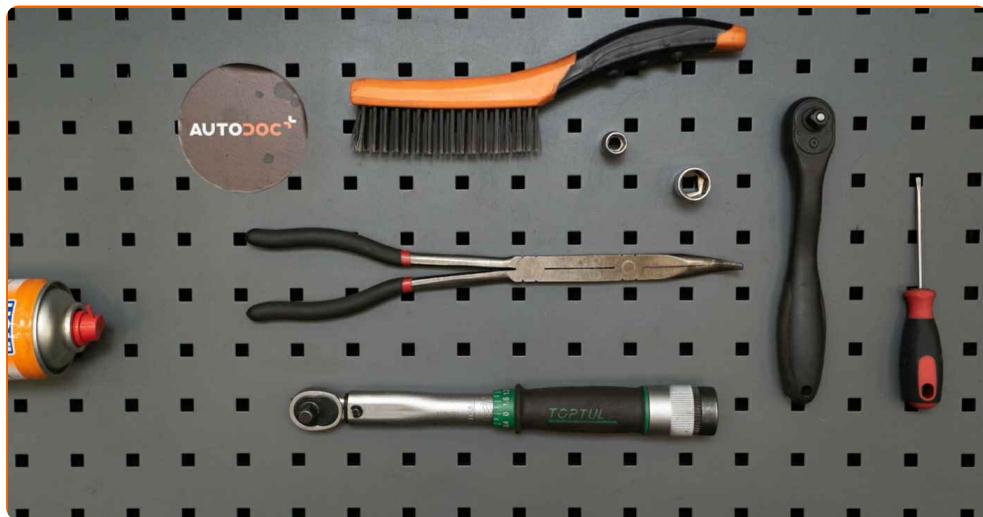

- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: tennplugger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (263\_). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT DOBLO STASJONSVOGN (263\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.  

- 4 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.  


**5**


Løs klipsene til luftfilterdekselet.

**6**

Ta av luftfilterhuset.

**7**

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

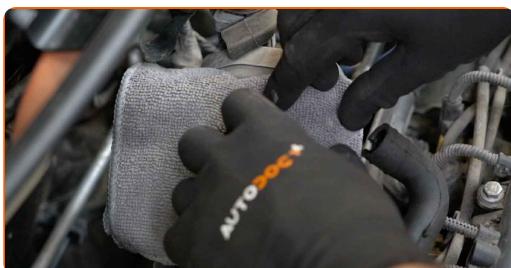**8**

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang.



Utskifting: tennplugger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (263\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


9

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



10

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

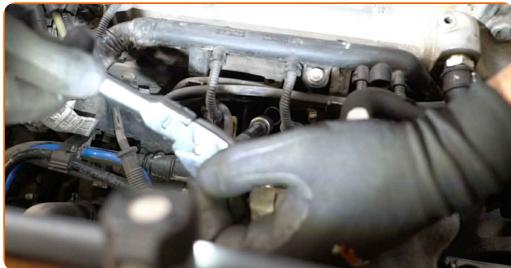

11

Ta ut tennpluggene.



12

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



13

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



14

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




### Utskifting: tennplugger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (263\_). AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengetes, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

15

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

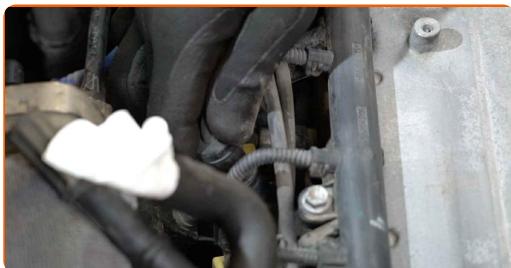

### Utskifting: tennplagger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (263\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

16

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



17

Reinstaller luftfilterhuset.



### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at luftfilterhuset er plassert korrekt. Det må ikke plasseres feil i forhold til luftinntaksslangen til strupeventilhuset og føringsfestene.

18

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




19

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.



20

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

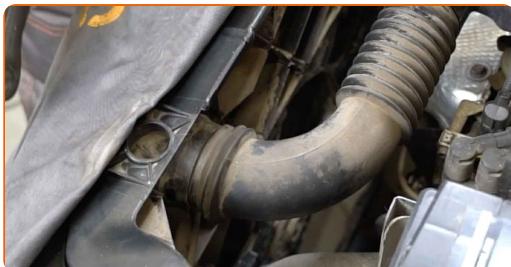

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panseret.

23

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

24


Slå av motoren.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

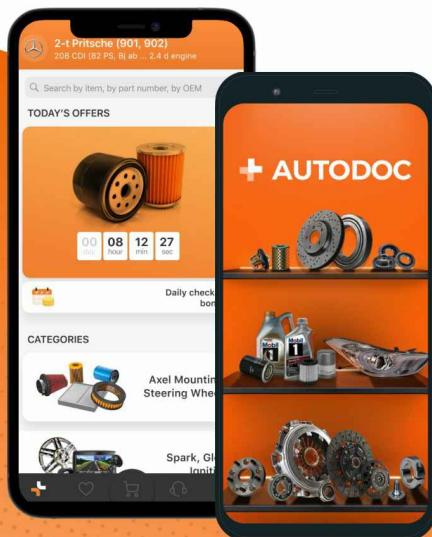

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.