



Slik bytter du kupefilter  
på en **FIAT STILO Multi  
Wagon (192)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT STILO Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FIAT STILO MULTI WAGON  
(192). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: kupefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- På enkelte biler er varmeapparatet plassert på passasjersiden.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KUPEFILTER – FIAT STILO MULTI WAGON (192). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.



2

Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.



**3**

Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset. Bruk en Philips-skruttrekker.

**4**

Fjerne kupéfilterhusdekselet.




#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**5**

Fjern kupéfilteret.

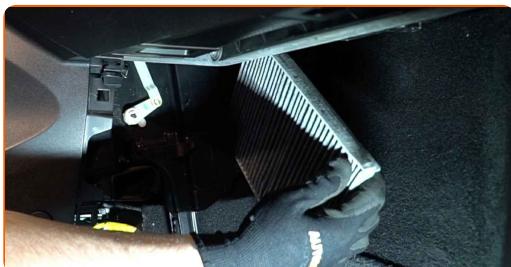

## Utskifting: kupefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsök å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupéfilteret i setet.



## Utskifting: kupefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – FIAT STILO Multi Wagon (192).

7

Installer kupéfilterhusdekselet.



8

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en Philips-skruttrekker.



9

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

10

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



11

Slå på tenningen.

12

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.