



Slik bytter du kupefilter
på en **FORD Fiesta Mk5**
Sedan (JAS, JBS) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD FIESTA MK5 SEDAN
(JAS, JBS). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

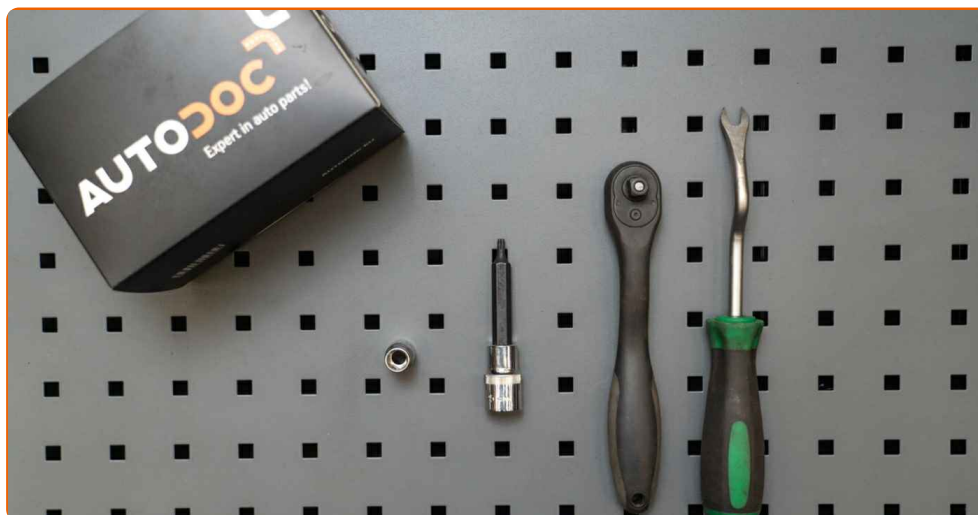

- Pipenøkkelinnsats # 10
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer


Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Profesjonelle anbefalinger:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


- 1** Skru løs festene til gasspedalen og flytt den til sides. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

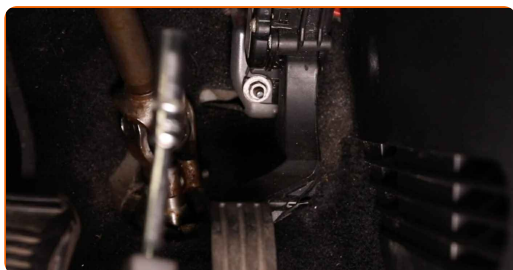

- 2** Fjern klipsene fra sidedekslene av plast. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

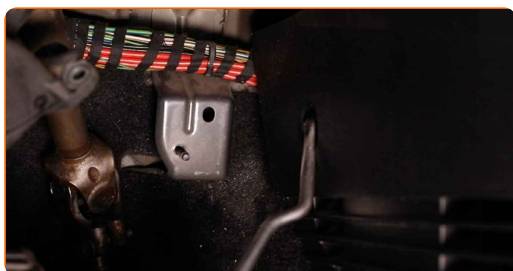


3 Fjern plastdekselet på siden.

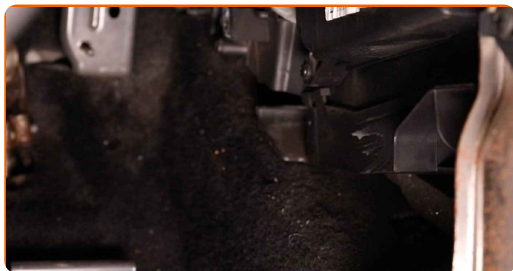

4 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



5 Fjerne kupèfilterhusdekselet.

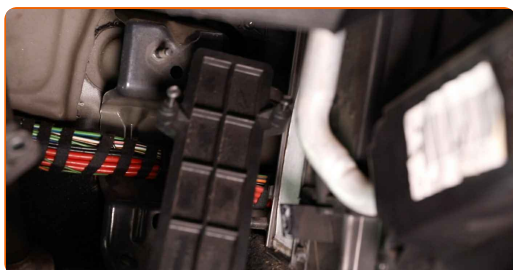

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

6 Fjern kupèfilteret.




Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Installer kupéfilteret i setet.

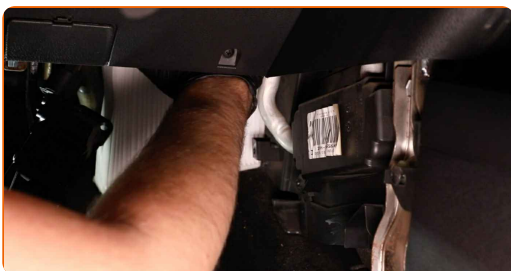

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

8

Installer kupéfilterhusdekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.


9

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

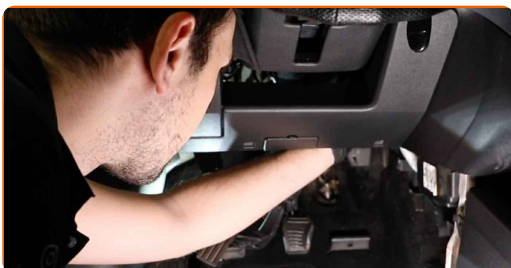


10

Sett på plastdekselet på siden.

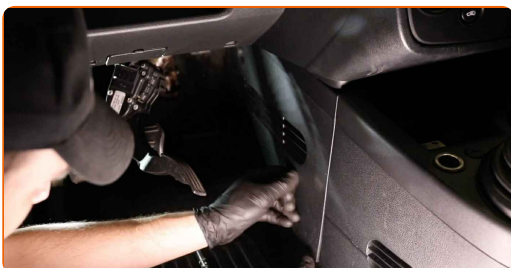


11

Fest klipsene til sidedekslene av plast igjen.

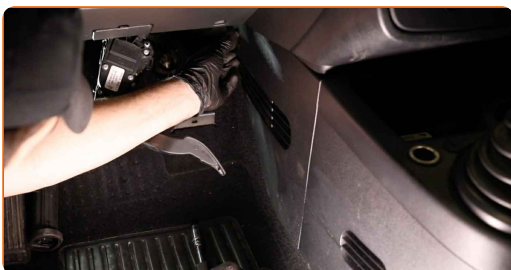

12

Returner gasspedalen til dens originale posisjon og skru den fast med festene dens. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

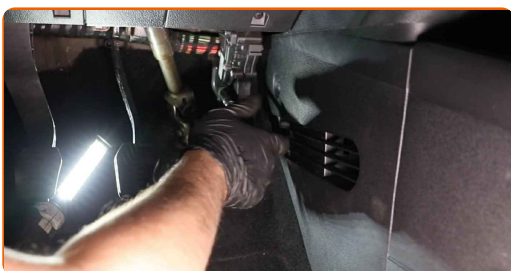

13 Slå på tenningen.

14 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



15 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.