



Slik bytter du
drivstoffilter på en **Ford
Transit Mk7 van** –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Buss 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK7
VAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Universal rengjøringspray
- Oppsamlingskar til væske
- Kontaktspray
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: drivstoffilter – Ford Transit Mk7 van. Profesjonelle anbefalinger:

- Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon på stedet du arbeider. Drivstoffdampene er giftige.
- For å unngå brann, må du vente til motoren er helt avkjølt før du begynner arbeidet. Hold åpen ild eller gnistkilder borte fra området.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Ford Transit Mk7 van.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

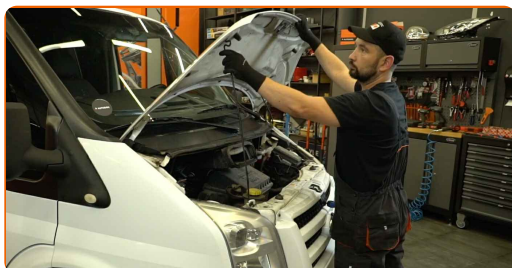


2

Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

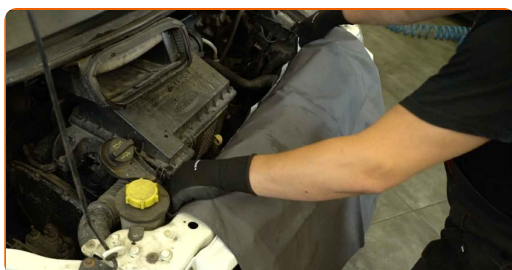


3 Ha klart et oppsamlingskar.

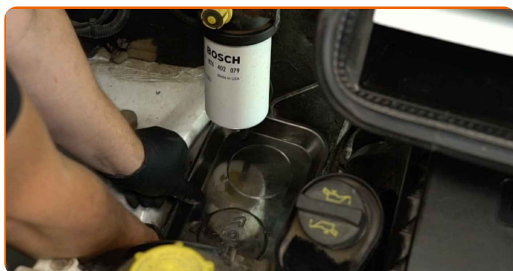


4 Rengjør monteringsområdet til filteret. Bruk en universal rengjøringspray.


5 Trekk ut kontakten til vannsensoren fra drivstoffilteret.

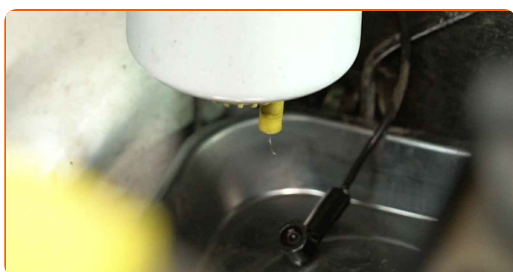

6 Roter filteret mot klokken med 1/4 omdreining, og fjern det deretter.

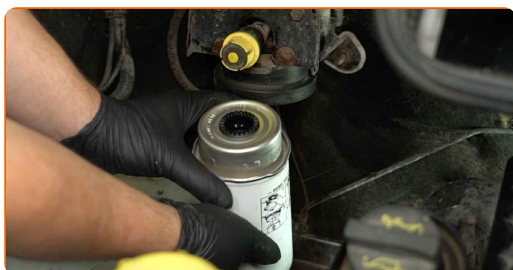

7 Monter det nye filteret og fest det i monteringssetet.

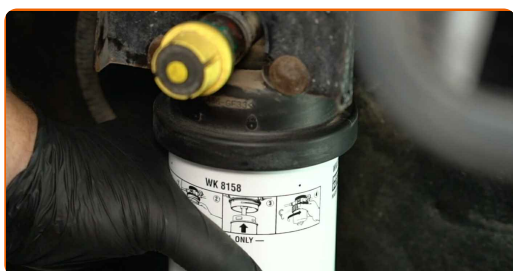


Utskifting: drivstoffilter – Ford Transit Mk7 van. Tips fra AUTODOC:

- Sørg for at filteret er korrekt plassert før du monterer det: merkene på filteret må stemme overens med de på filterhuset.


8

Klargjør kontakten til vannsensoren til drivstoffilteret. Bruk en kontaktspray til dette.

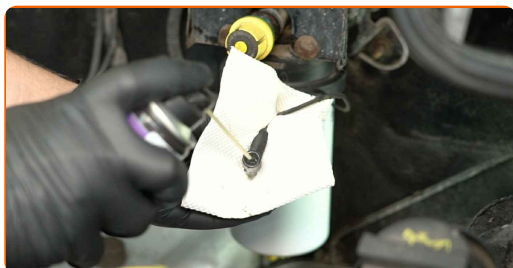

9

Fest kontakten til vannsensoren til drivstoffilteret.

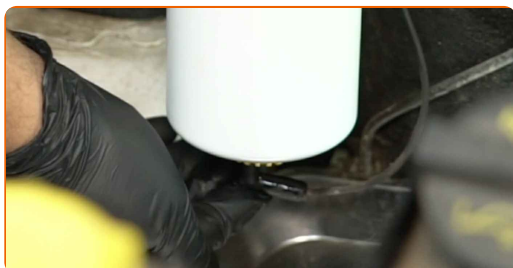

10

Fjern oppsamlingskaret til væsken fra under drivstoffilteret.



Viktig!

- Det kan være nødvendig å lufte drivstoffsystemet når du har byttet ut drivstoffilteret. Sjekk reparasjonshåndboken din fra bilprodusenten og følg fremgangsmåten som er angitt der.

11

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å sikre at komponenten fungerer som den skal.



12


Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at det ikke lekker drivstoff.

13

Fjern skjermtrekket.

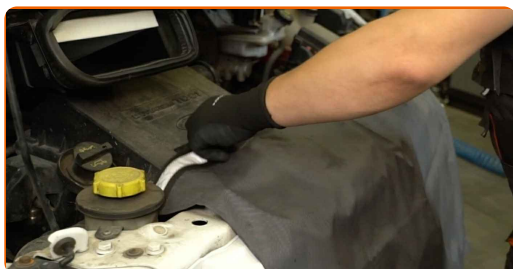

14

Lukk panseret.

**Viktig!**

- Sørg for å kassere det brukte filteret på din lokale gjenvinningsstasjon for å beskytte miljøet mot forurensing.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

DRIVSTOFFILTER FOR FORD: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.