



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **Fiat**  
**Doblo Cargo** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Minibuss (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Flatvogn lastebil / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Stasjonsvogn (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Minibuss (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Minibuss (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Minibuss (244) 2.8 JTD, (+ 39)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FIAT DOBLO CARGO.  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: drivstoffilter – Fiat Doblo Cargo. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Fiat Doblo Cargo

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

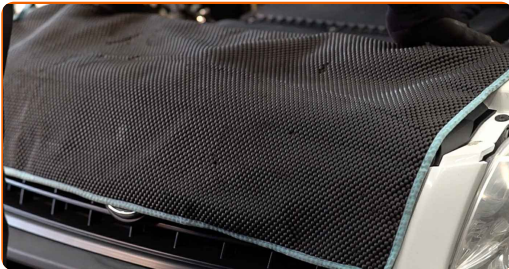


3

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.

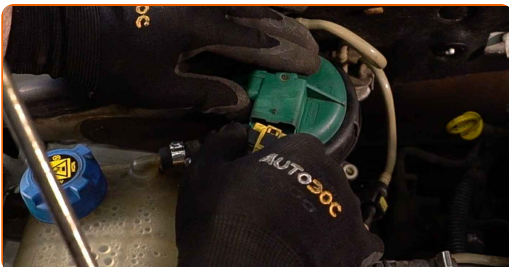


4

Skru løs drivstoffilterdekselet.

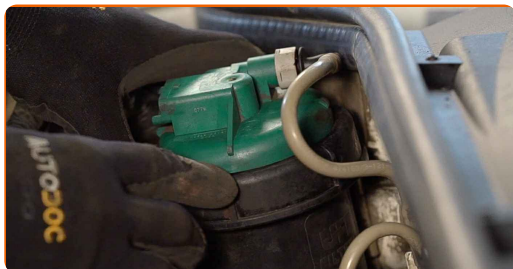

5

Klargjør en beholder for væsker.

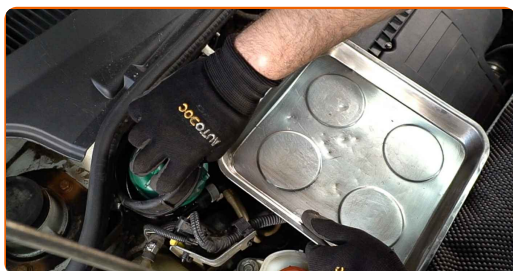

6

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.




7

Fjern gummilisten.

8

Ta drivstoffilteret ut av braketten.

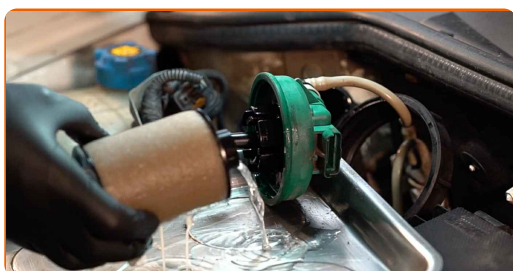


9

Fest drivstoffilteret i holderen.




10

Monter gummilisten.

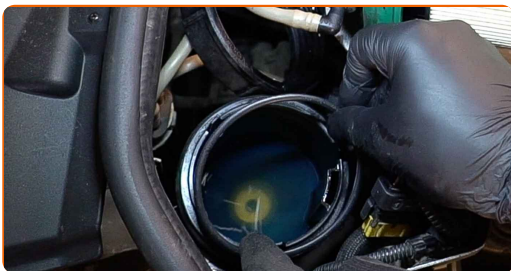

11

Sett inn et nytt drivstoffilter.

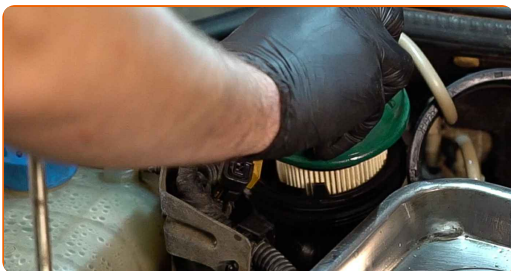

### Utskifting: drivstoffilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Fiat Doblo Cargo.




12 Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset.



13 Rengjør koplingsstykket til drivstofftrykksensoren. Bruk elektrospyay.




14 Fest drivstofftrykksensor kontakten.

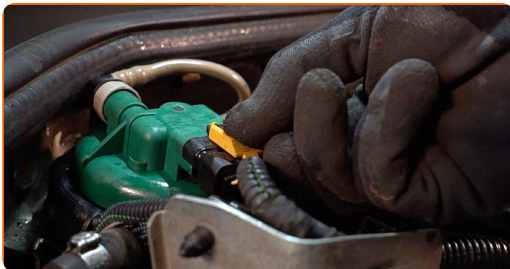

### AUTODOC anbefaler:


- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

15 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

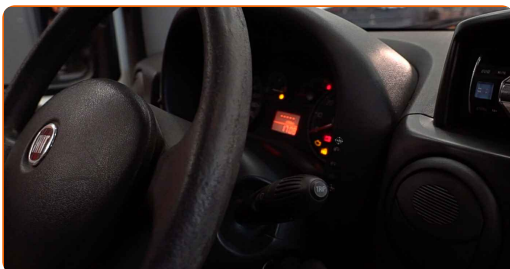

16

Slå av motoren.

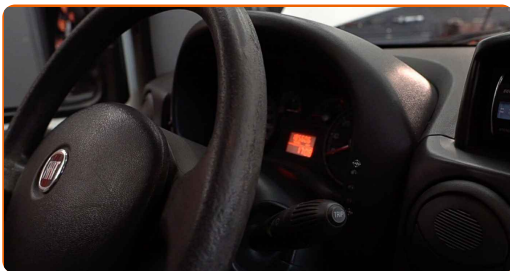


17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



18

Lukk panseret.

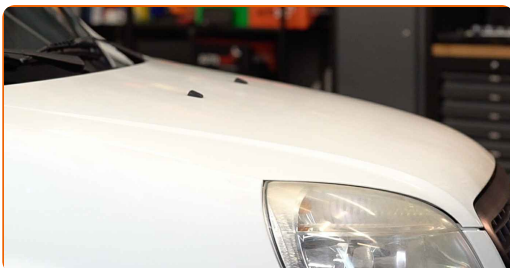

Utskifting: drivstoffilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FIAT**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FIAT DOBLO CARGO**

**DRIVSTOFFILTER FOR FIAT: KJØP NÅ**

**DRIVSTOFFILTER FOR FIAT DOBLO CARGO: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.