



Slik bytter du
tennpluggen på en **VW**
Golf 2 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.1, (+ 127)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW GOLF 2.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 21
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – VW Golf 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

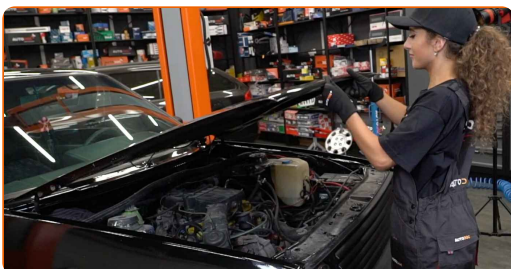


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

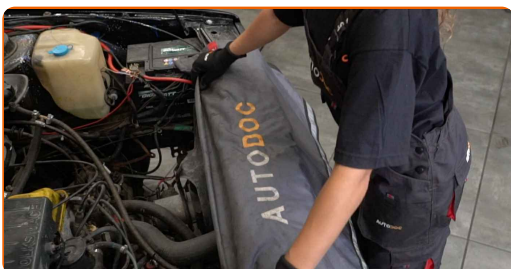

3

Koble tennpluggkablene fra tennpluggene. Bruk en knipetang.

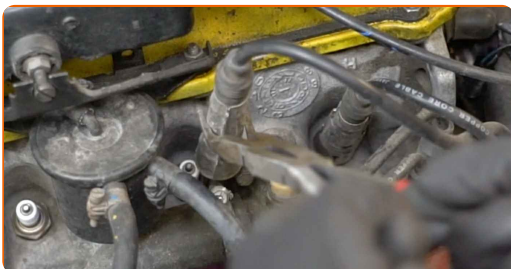

Utskifting: tennplugger – VW Golf 2. Tips:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.


4

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



5

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en skrallenøkkel.

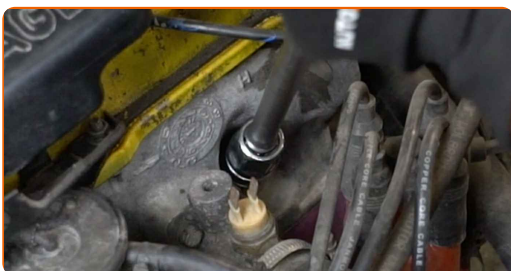


6

Ta ut tennpluggene.




7


Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

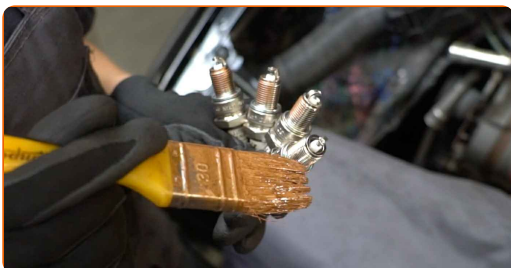

8 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #21.

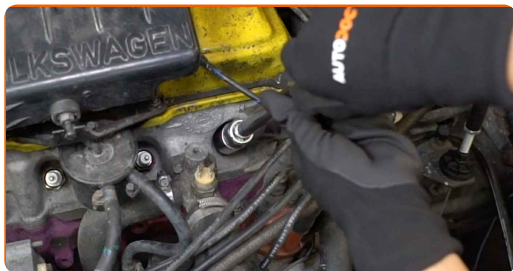


9 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

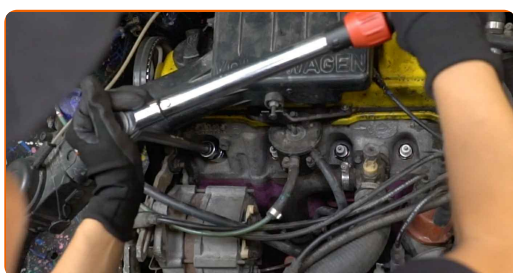

Utskifting: tennplugger – VW Golf 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengs, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

10 Koble tennpluggkablene til tennpluggene.

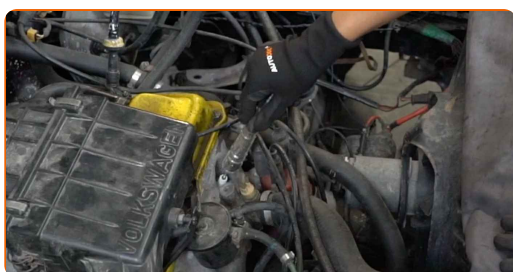


Utskifting: tennplugger – VW Golf 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

11

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

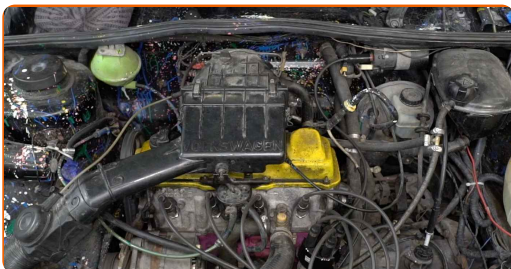


12

Slå av motoren.


13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

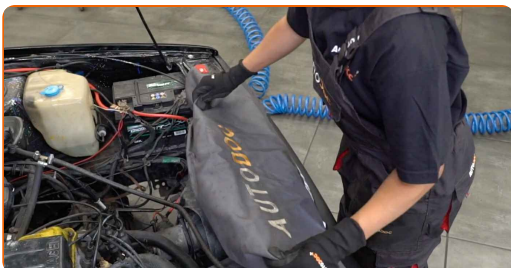

14

Lukk panseret.

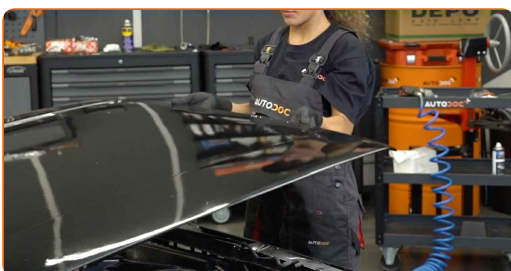

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 2

TENNPLUGGER FOR VW: KJØP NÅ

TENNPLUGGER FOR VW GOLF 2: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.