



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **VW**
Lupo 6X1 bensin –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW LUPO
6X1. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

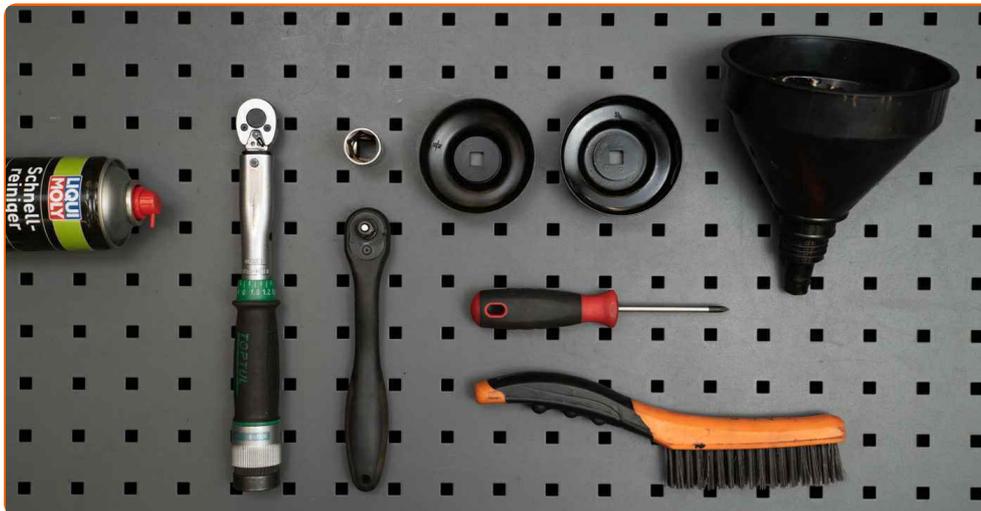

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Oljefilterkopp, pipe # 74-15F
- Oljefilterkopp, pipe # 76-12F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Lupo 6X1. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Lupo 6X1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



4

Trekk opp oljepeilepinnen.



5

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Lupo 6X1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kjøretøyet må stå på rett kjø, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



7 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



8 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



9 Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Lupo 6X1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-12F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.



12

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



13

Sett i et nytt oljefilter.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

14

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 74-15F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



15

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



16

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



17

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



18 Senk bilen.



19 Fjern oljepåfyllingslokket.



20 Sett inn i trakten.



21 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.4.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

22 Installer oljepåfyllingslokket.



23 Stram oljepåfyllingslokket.

24 Kontroller oljenivået med peilepinnen.



25 Etterfyll olje om nødvendig.

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

26 Kjør motoren i noen minutter.



27 Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

28 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

29 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



30 Lukk panseret.

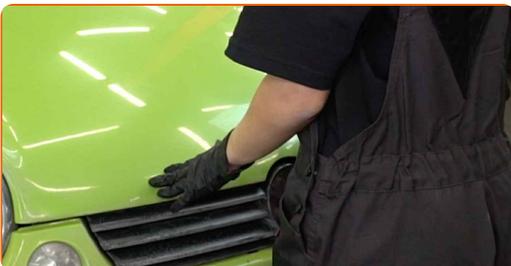

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Lupo 6X1. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). The right one shows the app's main category page with various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW LUPO 6X1

OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

OLJEFILTER FOR VW LUPO 6X1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.