



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
Renault Megane Scenic
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT 4 Stasjonsvogn 1.1, RENAULT 4 Van 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.4, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Alpine Turbo, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4 Automatisk, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.6 D, (+ 423)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – RENAULT
MEGANE SCENIC. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8
- Oljefilterkopp, pipe # 74-15F
- Oljefilterkopp, pipe # 76-12F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane Scenic. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Megane Scenic – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

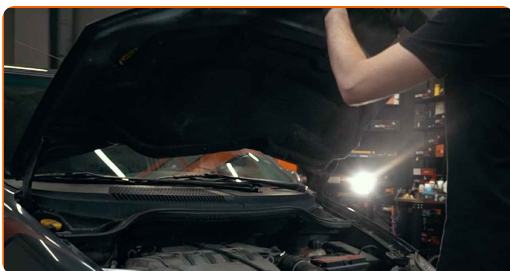


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Trekk opp oljepeilepinnen.

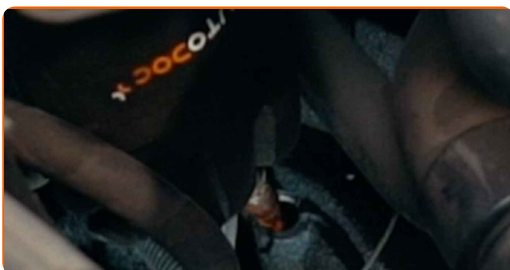

4

Skru løs oljepåfyllingslokket.



5

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane Scenic. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjø, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

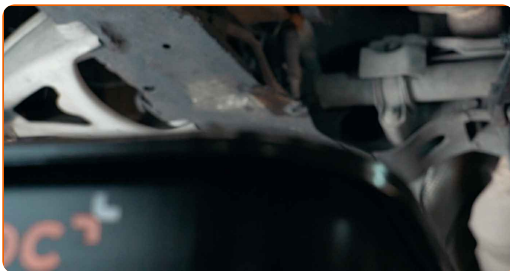


7 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.

8 Skru ut bunnpluggen. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8. Bruk en skrallenøkkel.



9 Tapp ut den brukte oljen.

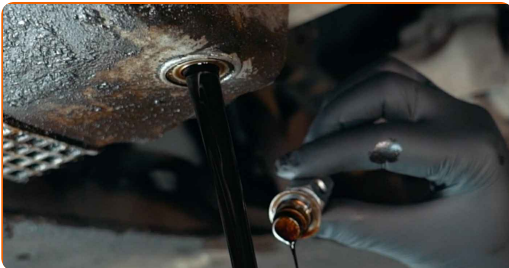

Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane Scenic. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10 Skru løs oljefilteret. Bruk en 76/12-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.




12

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



13

Skru det nye filteret på plass. Bruk en 74/15-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

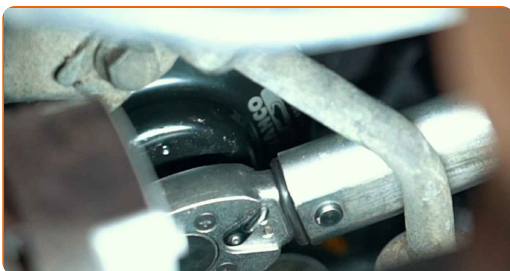

14

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



15

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




17

Senk bilen.



18

Fjern oljepåfyllingslokket.

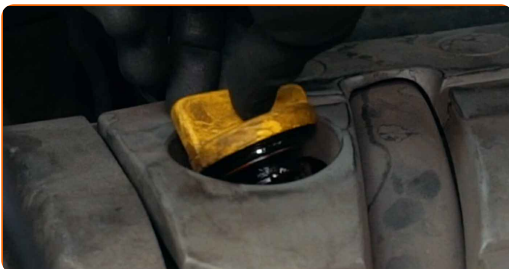


19

Sett inn i trakten.



20

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.15.

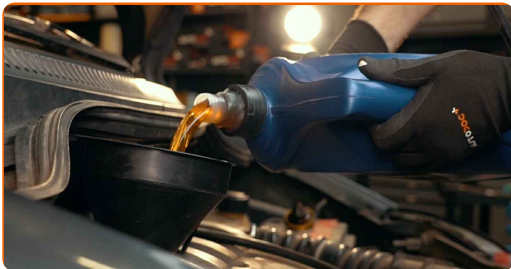

Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane Scenic. Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

21

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

22

Installer oljepåfyllingslokket.

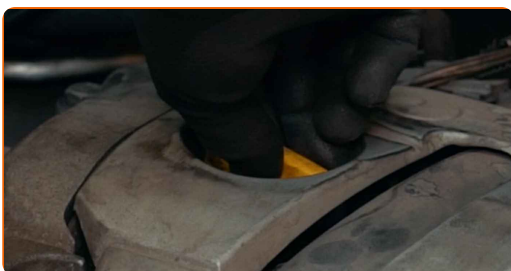

23

Stram oljepåfyllingslokket.

24

Kjør motoren i noen minutter.




25

Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

26

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

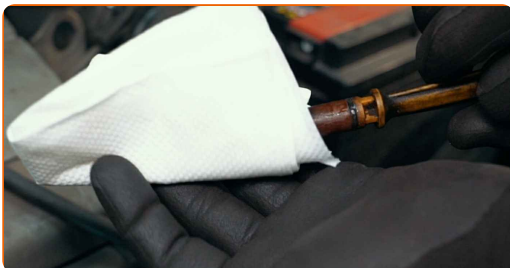


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

27

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

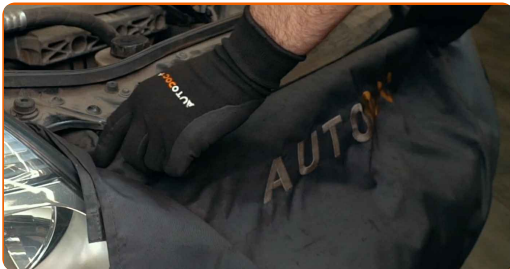

28

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane Scenic. Tips fra AUTODOC:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone shows the 'AUTODOC+' logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT MEGANE SCENIC

OLJEFILTER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.