



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**MERCEDES-BENZ E-  
Klasse Flatvogn lastebil  
/ Chassis (VF210) diesel –  
veiledning**

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 220 CDi (210.606),  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (VF210).  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Hevertpumpe for drivstoff
- Sugepumpe for kjøretøyy væsker
- Flat skrutrekker
- Universell avtrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (VF210). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.




**4** Fjern holdeklipsen som sikrer drivstoffilterrøret.

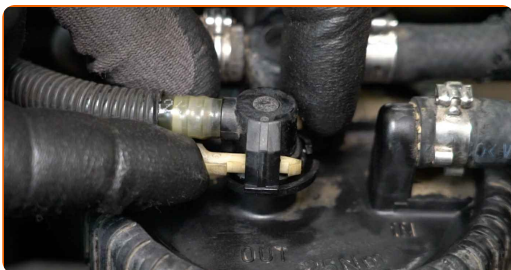

5

Koble røret fra drivstoffilteret.

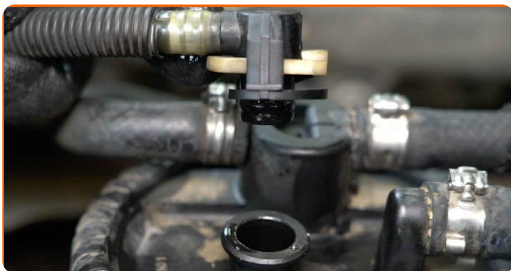


6

Skru løs festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk en universell avtrekker.




7

Løft opp drivstoffilterdekselet litt.

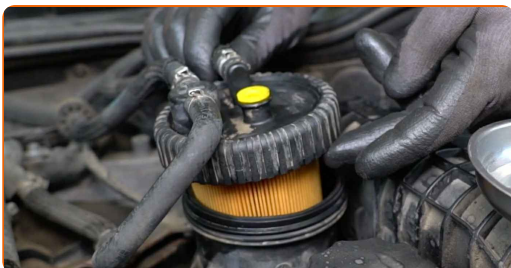


8

Ta ut drivstoffilteret.

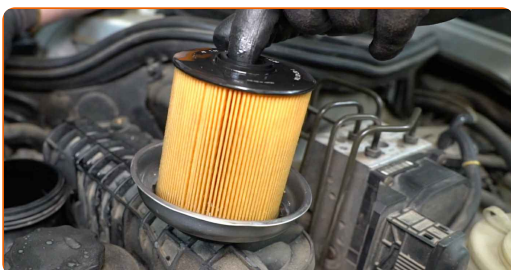

9

Tapp drivstoffet ut av drivstoffilterhuset. Bruk en sugepumpe for kjøretøyvæsker.

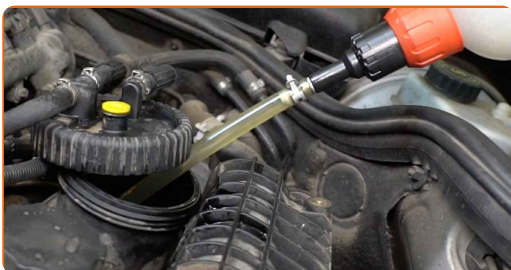


**10** Fjern den gamle o-ringen. Bruk en flat skrutrekker.




**11** Rengjør drivstoffilterhuset.




**12** Monter den nye o-ringen.

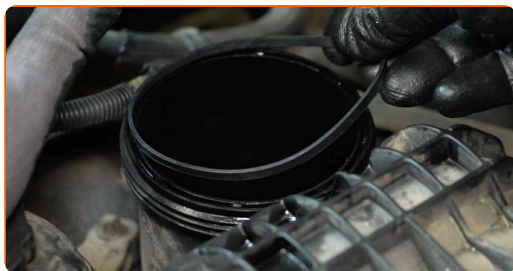

**13** Sett inn et nytt drivstoffilter.

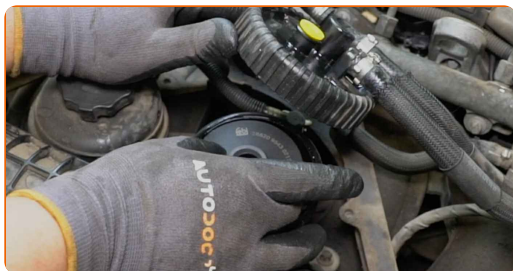


**14** Monter og stram lokket til drivstoffilterhuset.

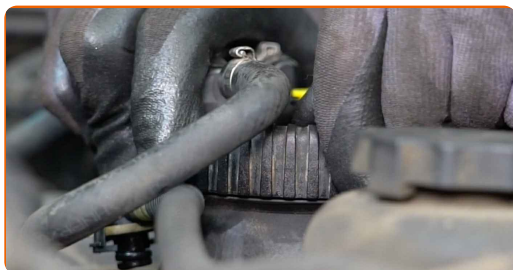


- 15** Stram festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk en universell avtrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 16** Koble røret til drivstoffilteret.

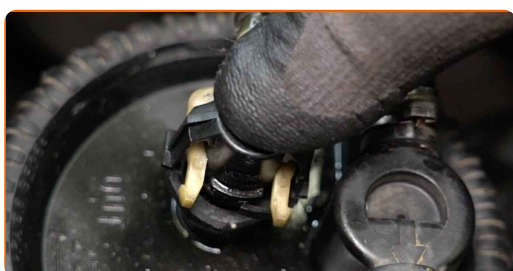

- 17** Sikre drivstoffilterrøret med holdeklipsen.

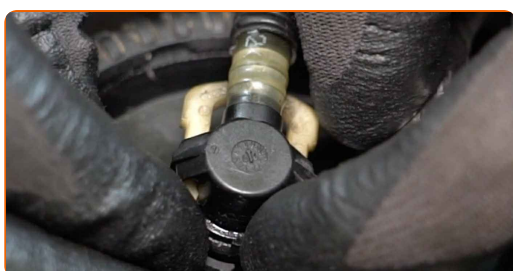


- 18** Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.




19

Koble drivstoffslangen fra drivstoffilteret.

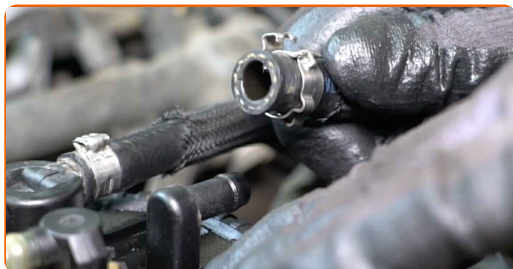

20

Klargjør drivstoffsystemet ved å pumpe inn drivstoff og dermed fjerne gjenværende luft. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.

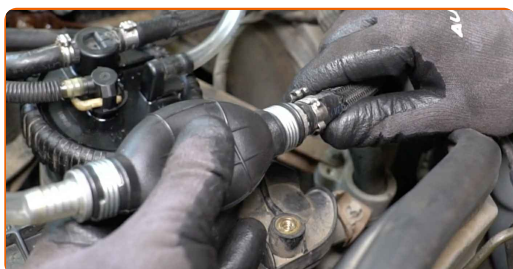

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). Profesjonelle anbefalinger:

- Det er nødvendig for at drivstoffsystemet skal bli helt fylt opp med drivstoff.
- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


21

Koble drivstoffslangen til drivstoffilteret igjen.





**22** Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

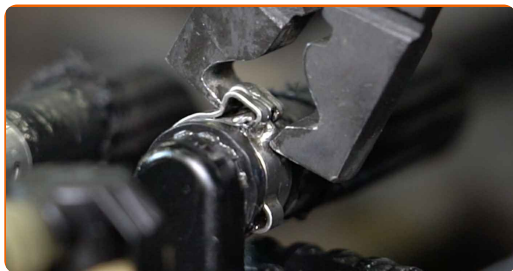

**23** Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



**24** La motoren gå i noen minutter.

### AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**25** Slå av motoren.

**26** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**27** Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.