



Slik bytter du luftfilter på  
en **MERCEDES-BENZ**  
**Vito Mixto (W639)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 115 CDI 2.2

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ VITO  
MIXTO (W639). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

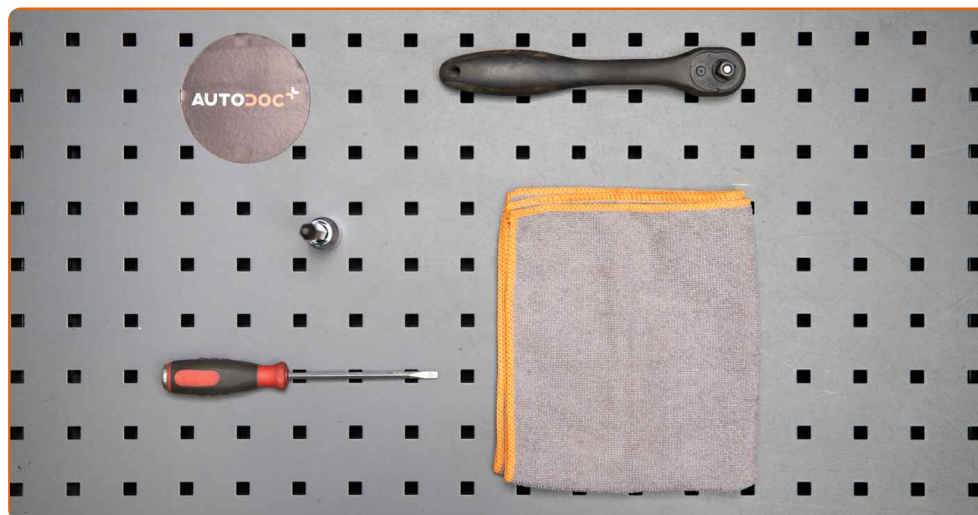

- Torx bits T25
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.

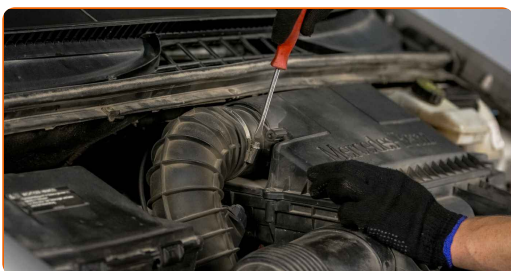

**4** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

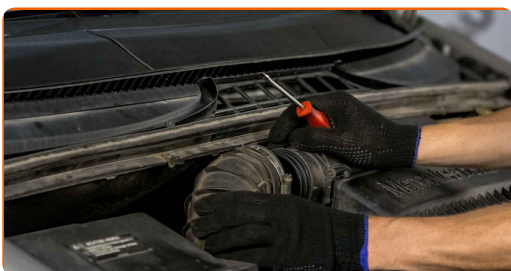


5

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




6

Ta av filterlokket.

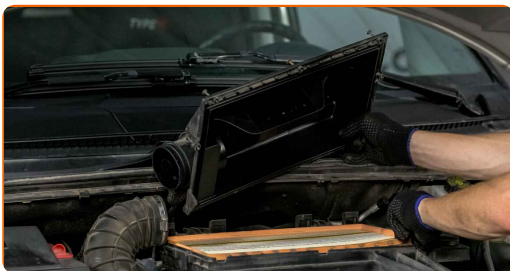

7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

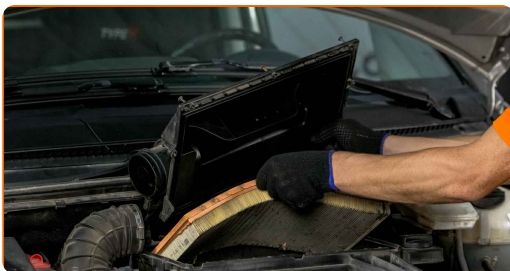

8

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

9


Rengjør luftfilterdekselet og huset.

### Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

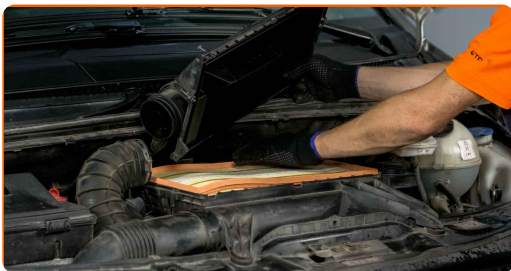


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


11

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

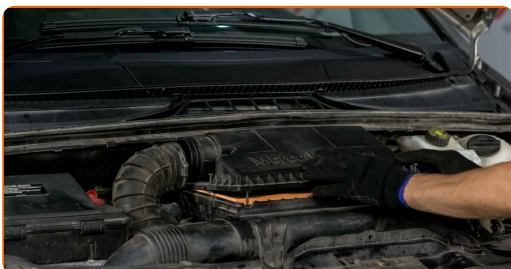


12


Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

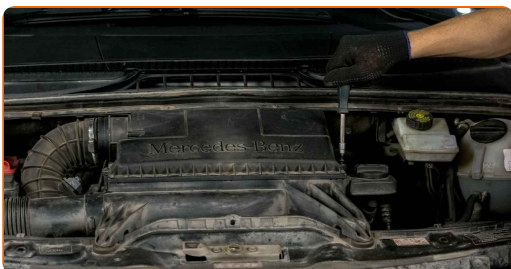

13 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

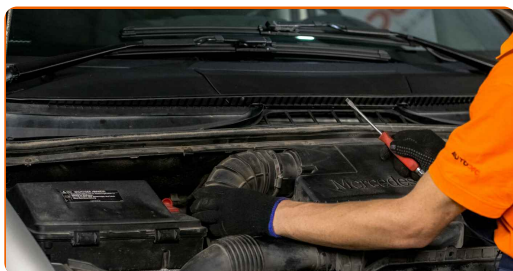

14 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en flat skrutrekker.

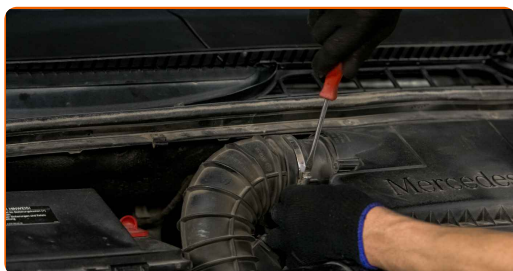

15 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.