



Slik bytter du tennspole  
på en **Ford Mondeo Mk3**  
**sedan** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti, FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk


**KJØP VERKTØY**

## Utskifting: tennspole – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

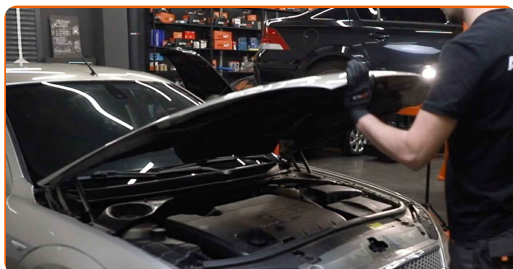

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3 Fjern motordekselet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennspole – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4

Fjern kontakten fra tennspolen.

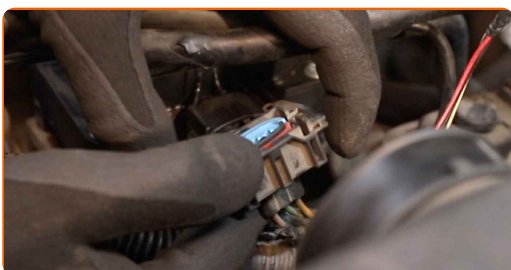


5

Sett merker som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.



6

Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.

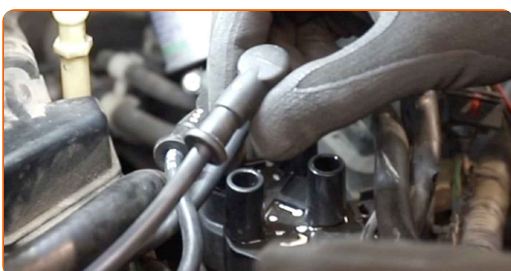

**Utskifting: tennspole – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesjonelle anbefalinger:**

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.


7

Skruløs tennspolebraketten. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.




8

Fjern tennspolen.

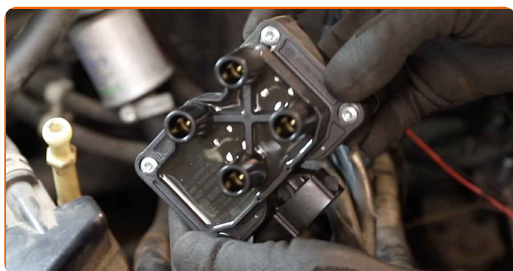


9

Installer ny tennspole.

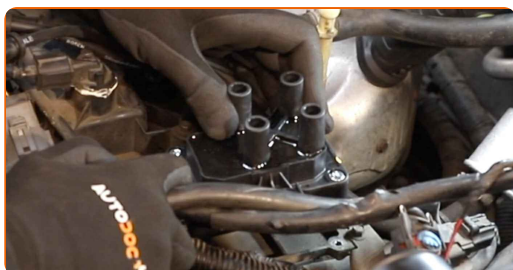


10

Stram tennspolens feste. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

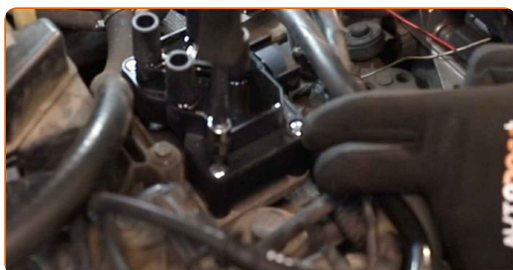

11

Behandle pluggen til tennspolen med elektrospy.

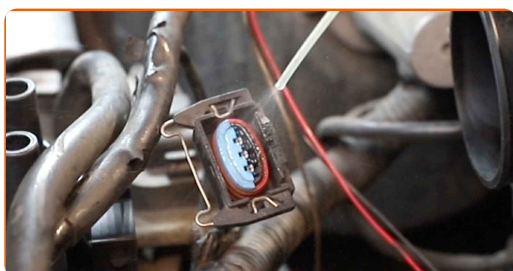

**12** Plugg i kontakten til tennspolen.



**13** Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Følg installasjonsprosessen.

**14** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



**15** Slå av motoren.

**16** Monter motordekselet og fest det.




## Utskifting: tennspole – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.


17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

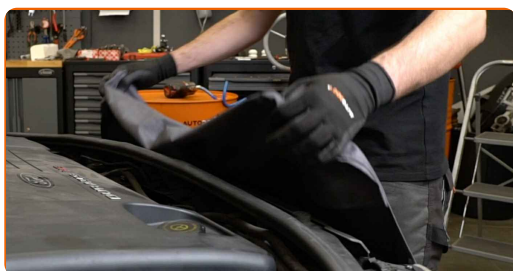

18

Lukk panseret.

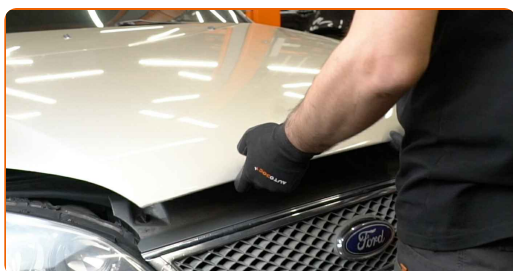**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FORD**

**TENNSPOLE: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**TENNSPOLE FOR FORD: KJØP NÅ**

**TENNSPOLE FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.