



Slik bytter du
tennpluggen på en **Ford
Mondeo Mk3 sedan** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FORD MONDEO MK3
SEDAN. VERKTØYET DU TRENGER:



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

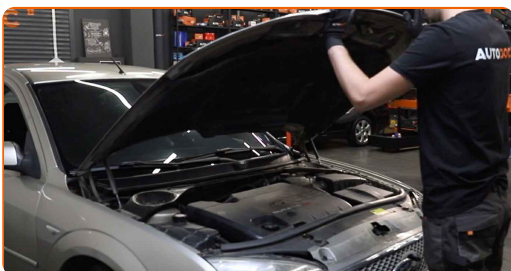


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Fjern motordekselet.

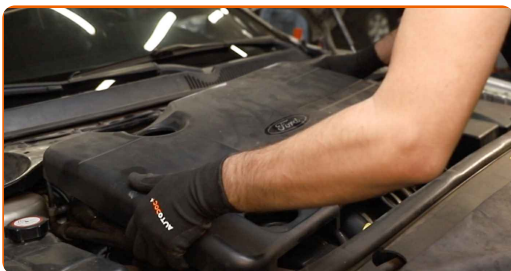

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.




Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

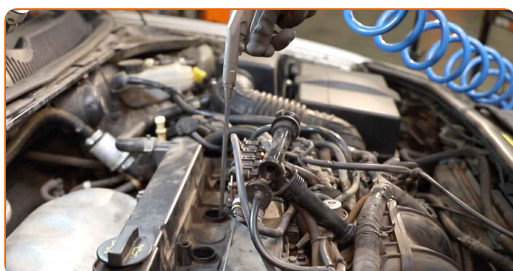


6

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




7

Ta ut tennpluggene.

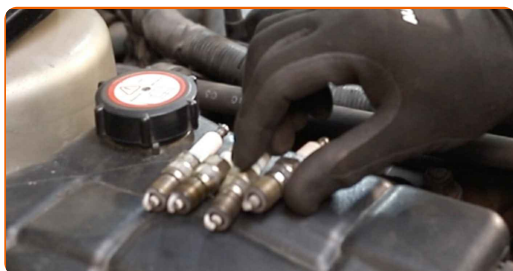

8

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

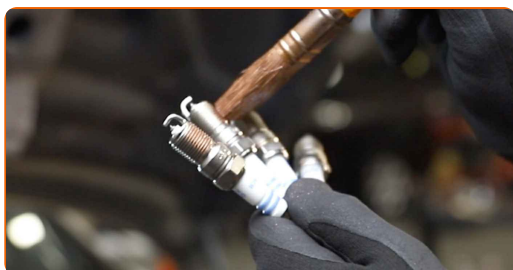


9

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

10


Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.

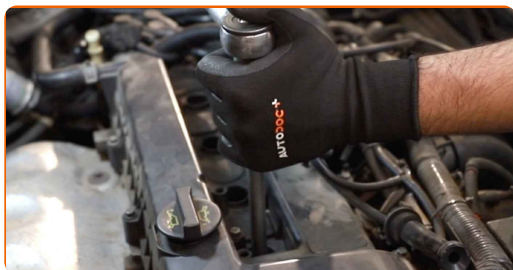

Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


- 11** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

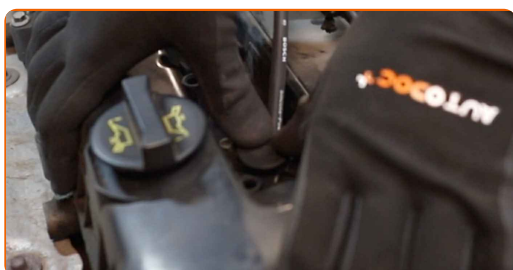

Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.


- 12** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

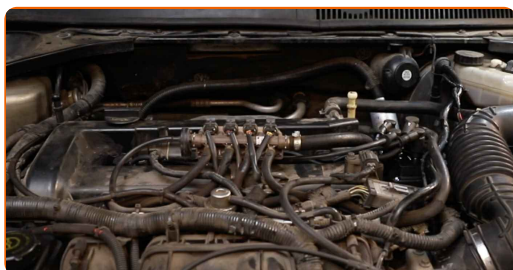

- 13** Slå av motoren.

14

Monter motordekslet og fest det.

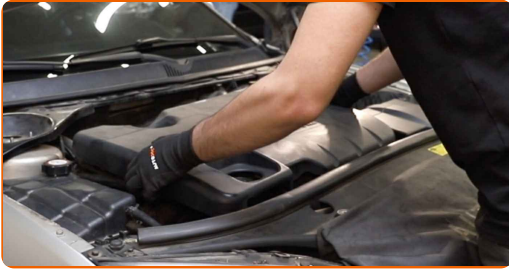


Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

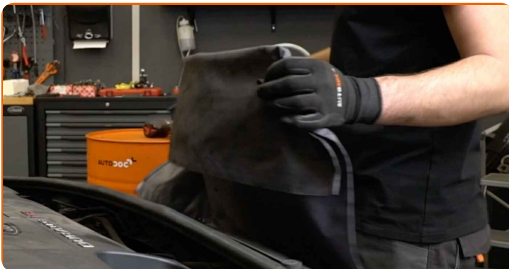

16

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN

TENNPLUGGER FOR FORD: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.