



Slik bytter du kupefilter
på en **PEUGEOT 2008**
Stasjonsvogn (CU_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTSKIFTING: KUPEFILTER – PEUGEOT 2008
STASJONSVOGN (CU_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

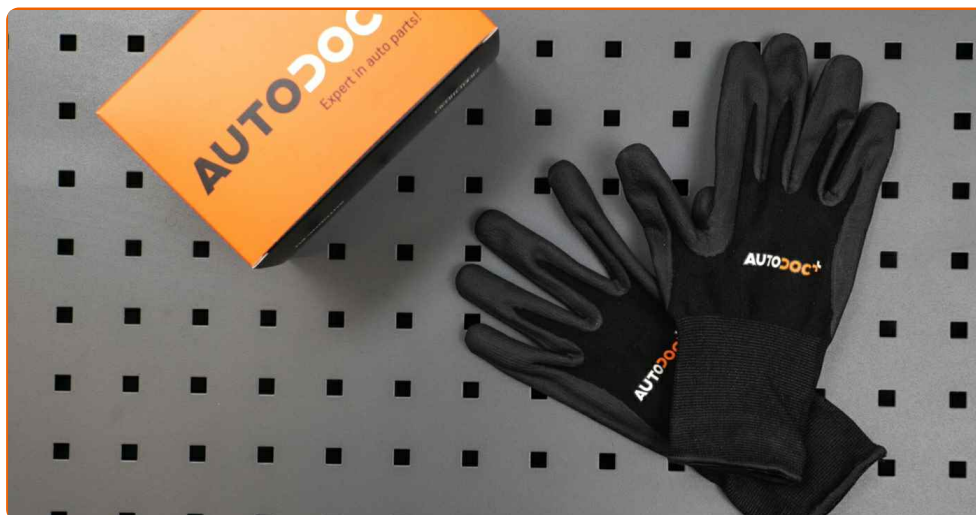

- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjerne kupèfilterhusdekselet.

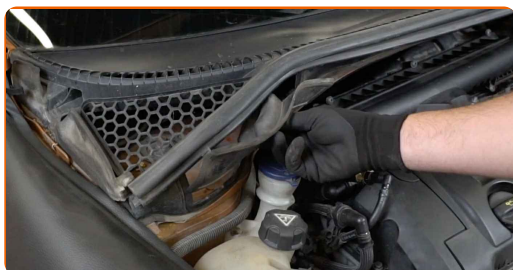

AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4 Trykk på festeklipsene til pollenfilteret for å løse dem.



5 Ta ut alle filterpatronene.



6 Slå på tenningen.

7 Lukk varmespjeldet.



8 Slå av tenningen.

9 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.



Utskifting: kupefilter – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). Tips:

- Fjern eventuelle rester fra kupèfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

10

Sett inn nye filterpatroner.



AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_) – det er viktig å bare bruke bildeler med god kvalitet.


11

Trykk festeklipsene til pollenfilteret på plass.



12

Installer kupøfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

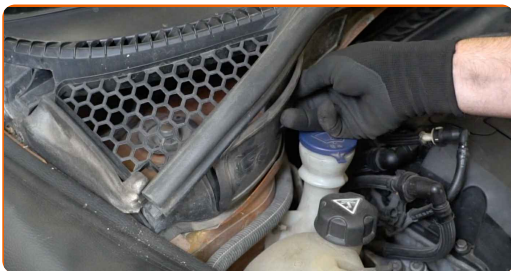

Utskifting: kupefilter – PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU_). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14

Lukk panseret.

15

Slå på tenningen. Varmesjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

16

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.