



Slik bytter du luftfilter på
en **Peugeot 206 CC 2D** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, , PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Sedan 1.4, PEUGEOT 206 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 8V, PEUGEOT 206 Van 1.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT 206 CC 2D.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle

- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Peugeot 206 CC 2D. Du må ikke ignorere vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer angående bruken av bildelen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT 206 CC 2D. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

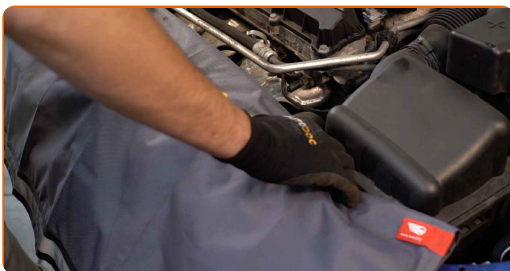

3

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

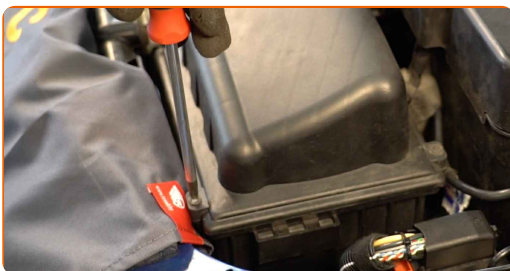


4 Ta av filterlokket.




5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

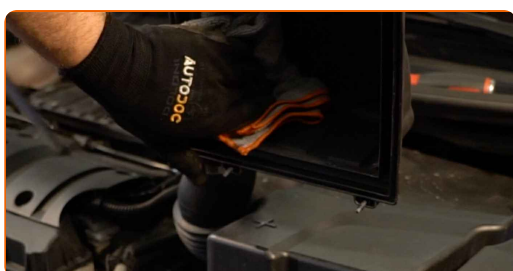

7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

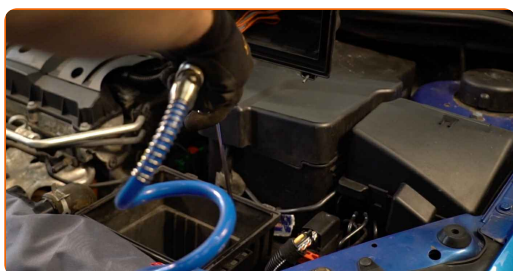


Utskifting: luftfilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.


8

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

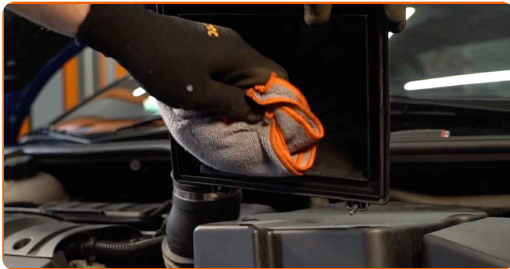

9


Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

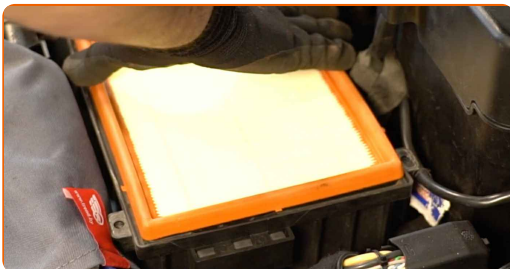


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Peugeot 206 CC 2D. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

10 Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

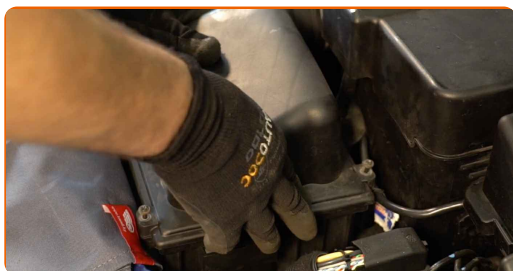


11 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

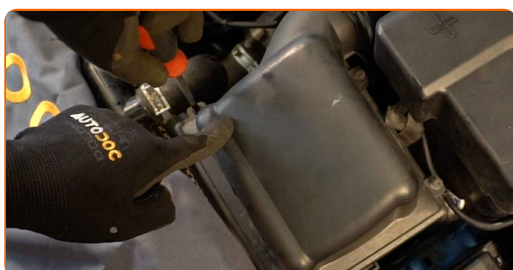

12 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



13 Lukk panseret.

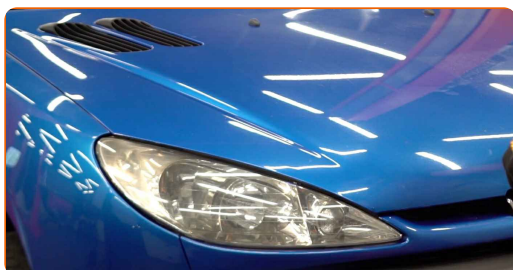

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 206 CC 2D

LUFTFILTER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**LUFTFILTER FOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.