



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**Peugeot 206 CC 2D** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.3, (+ 275)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – PEUGEOT 206 CC 2D.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Tanq for drivstoffslange
- Brekkjern
- Væskebeholder

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: drivstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 206 CC 2D – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne lokket til drivstofftanken.

**2** Skru løs påfyllingslokket.



**3** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

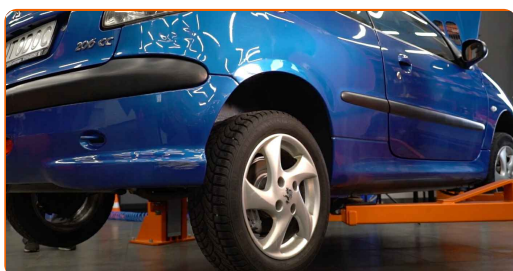

**4** Klargjør en beholder for væsker.



5

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



6

Fjern drivstoffledningene fra bilkarosseriet.



7

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange. Bruk et brekkjern.



Utskifting: drivstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

**8** Ta ut drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.



**9** Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.


**10** Sett inn et nytt drivstoffilter.



**Utskifting: drivstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

**11** Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

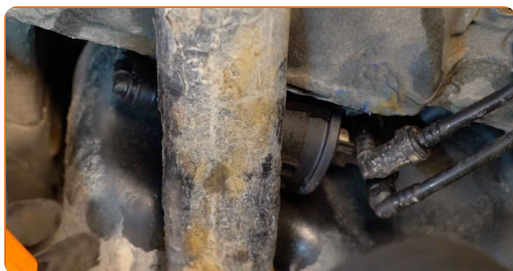

**12** Monter drivstoffledningene i bilkarosseriet.




**13** Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



**14** Senk bilen.



**15** Stram påfyllingslokket.

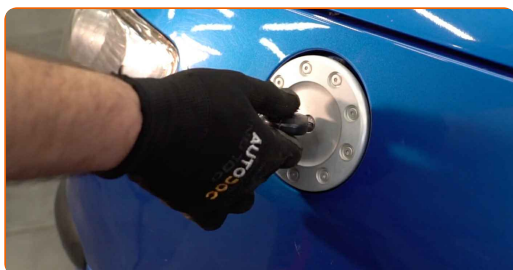

**16** Steng lokket til drivstofftanken.



## Utskifting: drivstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



18

Slå av motoren.

## Utskifting: drivstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 206 CC 2D**

**DRIVSTOFFILTER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**DRIVSTOFFILTER FOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.