



Slik bytter du
tennpluggen på en **VW**
Polo 5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




❗ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.4, VW POLO VIVO Combi-coupé 1.4, VW POLO VIVO sedan 1.4, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, (+ 2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW POLO 5. VERKTØYET DU TRENGER:

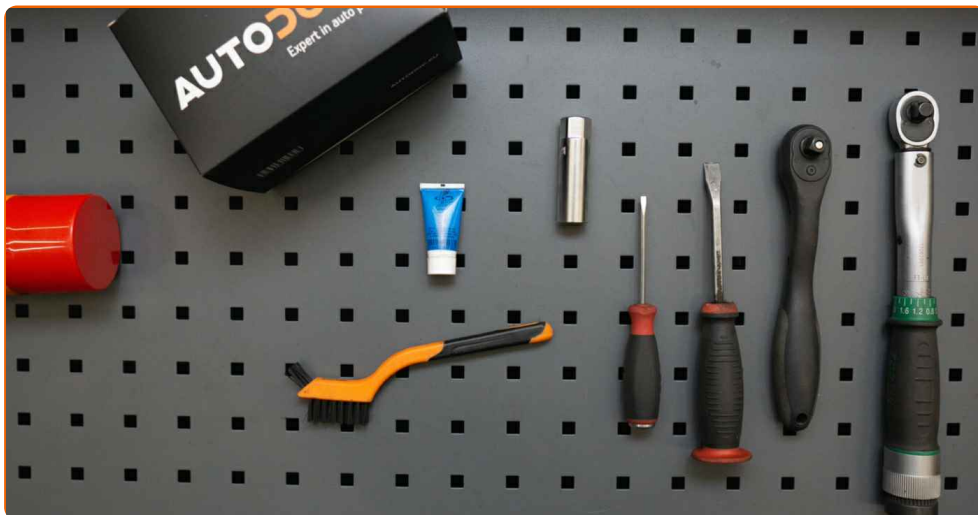

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – VW Polo 5. Tips:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW POLO 5. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

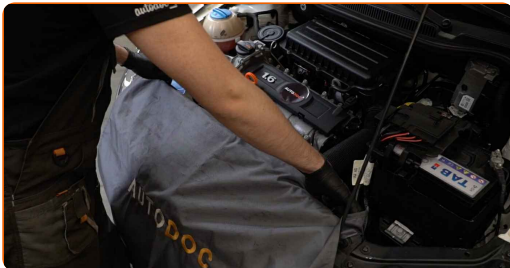

3

Fjern motordekselet.



Utskifting: tennplugger – VW Polo 5. AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

4

Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.




5

Fjern kontakten fra tennspolen.



6

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene. Bruk et brekkjern.

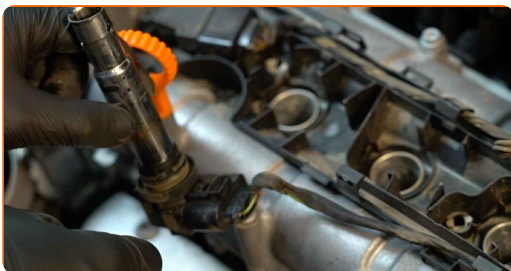


Utskifting: tennplugger – VW Polo 5. Tips fra AUTODOC:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

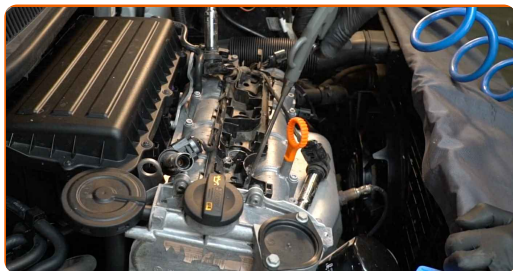


8

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

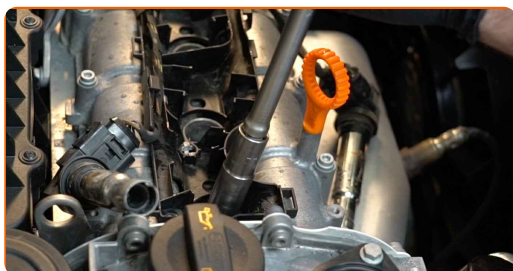


9

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

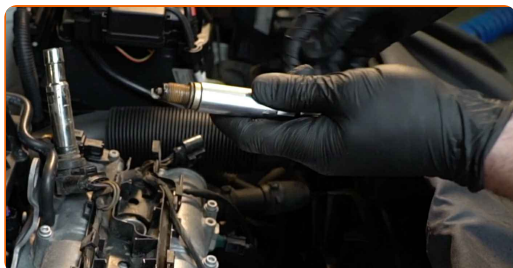


10

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

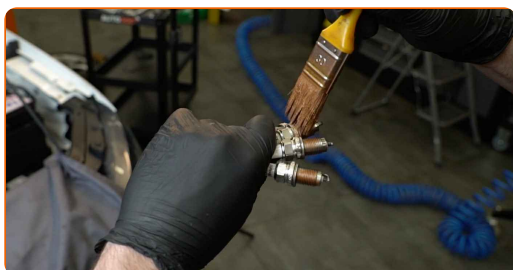


11

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

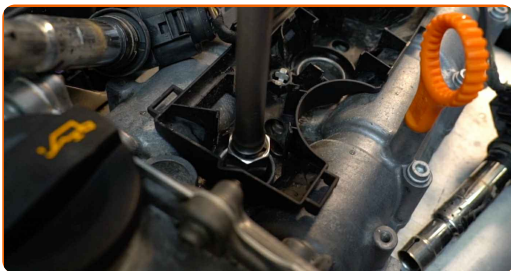

12

Skrue på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.

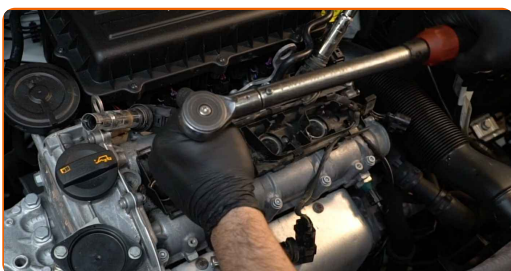


Utskifting: tennplugger – VW Polo 5. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

13

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

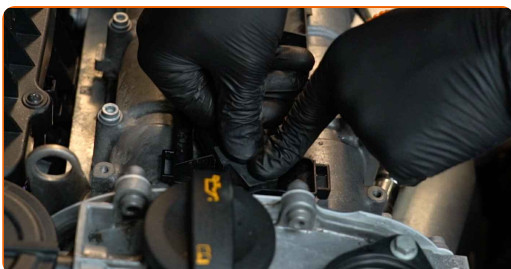

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – VW Polo 5. Følg monteringsstrinnene.


14

Plugg i kontakten til tennspolen.



15

Lås kontakten.

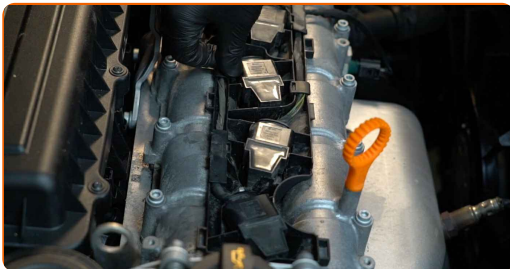

16

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: tennplugger – VW Polo 5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



18

Lukk panseret.



19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20


Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

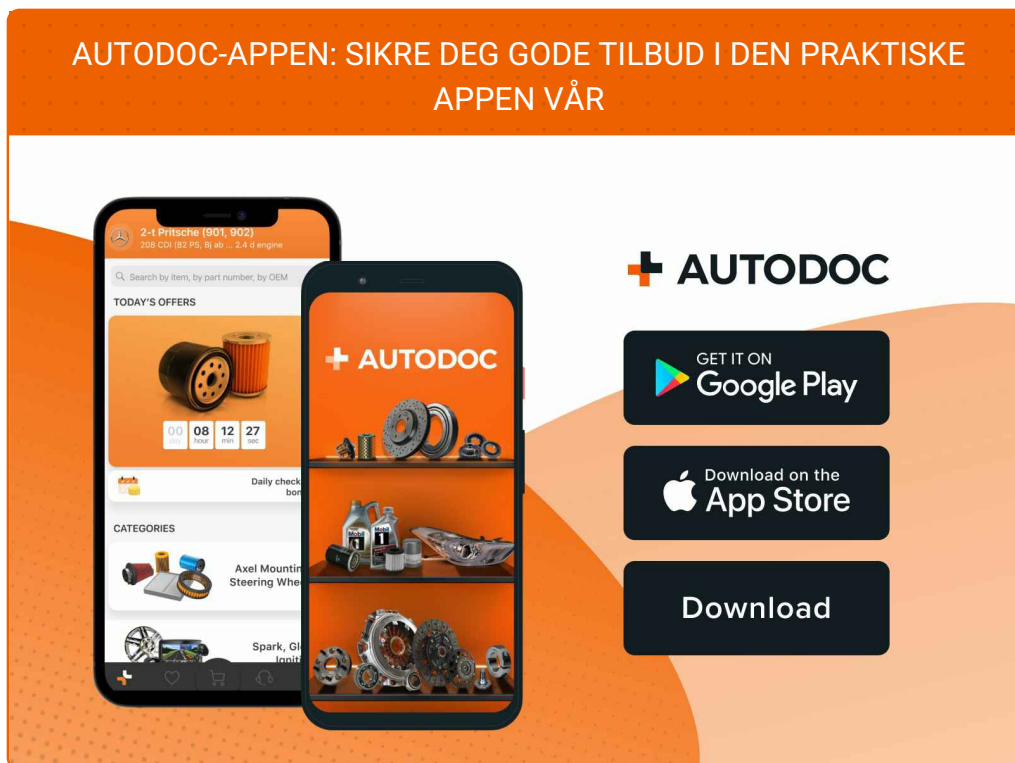

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW POLO 5

TENNPLUGGER FOR VW: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR VW POLO 5: DE BESTE TILBUDENE OG
SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.