



Slik bytter du termostat
på en **SEAT Alhambra**
(710, 711) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UTSKIFTING: TERMOSTAT – SEAT ALHAMBRA (710, 711). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- XZN pipebit # 6
- Torx bits T27
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Clic-R-slangeklemmetang
- Nebbtang
- Væskebeholder
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller tilstanden til kjølevæsken hver gang du bytter termostat. Skift ut kjølevæsken ved behov.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (710, 711) – må utføres med motoren koblet ut.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:

1

Åpne panseret.


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

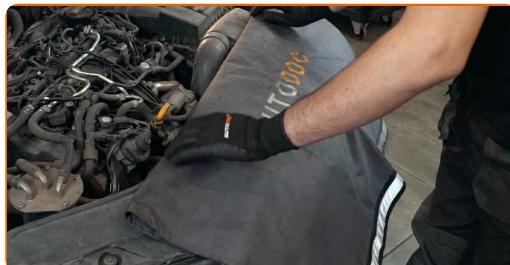


3

Fjern luftkanalen.

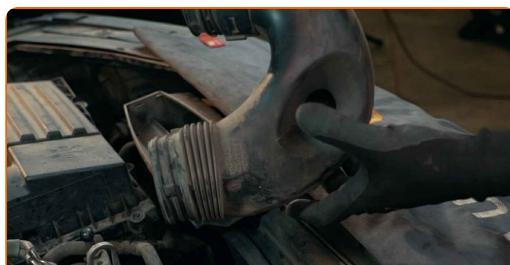

4


Rengjør festene til gasspjeldet. Bruk universal rengjøringsspray.

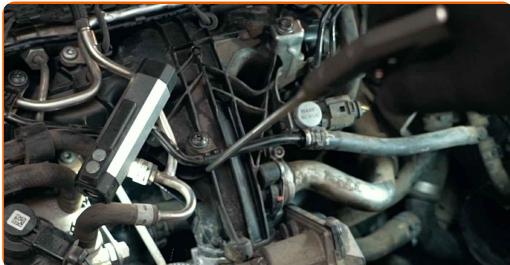**5**

Koble fra kontakten til gasspjeldet.

**6**

Løs festet til luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

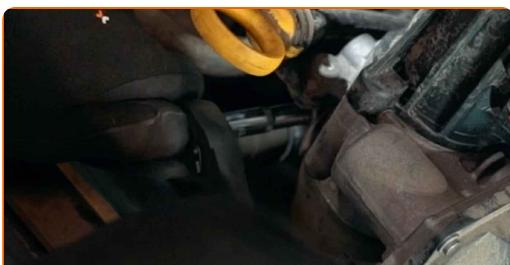**7**

Skru løs festet til holderen til peilepinnen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**8**


Løs festet til luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

9

Fjern luftinntakskanalen.

**10**

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

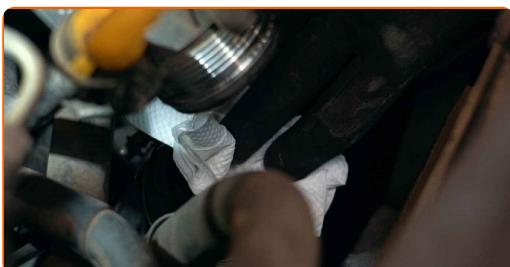**11**

Skru løs festene som kobler gasspjeldet til innsugningsmanifolden. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**12**

Fjern festeboltene.



13

Løs gasspjeldet fra innsugingsmanifolden.




Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Rengjør gasspjeldet ved behov.

14

Skru løs lokket til kjølevæsketanken.

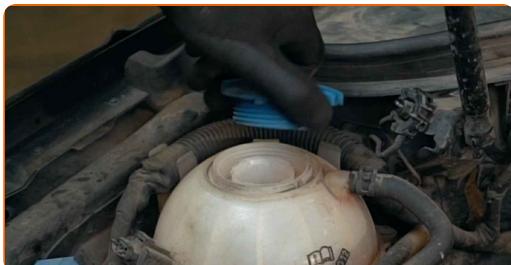


15

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

16

Rengjør kjølevæskeslangen. Bruk universal rengjøringsspray.

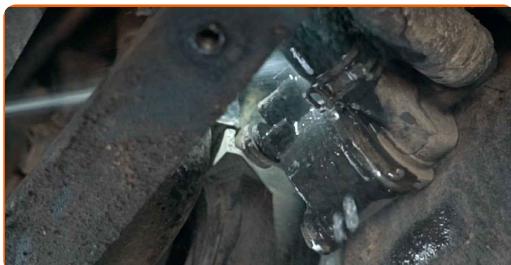

17

Klargjør en beholder for væsker.



18

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



19

Fjern kjølevæskeslangen.



20

Tapp kjølevæsken fra motoren.



Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Tips:

- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.

21

Rengjør kjølevæskeslangen. Bruk universal rengjøringsspray.

**22**

Fest kjølevæskeslangen.

**23**

Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

**24**

Senk bilen.

25

Klargjør en beholder for væsker.

26

Løsne klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



27

Løs den øvre kjølevæskeslangen.



Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Tips fra AUTODOC:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.

28

Løsne klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en nebbtang.



29

Løs den øvre kjølevæskeslangen.



Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Tips:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.

30

Løsne klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en nebbtang.



31

Løs den øvre kjølevæskeslangen.



Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Tips fra AUTODOC:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.

32

Løsne klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



33

Løs den øvre kjølevæskeslangen.



Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.

34

Skru løs festene til klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.

**35**


Rengjør termostathuset. Bruk universal rengjøringsspray.

**36**

Skru løs festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**37**

Fjern festeboltene.

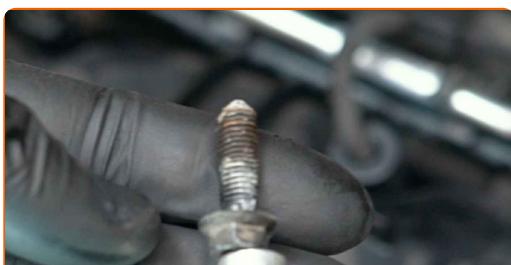

38

Fjern termostathuset sammen med termostaten.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

39

Rengjør festepunktet til termostathuset. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

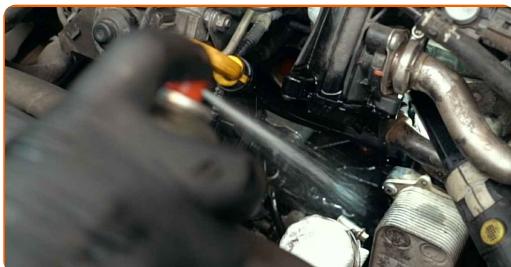

40

Monter det nye termostathuset sammen med termostaten.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

41

Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**42**

Monter festebolter.

**43**

Stram festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

**44**

Fest den øvre kjølevæskeslangen.

**45**

Fest klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en nebbtang.



46

Skru inn festene til klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk XZN #6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

**47**

Fest den øvre kjølevæskeslangen.

**48**

Fest klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

**49**

Fest den øvre kjølevæskeslangen.

**50**

Fest klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



51

Fest den øvre kjølevæskeslangen.

52

Fest klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en nebbtang.

53


Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**54**


Rengjør festepunktene til gasspjeldet. Bruk universal rengjøringsspray.

**55**

Installer gasspjeldet på innsugingsmanifolden. Monter festebolter.

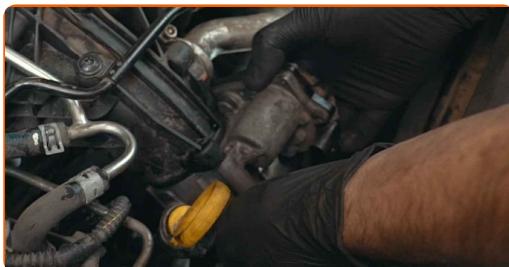**56**

Stram festene mellom gasspjeldet og innsugingsmanifolden. Bruk Torx T27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 14 Nm dreiemoment.

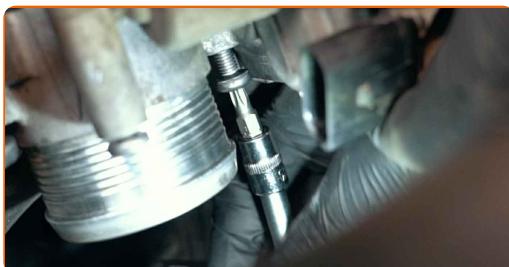

57

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



58

Rengjør festepunktet til luftinntaksslangen. Bruk universal rengjøringsspray.



59

Monter luftinntakskanalen igjen.



60

Skru inn festet til holderen til peilepinnen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



61

Sikre festet til luftinntakskanalen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



62

Koble til kontakten til gasspjeldet.

**63**

Monter luftkanalen.

**64**

Ta av lokket til kjølevæsketanken.

**65**

Sett inn i trakten.

**66**

Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.




Utskifting: termostat – SEAT Alhambra (710, 711). Tips fra AUTODOC:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæskenivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

67

Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

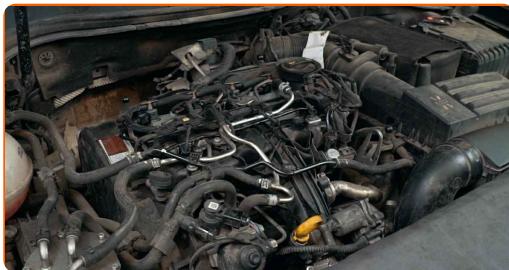

68

Slå av motoren.

69

Kontroller kjølevæskenivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.




70

Sett på lokket til kjølevæsketanken.




71

Skru på lokket til kjølevæsketanken.

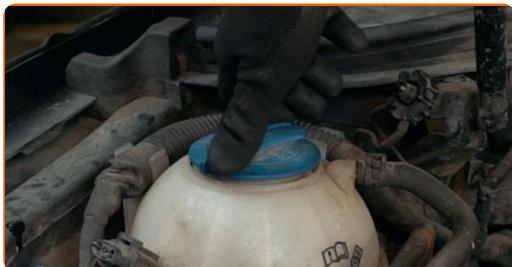

72

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

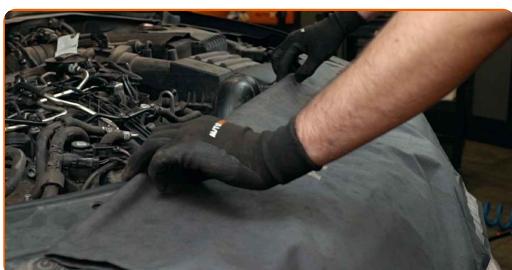

73

Lukk panceret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TERMOSTAT: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.