




Slik bytter du
drivstoffilter på en **SEAT**
IBIZA I (021A) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

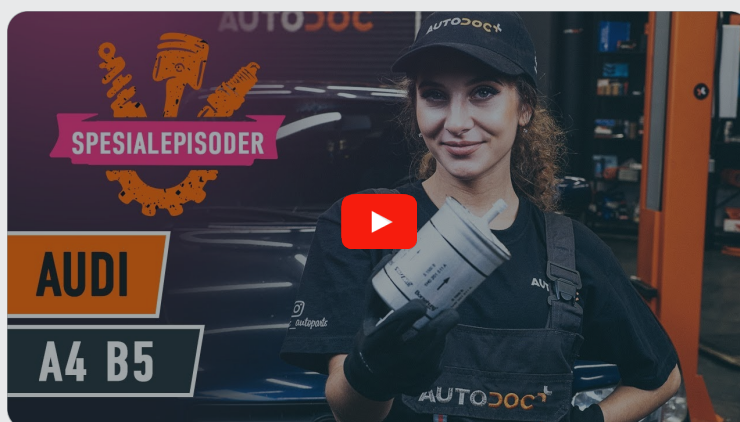

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i, SEAT IBIZA I (021A) 1.2 i, SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i Cat,
SEAT IBIZA I (021A) 1.7, SEAT IBIZA I (021A) 1.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT IBIZA I (021A).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Væskebeholder
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA I (021A). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT IBIZA I (021A) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne lokket til drivstofftanken.

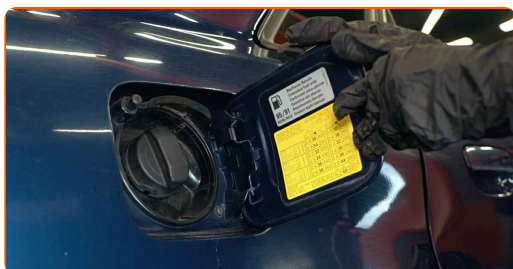


2 Skru løs påfyllingslokket.



3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

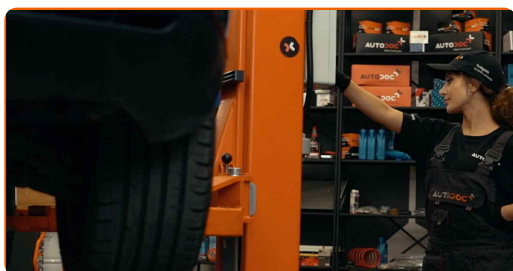

5 Rengjør braketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


6 Skru løs festboltene til drivstoffilterbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




7 Klargjør en beholder for væsker.



8 Rengjør drivstoffrørene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

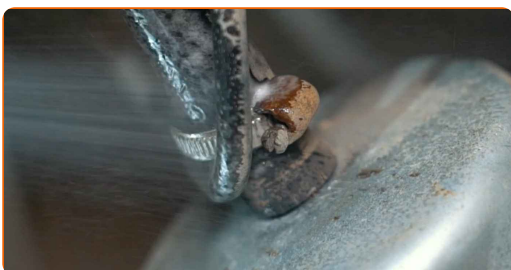

9 Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en flat skrutrekker.

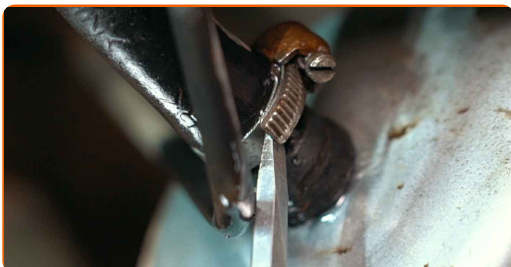

10 Løsne rørene fra drivstoffilteret.



11 Fjern braketten til drivstoffilteret.




12 Tilkoble røret til drivstoffilteret.



13 Monter braketten til drivstoffilteret.




14 Tilkoble røret til drivstoffilteret.

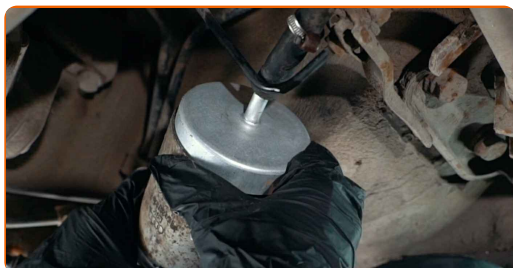


15

Skru inn festboltene til drivstoffilterbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

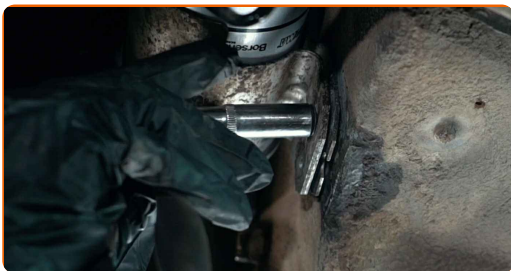


16

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en flat skrutrekker.

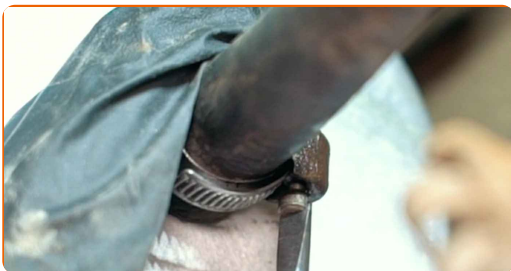


17

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

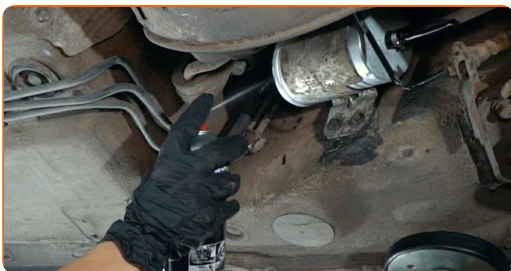

18

Senk bilen.

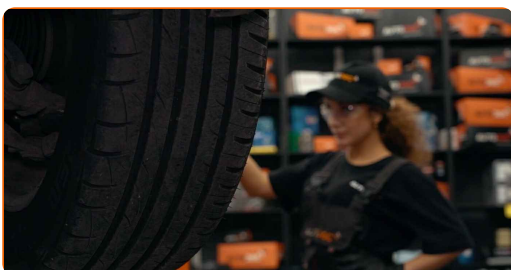


19

Fjern jekker og klosser.

20

Stram påfyllingslokket.

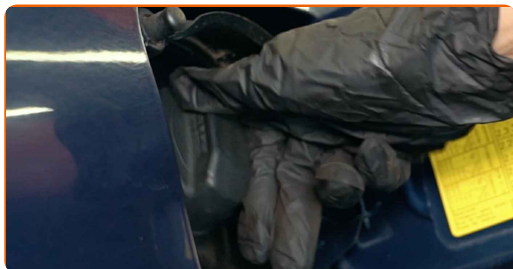

21

Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA I (021A). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste

22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.