



Slik bytter du luftfilter på  
en **SEAT Leon ST (5F8)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Leon ST (5F8) 2.0 TDI, SEAT Leon ST (5F8) 1.8 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 1.2 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 1.6 TDI, SEAT Leon ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 2.0 Cupra

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SEAT LEON ST (5F8). LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Torx bits T25
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

**Utskifting: luftfilter – SEAT Leon ST (5F8). Tips fra AUTODOC:**

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Leon ST (5F8) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Koble lufteslangen til veivhuset fra luftfilterhuset.



**4** Koble vakuumslangen fra luftfilterhuset.



5

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




6

Ta av filterlokket.




7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

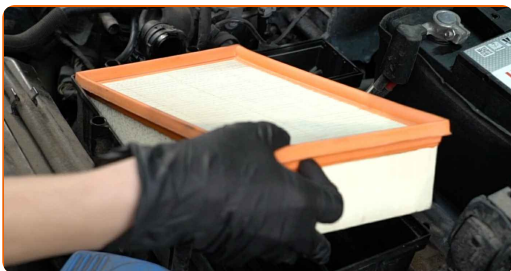


8

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

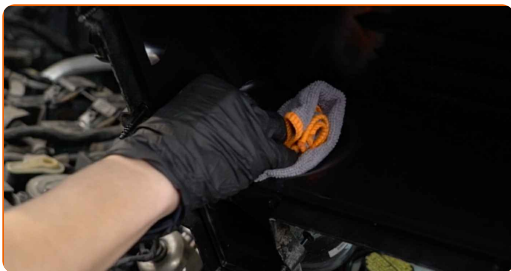

9

Rengjør luftfilterdekslet og huset.

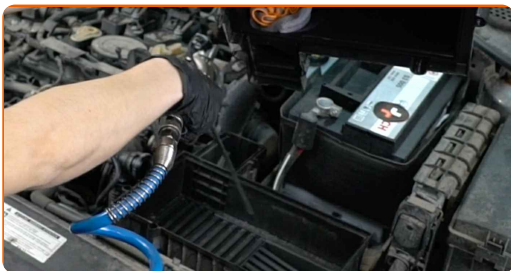

**10** Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.




**11** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.




**Utskifting: luftfilter – SEAT Leon ST (5F8). Tips:**

- Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SEAT Leon ST (5F8).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


**12** Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

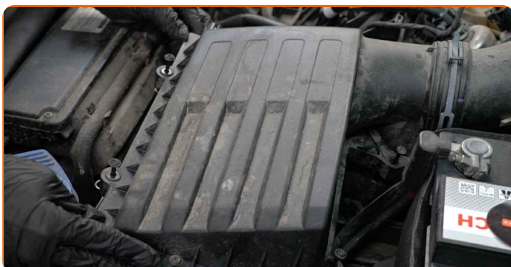

**13** Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

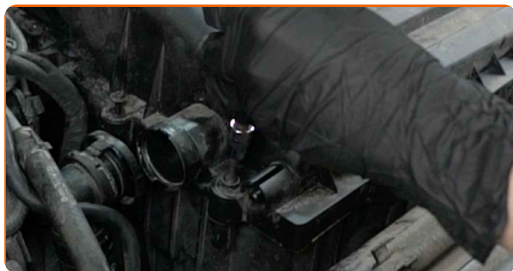

**14** Koble vakuumslangen til luftfilterhuset.

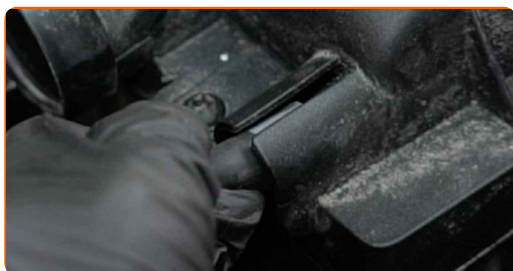

**15** Koble lufteslangen til veivhuset til luftfilterhuset.



**16** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**17** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.