



Slik bytter du kupefilter
på en **VAUXHALL Zafira**
Mk II (B) (A05) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.2, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skjermtrekk
- Torx skrutrekker T20

Kjøp verktøy


Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.

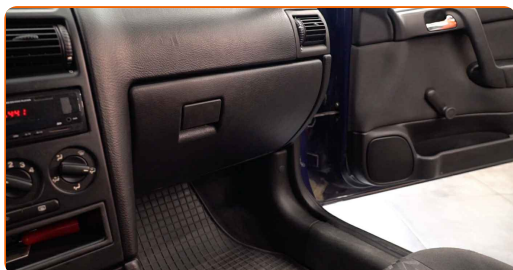


2

Spre ut en klut under dekkelet til kupéfilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.

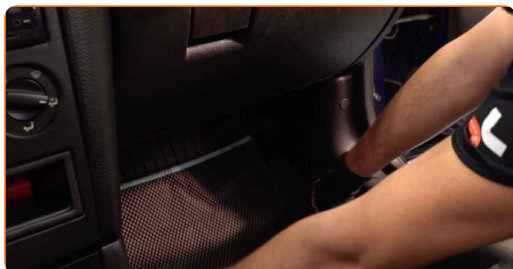


3

Skruløs festeskrueene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

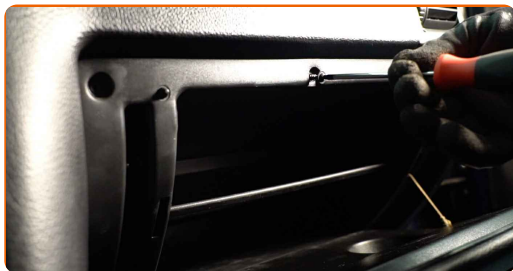

4

Fjern hanskerommet.

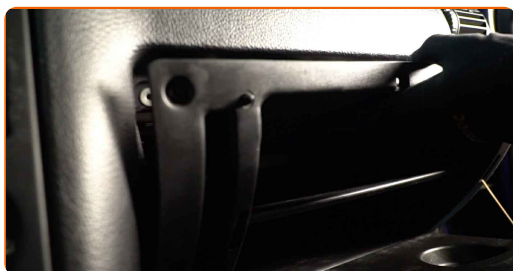


Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Tips:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.


5

Dra ut hanskerom lystilkoblingen.

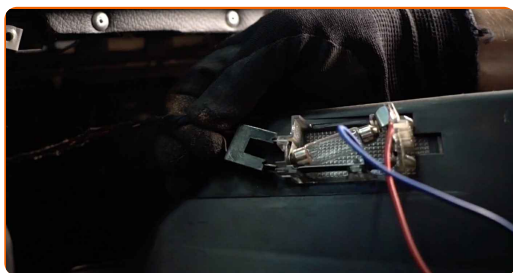

6

Skruløs festene på dekslet til kupéfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7.

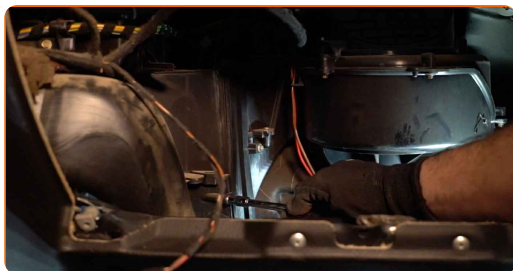

7

Fjern kupèfilterdekselet.



8

Fjern kupèfilteret.




Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

9

Rens montasjeflaten til kupéfilteret.

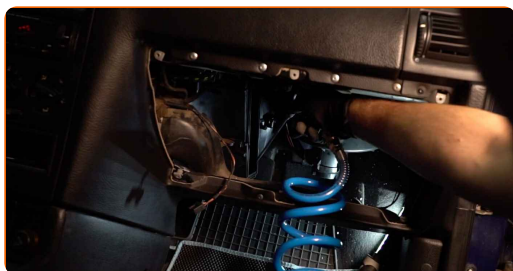

10

Installer kupéfilteret i setet.




Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


11

Installer filterdekselet.

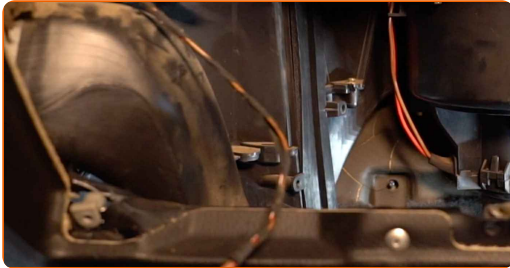


12

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7.

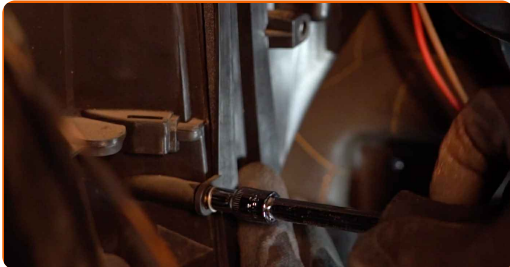

13


Sett inn hanskerom lystilkoblingen.

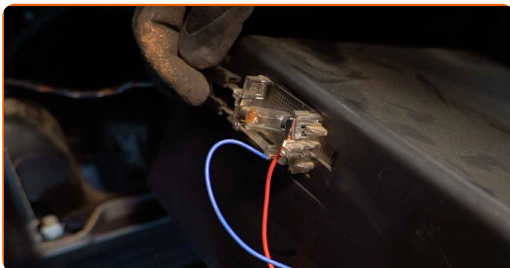


14 Installer hanskerommet.




15 Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

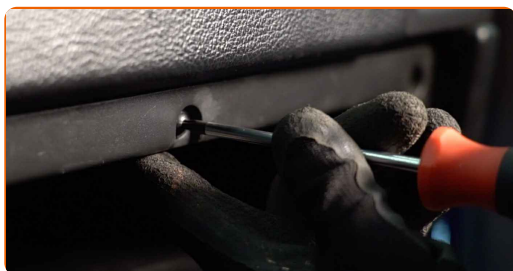

16 Fjern kluten.

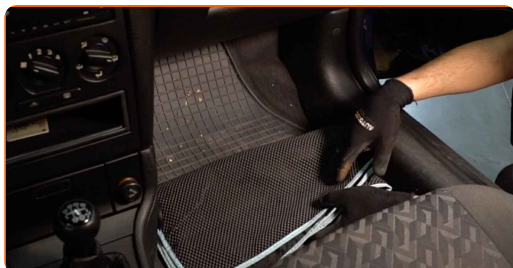

17 Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

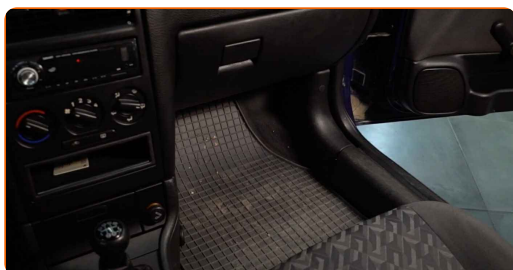

18 Slå på tenningen.

19 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20


Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

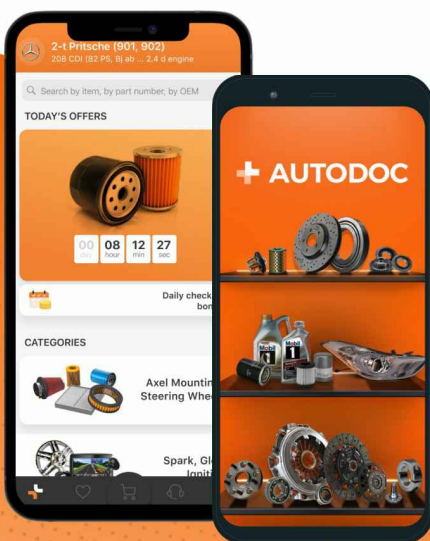

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.