




Slik bytter du ABS sensor
bak på en **Opel Vivaro A**
varebil – veiledning

VIDEOVEILEDNING

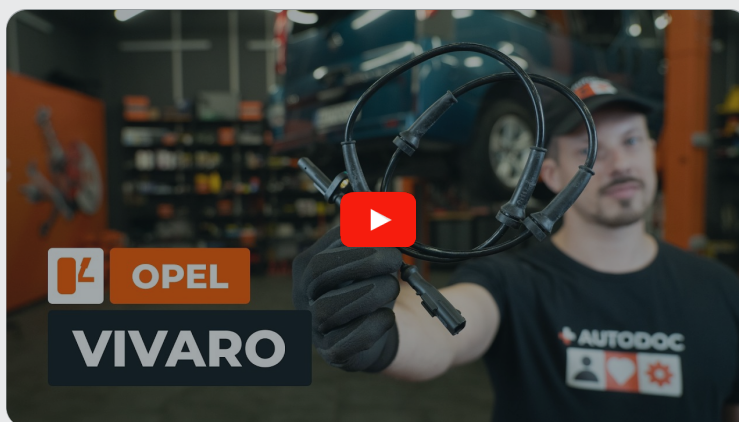

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: ABS SENSOR – OPEL VIVARO A VAREBIL. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- T30-torxbits
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Dekkspak
- Flat skrutrekker
- Honebørste til boremaskin
- Løftebukk eller jekk med støttebukker og hjulstoppere

KJØP VERKTØY


Utskifting: ABS sensor – Opel Vivaro A varebil. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: ABS SENSOR – OPEL VIVARO A VAREBIL. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Hev bilen eller plasser den over en smøregrav.

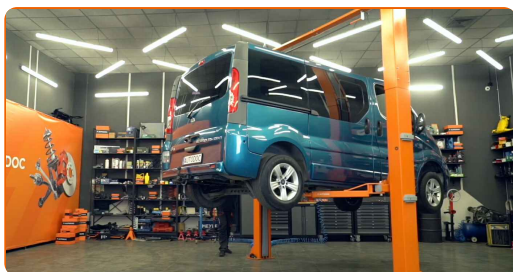


Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.


2

Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk en stålborste. Bruk WD-40-spray.

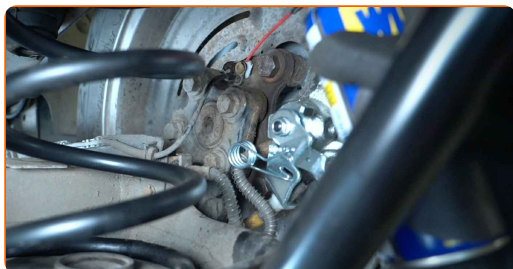


3

Skruløs festet til ABS-sensoren. Bruk en T30-torxbits. Bruk en skrallenøkkel.

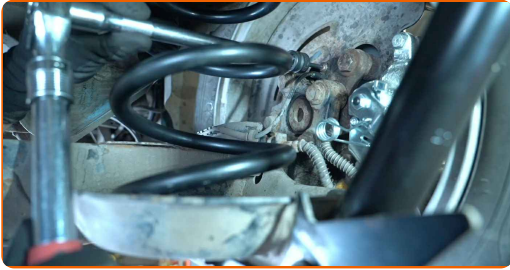

4

Fjern festebolten.

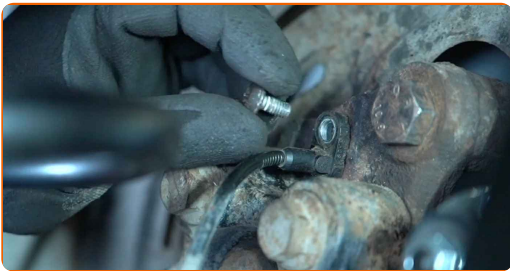

5

Fjern ABS-sensoren. Bruk en dekkspak.



6.1

Koble fra ledningene til ABS-sensoren.



6.2

Løsne kontakten på kjøretøyet fra kontakten til ABS-sensoren.




6.3

Fjern kontakten til ABS-sensoren fra festepunktet på kjøretøyet. Bruk en flat skrutrekker.




7

Rengjør festepunktet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray. Bruk en honebørste til boremaskiner.

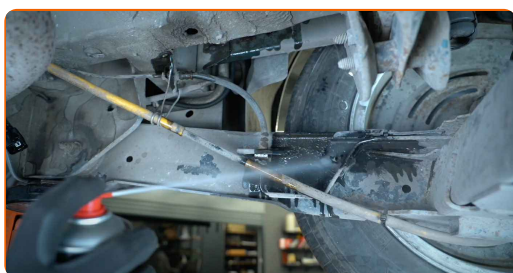


8

Klargjør kontakten der ABS-sensoren kobles til kjøretøyet. Bruk en kontaktspray til dette.

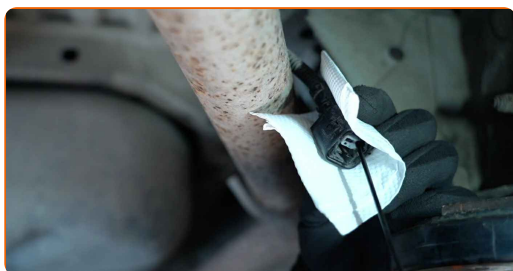


9

Fest kontakten til ABS-sensoren i festepunktet på kjøretøyet.

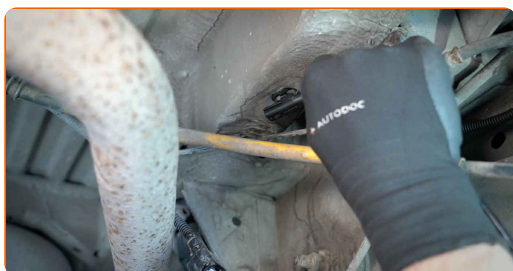

10

Koble til kontakten på kjøretøyet til kontakten til ABS-sensoren.

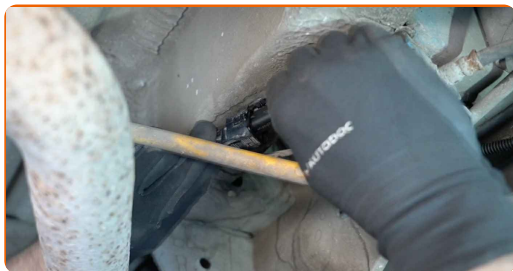


11

Koble til ledningene til ABS-sensoren.



12

Monter ABS-sensoren.

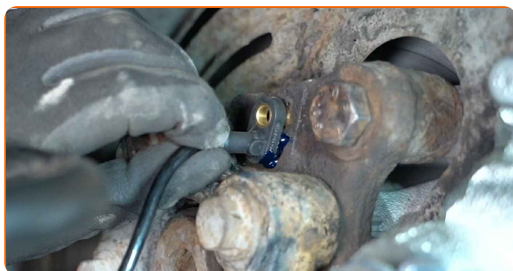

Utskifting: ABS sensor – Opel Vivaro A varebil. Profesjonelle anbefalinger:

- For å forhindre at sensoren setter seg fast, påfør en liten mengde fett til ABS-sensorer på monteringsflaten før du monterer den. Unngå å få fett på den magnetiske tuppen til sensoren.

13

Monter festebolten.



14

Stram til festet til ABS-sensoren. Bruk en T30-torxbits. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 8 Nm.



15

Senk kjøretøyet.



16

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

ABS SENSOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL VIVARO A VAREBIL

ABS SENSOR FOR OPEL: KJØP NÅ

**ABS SENSOR FOR OPEL VIVARO A VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.