



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **VW Golf IV Cabrio**
(1E) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Cabrio (1E) 1.8, VW Golf IV Cabrio (1E) 1.6, VW Golf IV Cabrio (1E) 1.9 TDI,
VW Golf IV Cabrio (1E) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VW GOLF IV
CABRIO (1E). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Momentnøkkel

[Kjøp verktøy](#)

AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på VW Golf IV Cabrio (1E) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VW GOLF IV CABRIO (1E). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

2 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



3 Skru løs festene som kobler stabilisatorleddet til stabilisatorstaget og a-armen i hjulopphengeren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel.

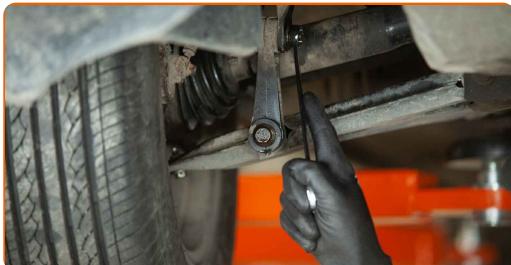

4

Fjern stabilisatorstaget.

**5**

Rengjør alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk WD-40 spray.



Utskifting: stabilisatorstag – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC anbefaler:

- Bruk vernebriller.

6

Installer en ny stang, og stram festene. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°



7

Senk bilen.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.